

VIP 4 Tools/Oil

Комплексное решение
для смазки маслом



Автоматические Системы Смазки

RU VIP 4 Tools/Oil

Полный спектр комплектующих и смазочных материалов для смазки маслом.

Гамма продукции Vip 4 Tools/Масло была специально разработана с целью достижения прогресса в станкостроении и новейших технологий смазки с сокращением затрат и уважением к окружающей среде.

Панель смазки VIP4Tools/Oil была специально разработана для капельной или щеточной смазки на цепях.

Система состоит из мини-насоса с пневмоприводом, который управляется из-под опорной плиты. Расход мини-насосов может регулироваться вручную для удовлетворения любых потребностей (0-30 мм³). Выпускается нескольких моделей насосов: от 1 до 4 точек смазки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Давление подачи воздуха	5 ÷ 8 бар (73,5 ÷ 117,6 SUS)
Рабочая температура	-5 ÷ +55 °C (+23 ÷ +131 °F)
Рабочая влажность	Макс. 90%
Смазочный материал	Синтетическое минеральное масло
Вязкость масла (при рабочей температуре)	32 ÷ 320 cSt (149,9 ÷ 1480 SUS)
Температура хранения	-20 ÷ +65 °C (-4 ÷ +149 °F)

МОДЕЛИ VIP4Tools/Oil:


Код н°	№ мини-насосов	Бак
3135059	1	1 Литр
3135060	2	
3135061	3	
3135062	4	
3135221	1	3 Литра
3135222	2	
3135223	3	
3135224	4	

КОМПОНЕНТЫ:


Код н°	Описание
1524431	Опорная плита для 1 мини-насоса
1524428	Опорная плита для 2 мини-насосов
1524429	Опорная плита для 3 мини-насосов
1524430	Опорная плита для 4 мини-насосов
3103116C	Мини-пневматический насос: вместе с мини-насосом необходимо также заказать крепежные винты. Код 14067 – 2 шт.
3130139	Фильтр заполнения смазки (масло)
1655583	Индикатор уровня смазки «Samba»
3044338	Бак 1 л. (0,22 галлонов)
6770072	Бак 3 л. (0,66 галлонов)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Код н°	Описание
5717300	Гибкий шланг Ø4 мм (Ø 0,15 in.)
5717301	Гибкий шланг Ø6 мм (Ø 0,23 in.)
2049008	Нейлоновая щетка - Ø30 мм (Ø 1,18 in.) - 1/8 гас внутренняя – длина 79 мм (3,11 in.)
2049009	Нейлоновая щетка - Ø17 мм (Ø 0,66 in.) - 1/8 гас внутренняя – длина 59 мм (2,32 in.)
2049011	Стальная щетка - Ø16 мм (Ø 0,62 in.) - 1/8 гас внутренняя – длина 55 мм (2,16 in.)
2049028	Стальная щетка - Ø30 мм (Ø 1,18 in.) - 1/8 гас внутренняя – длина 75 мм (2,95 in.)

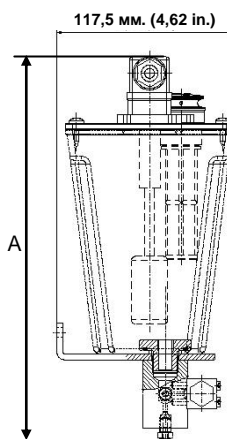

Бак 1 литр

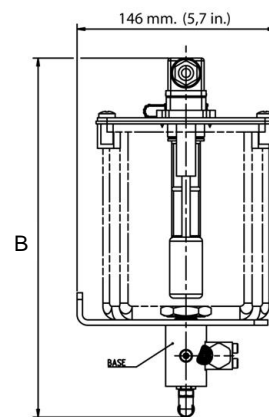

Бак 3 литра

ГАБАРИТЫ:

№ Мини-насосов	A		Вес	
	мм	in.	Кг	lb
1	265	10,4	1,85	4
2	285	11,2	2,2	4,8
3	305	12	2,55	5,6
4	325	12,8	2,9	6,4

№ Мини-насосов	B		Вес	
	мм	in.	Кг	lb
1	265	10,4	3,3	7,2
2	285	11,2	3,65	8,04
3	305	12	4	8,8
4	325	12,8	4,35	9,59

Web site:
<http://www.dropsa.com>

E-mail:
sales@dropsa.com

WK 26/07
C2041PR

ИТАЛИЯ
Dropsa SpA
t.(+39) 02-250791
f.(+39) 02-25079767

ИСПАНИЯ
Polydrop, S.A.
t.(+34) 93-260-22-50
f.(+34) 93-260-22-51

С.Ш.А.
Dropsa Corporation
t.(+1) 586-566-1540
f.(+1) 586-566-1541

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Dropsa (UK) Ltd
t.(+44) 01784-431177
f.(+44) 01784-438598

БРАЗИЛИЯ
Dropsa
t.(+55) 011-563-10007
f.(+55) 011-563-19408

ГЕРМАНИЯ
Dropsa GmbH
t.(+49) 0211-394-011
f.(+49) 0211-394-013

АВСТРАЛИЯ
Dropsa Australia Ltd.
t.(+61) 02-9938-6644
f.(+61) 02-9938-6611

ФРАНЦИЯ
Dropsa Ame
t.(+33) 01-3993-0033
f.(+33) 01-3986-2636