



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС «LOCO- OIL»

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС простого действия;
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 2 см³/цикл;
- СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ: 50:1;
- ЕМКОСТЬ БАКА: 3 л;
- СТАНДАРТНЫЙ КОНТАКТ МИН. УРОВНЯ СМАЗКИ;
- ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 3- 6 БАР;
- СМАЗКА: 32 -1000 сСт.

ПРОСТОЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СИСТЕМ СМАЗКИ

Loco-oil - пневматический насос простого действия, обычно используемый в таких системах смазки с прогрессивными распределителями смазки, как nP - nPr+, SMX, SMO, SMP, SMPM.

Loco-oil снабжен баком емкостью 3 л.

Прозрачный бак позволяет эксплуатационнику четко видеть количество остающейся смазки, а датчик минимального уровня смазки обеспечивает дистанционную подачу сигналов тревоги на панель управления.

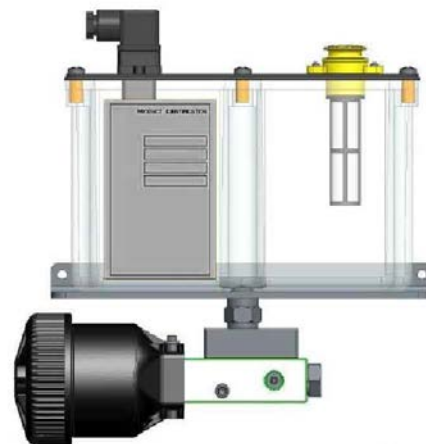

Специальное отверстие для наполнения смазки также оснащается заливным фильтром для обеспечения подачи в резервуар только чистой смазки.

Высокая надежность продукции гарантируется за счет применения стали в конструкции насосных элементов.

Loco-oil представляет собой простое и очень экономичное решение для применения во многих системах смазки малой и средней мощности. Идеально подходит для применения на оборудовании с наличием сжатого воздуха.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насосная система	Пневматический насос одностороннего действия
Давление подачи воздуха	3÷6 бар
Разъем подачи воздуха	G 1/8 UNI – ISO 228/1
Разъем выхода насосного элемента	G ¼ UNI – ISO 228/1
Степень сжатия	50:1
Производительность	2 см ³ /ход
Утвержденные смазки	Масло мин. 32 - макс. 1000 cSt
Ход поршня	36.5 мм
Полезный ход поршня	29.2 мм
Контакт мин. уровня смазки	V макс.= 220 V AC /1АМА/Р.МХ 50 W
Рабочая температура	+5 ÷ +50°C
Температура хранения	+5 ÷ +50°C
Макс. влажность без конденсации	90%
Уровень звукового давления	< 70 db (A)
Чистый вес	5 Kg


ПРИМЕНЕНИЕ

- НА ПОДВИЖНОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ;
- Станки для ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА ИЛИ ДЕРЕВА;
- ГИБОЧНЫЕ МАШИНЫ;
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ для ПЛАСТМАССЫ и т.д.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС «LOCO-OIL»

ГАБАРИТЫ ВНЕ МАСШТАБА

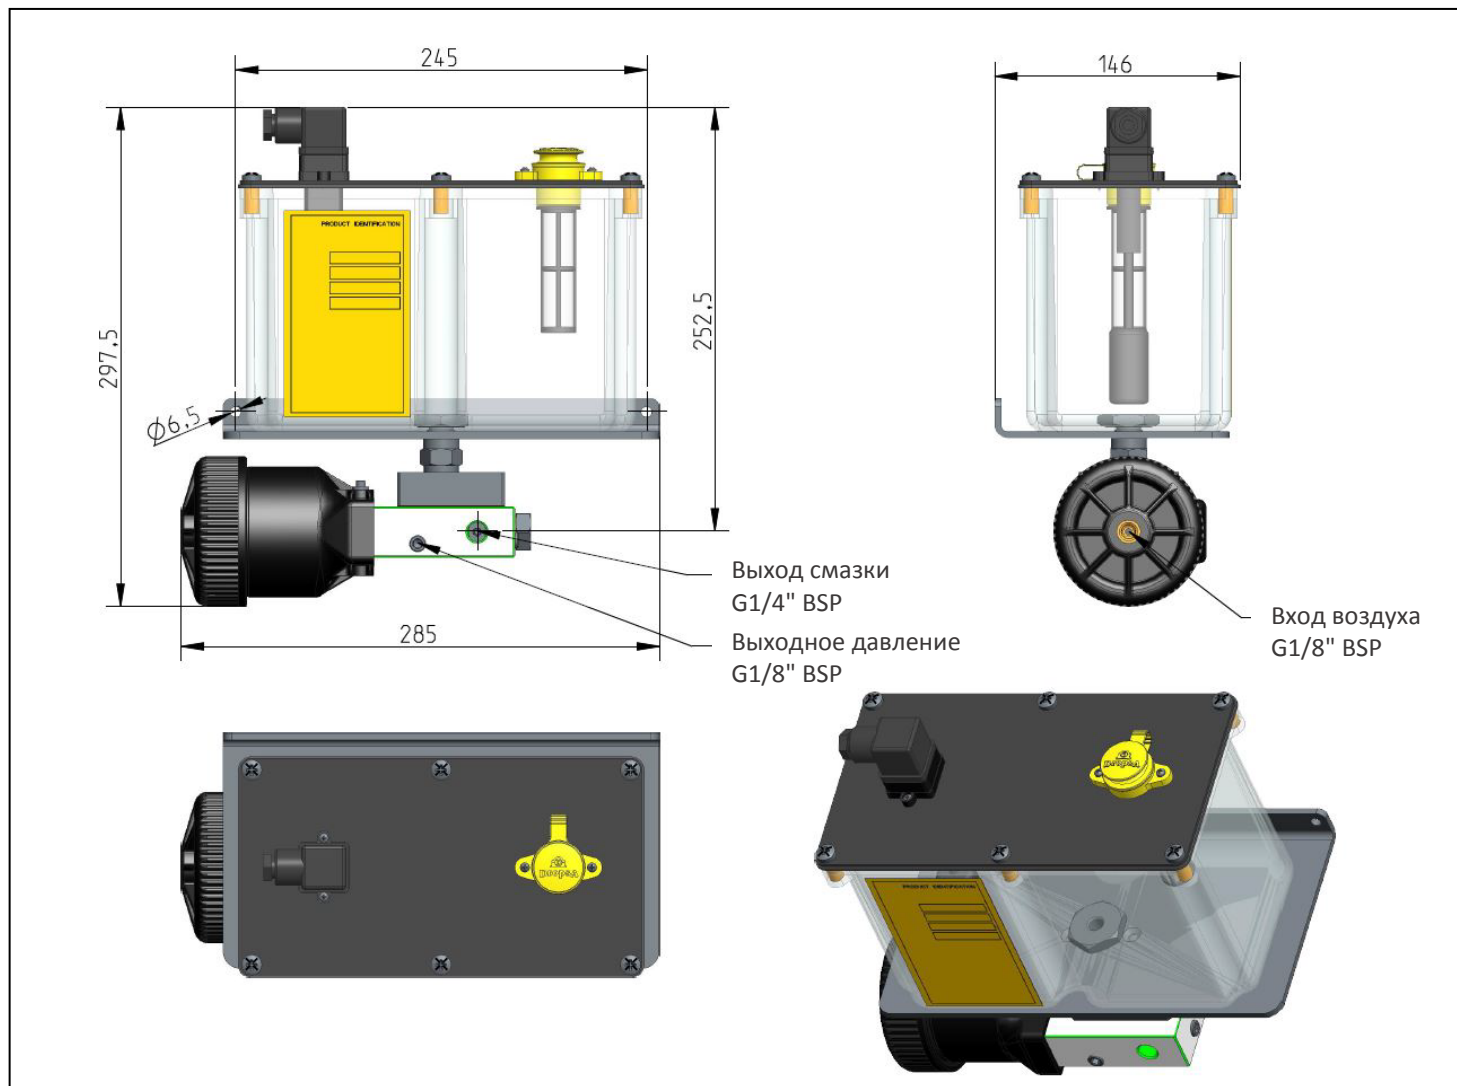

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕ	КОД
Насос 50:1 с датчиком мин. ур. смазки, НЗ контакт	3414066
Насос 50:1 с датчиком мин. ур. смазки, НР контакт	3414067

ЗАПЧАСТИ

ОПИСАНИЕ	КОД
Бак 3 л.	6770072
Опорная пластина	3050402
Корпус насоса	3413502
Датчик минимального уровня смазки	1655582 НР контакт (для 3414067)
Датчик минимального уровня смазки	1655583 НЗ контакт (для 3414066)
Фильтр загрузки	3130101

C2277PR WK 08/26

Продукцию Dropsa можно приобрести через представительства в соответствующих странах и через сеть уполномоченных дистрибьюторов. Пожалуйста, посетите раздел контакты на нашем сайте www.dropsa.com/contact или пишите sales@dropsa.com

Инфо дистрибьютора: