


Насосы прочной конструкции устанавливаются на бочки 180 Кг и используются в качестве перекачки смазочных масел, спирта, битумной эмульсии, топлива, очищающих растворителей, мазута, бензина, растворителей для лаков, растительных масел и множества других некоррозивных и неабразивных материалов. Состоят из пневматического двигателя, синтетического резинового поршня, который перемещается сверху вниз и наоборот при направлении струи сжатого воздуха, насосного стержня со стальным поршнем, который всасывает жидкость из бочки и перекачивает ее в другие резервуары.

Степень сжатия 1:1.


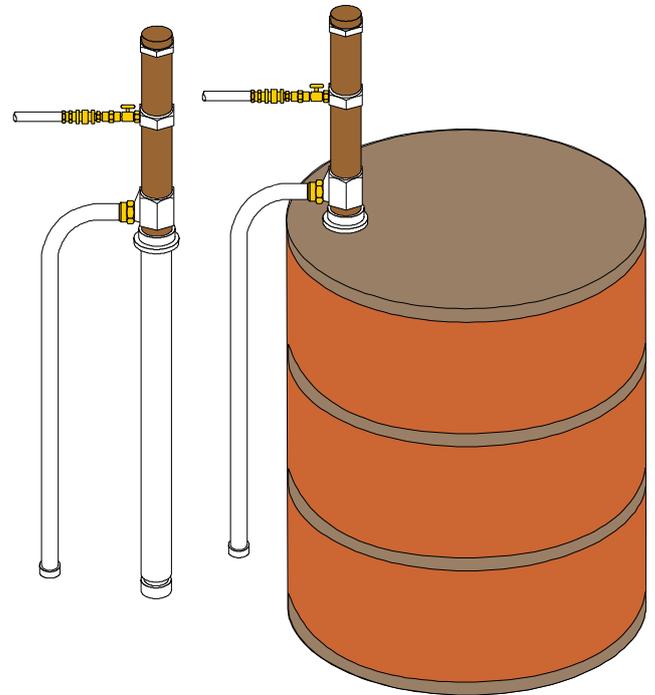


	:	7	(100 psi.)
.	:	14	(200 psi.)
.	:	14	(200 psi.)
	:	490	²
	:	1+BSP	(RP 1 UNI-ISO 7/1)
	:	¼+BSP	(RP ¼ UNI-ISO 7/1)
	:	16	.
	:	168	^{3/}
	:	800	/ . 5
	:	98,5	.
	:	9	.

/

: 72211.

Код и описание	Вес, Кг	Давление воздуха, бар	Производительность	
			Жидкие масла SAE 10	Вязкие масла SAE 140
Стандартная версия Код 72160	9	7	50 л/мин.	25 л/мин.
С распределительной трубкой Код 72161	9	7	50 л/мин.	25 л/мин.

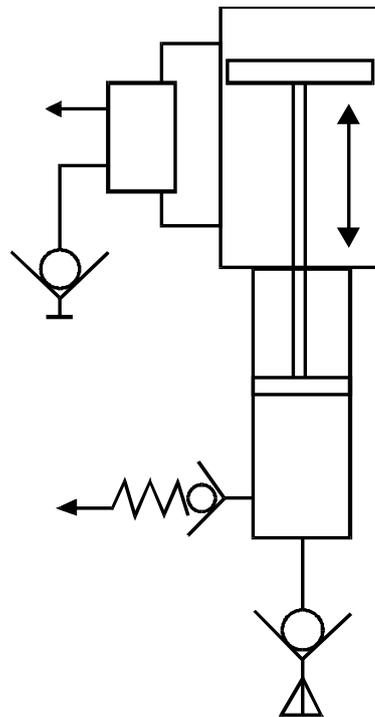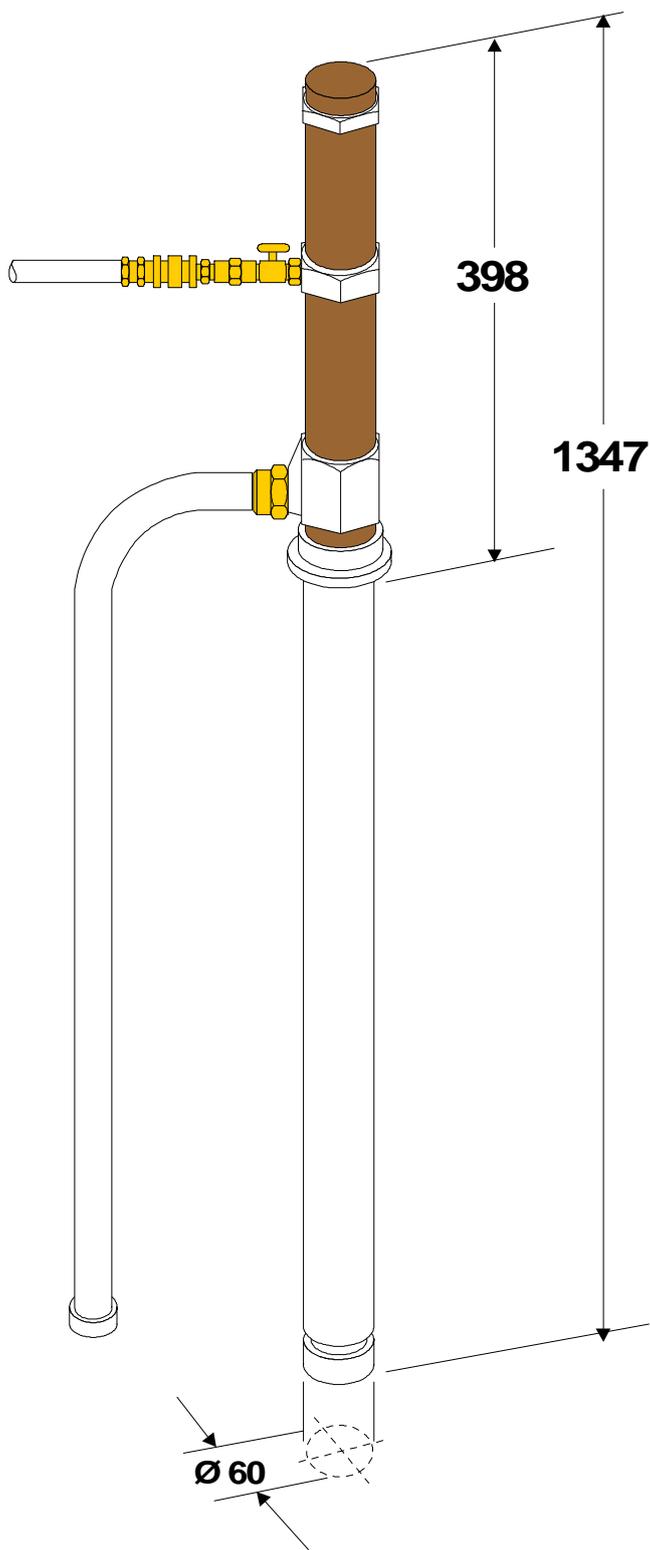

ИТАЛИЯ

Dropsa SpA
t. +39 02-250791
f. +39 02-25079767

С.Ш.А.

Dropsa Corporation
t. +1 586-566-1540
f. +1 586-566-1541

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Dropsa (UK) Ltd
t. +44 (0)1784-431177
f. +44 (0)1784-438598

АВСТРАЛИЯ

Dropsa Australia Ltd.
t. +61 (02)-9938-6644
f. +61 (0)2-9938-6611

ГЕРМАНИЯ

Dropsa GmbH
t. +49 (0)211-394-011
f. +49 (0)211-394-013

БРАЗИЛИЯ

Dropsa do Brasil
t. +55 (0)11-563-10007
f. +55 (0)11-563-19408

РОССИЯ

Dropsa OOO
t. +7(473)2021000

КИТАЙ

Dropsa Lubrication Systems
(Shanghai) Co., Ltd
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205