



CARACTÉRISTIQUES

Version:
- Acier avec placage en zinc

Pression de fonctionnement:
- 100 Bar (1450 psi)

Type de filetage:
- M10x1

M10 COLLECTEURS

Les collecteurs s'utilisent avec des valves doseuses et des éléments de dosage pour la lubrification à simple ligne.



Clauses générales

Version	Acier avec placage en zinc
Application	Pour l'installation d'éléments de dosage, de valves doseuses, de buses pour compresseur, et pour servir de conducteur de dérivation
Pression de fonctionnement	100 Bar (1450 psi)
Type de filetage	M10x1

IDÉAL POUR


- Système de lubrification à simple ligne

Instructions de commande (double)


Nombre de sorties	Schém a	Dimensions (mm)			Référence pour commander
		a	L1	L2	
2x1	1	-	45	20	P30048001
2x2	2	-	57	32	P30048002
2x3	3	18	75	50	P30048003
2x4	3	36	93	68	P30048004
2x5	3	54	111	86	P30048005
2x6	3	72	129	104	P30048006
2x7	3	90	147	122	P30048007
2x8	3	108	165	140	P30048008
2x9	3	126	183	158	P30048009
2x10	3	144	201	176	P30048010
2x11	3	162	219	194	P30048011
2x12	3	180	237	212	P30048012

APPLICATIONS


- Pour l'installation d'éléments de dosage et de valves doseuses

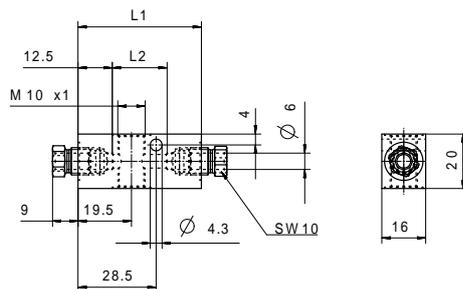

Schém

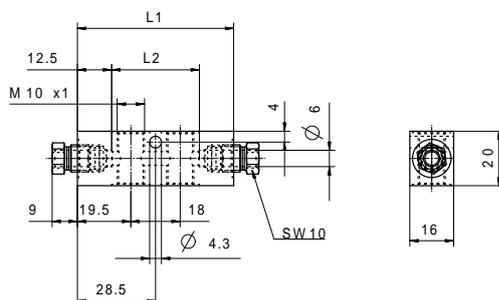

Schém

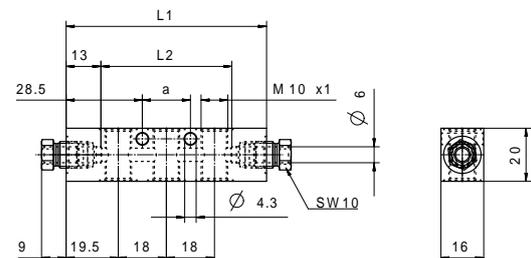

Schém



Instructions de commande (simple)

Nombre de sorties	Schém a	Unités par conditionnement	Dimensions (mm)			Référence pour commander
			a	L1	L2	
1	4	30	-	45	20	P30048201
2	5	20	-	57	32	P30048202
3	6	20	18	75	50	P30048203
4	6	20	36	93	68	P30048204
5	6	20	54	111	86	P30048205
6	6	10	72	129	104	P30048206
7	6	10	90	147	122	P30048207
8	6	10	108	165	140	P30048208
9	6	10	126	183	158	P30048209
10	6	10	144	201	176	P30048210
11	6	10	162	219	194	P30048211
12	6	10	180	237	212	P30048212



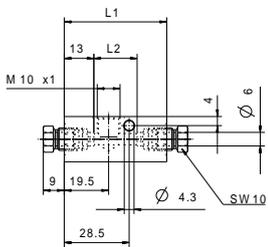


Schéma 4

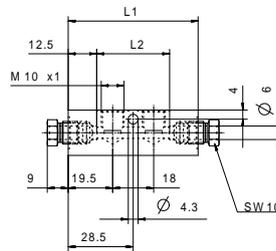


Schéma

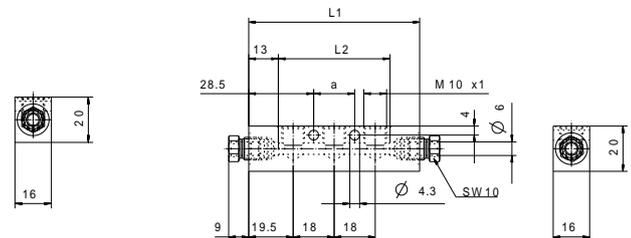

Schéma

Instructions de commande (à angle)

Nombre de sorties	Schém a	Unités par conditionnement	Dimensions (mm)			Référence pour commander
			a	L1	L2	
2x1	7	15	-	40	15	P30048401
2x2	8	10	-	58	33	P30048402
2x3	9	10	18	76	51	P30048403
2x4	9	10	36	94	69	P30048404
2x5	9	10	54	112	87	P30048405
2x6	9	5	72	130	105	P30048406

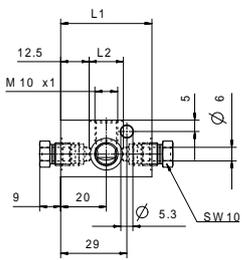

Schéma


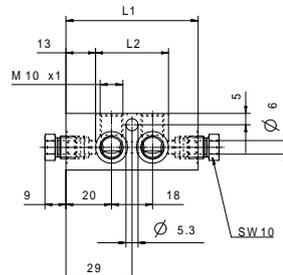


Schéma 8

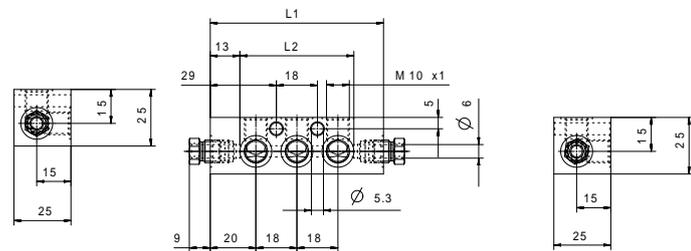

Schéma

Accessoires

Libellé	Filetage	Référence pour commander
Vis taraudeuse	M4 x 25	P30047703
	M4 x 35	P30047705

DISTRIBUTEURS A SIMPLE LIGNE

Bielomatik offre un service spécial de préfabrication de composants pour tout le système. Le service couvre toutes les opérations d'assemblage imaginables possibles, avant la livraison du système au client.

- Remplissage de la pompe avec la lubrification souhaitée par le client
- Remplissage des tuyaux et des lignes avec la lubrification souhaitée par le client
- Système de lubrification pour toute une installation, connecté à une interface client
- Configuration spécifique des pompes selon le souhait du client (côté air ou lubrification avec raccords à vis spécifiques)
- Modifications d'éléments standards spécifiques
- Conditionnement spécifique des systèmes fabriqués selon le souhait du client
- Combinaisons de plusieurs systèmes

L'avantage est qu'un système peut être entièrement préfabriqué en usine selon les exigences du client, en réduisant considérablement le temps d'assemblage. Passer commande est également très simple vu que les pièces individuelles de tous les systèmes ne doivent pas être commandées séparément. Vous pouvez commander un système de lubrification préfabriqué complet sous un seul numéro de commande.

Les exemples suivants ne sont qu'un petit extrait des différentes options de préfabrication de DropsA BielomatikSchmiertechnikGmbH.

Exemple 1 :

Ce groupe d'assemblage est préfabriqué avec un port de distribution à 10 ports, 10 éléments de dosage différents et lignes sortantes, pour répondre aux exigences du client.





Exemple 2 :

Cet assemblage spécial comprend un distributeur à double ligne avec 2x6 sorties, 11 éléments de dosage différents, et 1 tuyau droit de 6 mm en guise d'alimentation ou de ligne de transfert. Il est livré préfabriqué pour répondre à la demande spécifique du client.



Exemple 3 :

Consistant en un distributeur à double ligne avec 2x5 sorties, 8 valves doseuses avec 4 buses chacune, 2 brosses pour l'huile de graissage et 2 tuyaux préfabriqués, l'exemple 3 démontre la flexibilité de notre capacité de préfabrication spécifique sur demande du client.

Un bouton-poussoir supplémentaire est assemblé pour contrôler la lubrification. La ligne d'alimentation comprend un raccord inclinable de 6 mm de diamètre.



CB2339PF WK 21/20

Les produits DropsABielomatikSchmiertechnikGmbH peuvent être achetés dans les filiales DropsABielomatikSchmiertechnik GmbH et auprès des distributeurs autorisés. Veuillez écrire à info@bielomatik-lubrication.de

Info distributeurs :