



## 特性

- 流量: 120 g/min
- 使用最大压力: 180 bar
- 润滑剂: 干油 NLGI 0÷2
- 曲柄控制活塞式泵送系统
- 电机
- 适合油桶: 15 – 20 Kg

## 用于递进式润滑系统和双线路系统的电动油桶泵

**Mini Cannon** 设计用于满足一些使用传统油桶泵但是工作环境中没有压缩空气的应用需求。

该泵具备一台电机以便在运行时提供高压和高流量。



更换油桶的时候，提升手柄起到更便于操作的作用。

## 应用

- 递进和双线路系统
- 没有压缩空气可用的应用中
- 加油应用

该系统性能极高，设计用于控制大部分的中小型润滑设备。

Vip5 控制器可用于与 **Mini Cannon** 一起构成一个递进式润滑系统。

可以用来轻松配置系统的操作、控制和命令参数。




VIP5 编号  
1639141

## 技术信息

一般技术特性	
桶容量	15 Kg / 20 Kg
干油粘度	最大 NLGI 2
排量	120 g/min
最大压力	180 bar
最大压力开关	预校准 180 bar
使用温度	-5 ° +60
电机	24 VDC
最大电流	10A
电机防护等级	IP 54

备注：达到 180bar 的最大压力时，通过最大压力开关可停止干油的输出。

### 尺寸(不按比例)

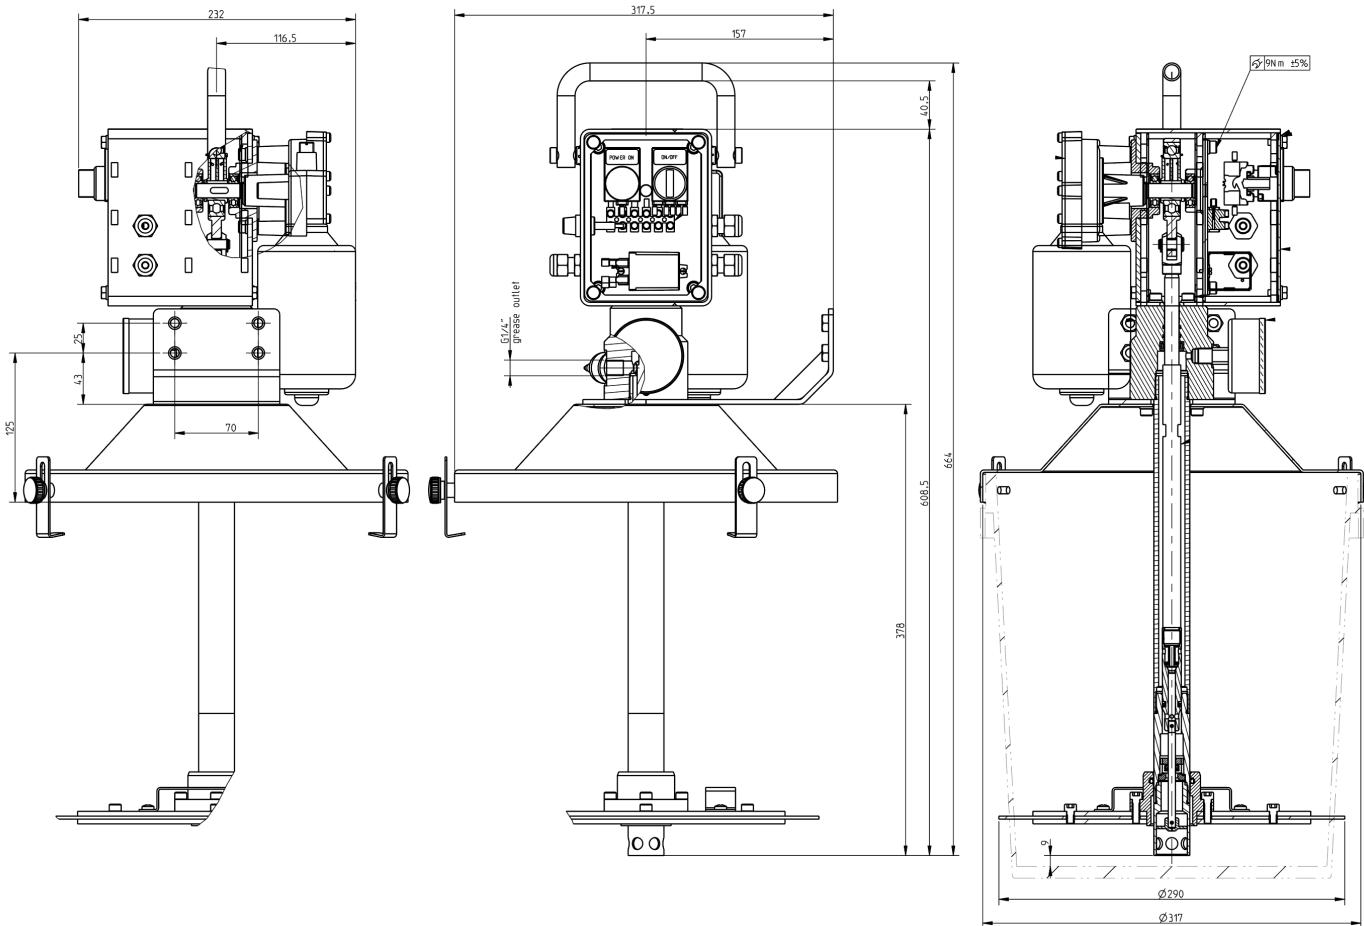


订购信息

编号	描述
<b>0234900</b>	电动油桶泵 15/20 Kg - 24V

备件

编号	描述
<b>0234928</b>	盖子
<b>0234931</b>	压油盘
<b>3023120</b>	旋钮

电路图

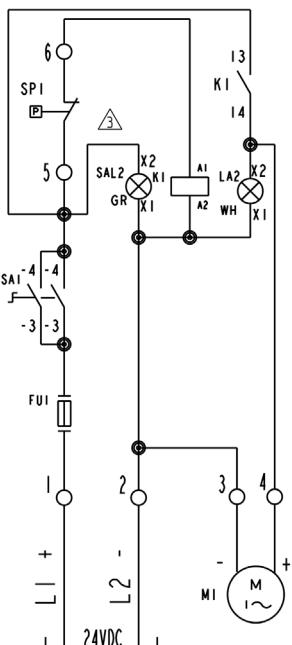

经销商信息：

C2409PC WK 49/25

可在特罗浦斯分公司和授权经销商处购买到特罗浦斯的产品，请参考网站  
[www.dropsa.com/contact](http://www.dropsa.com/contact) 或者发邮件至 [sales@dropsa.com](mailto:sales@dropsa.com)