



11132XX 系列过滤器

11132XX 系列高压缸外壳过滤器


这些过滤器可具备或不具备固定孔，可承受最大 500 bar 的压力。（最大压力是指整个组件的密封最大压力）。

输入和输出之间压差过大可能会导致过滤器损坏。
因此必须定期检查过滤器是否发生堵塞。

在安装润滑系统期间，异物很容易停留在管道中。



无固定孔

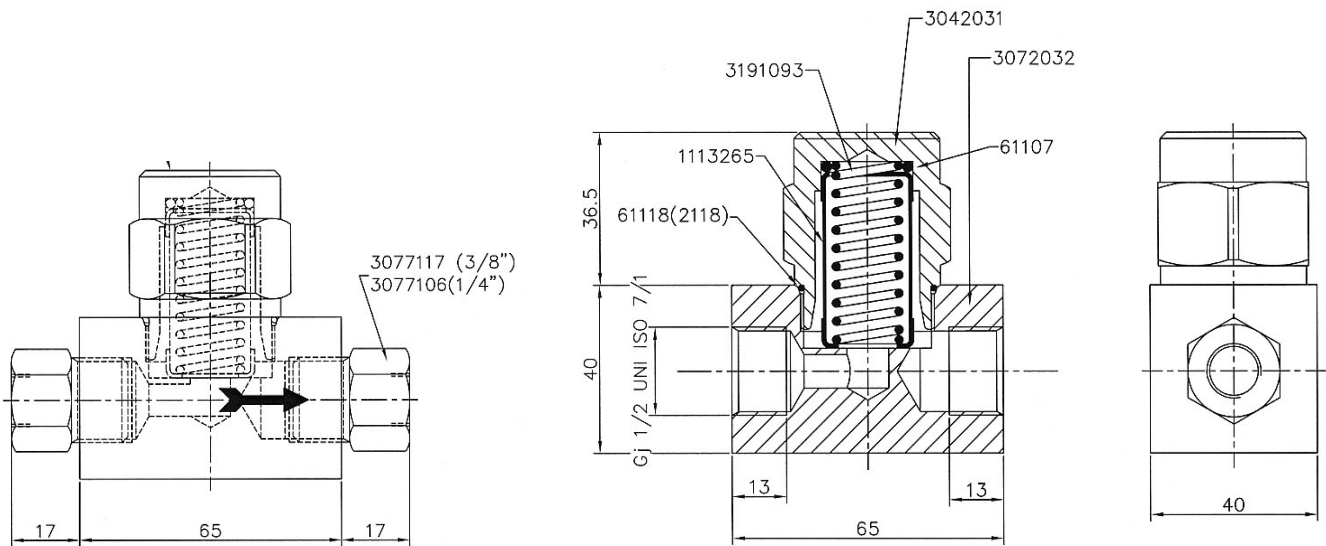


过滤等级，单位 μ	螺纹	编号	备用滤芯
10	1/2 BSP	1113281	1113278
25	1/2 BSP	1113255	1113265
60	1/2 BSP	1113257	1113267
150	1/4 BSP	1113230	
150	3/8 BSP	1113240	1113231
150	1/2 BSP	1113250	
300	1/4 BSP	1113200	
300	1/2 BSP	1113220	1113205

上表中所示的螺纹规格都是在基本版本的1/2" BSP 螺纹基础上进行缩减而获得的款式。



11132XX 系列过滤器

有固定孔

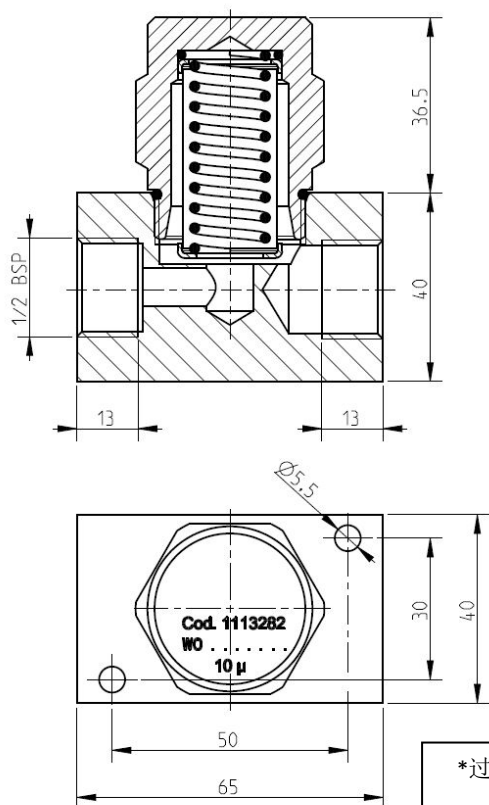


过滤器的孔:

- 1113264
- 1113277
- 1113280*
- 1113282
- 1113276

过滤器的孔:

- 1113259
- 1113279
- 1113283
- 1113287

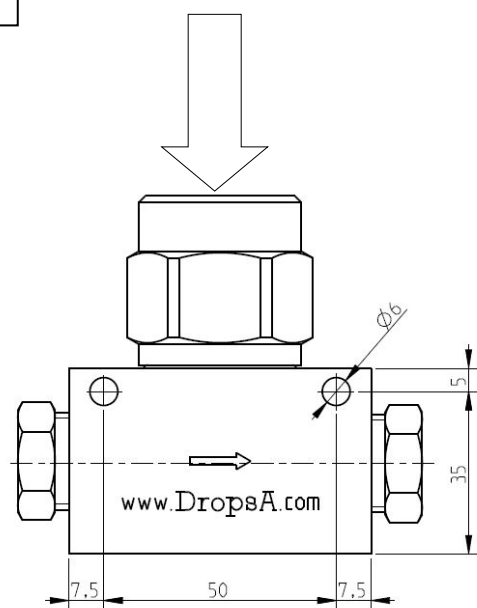

*过滤器 1113280 ha 的固定孔为
Ø6.35

过滤等级, 单位 µ	螺纹	编号	备用滤芯
5	1/4 BSP	1113287	1113286
10	1/4 NPTF	1113280	1113278
10	1/2 BSP	1113282	1113265
25	1/4 BSP	1113279	1113219
25	1/4 NPTF	1113277	1113268
40	1/4 BSP	1113264	1113231
125	1/4 BSP	1113283	
150	1/4 BSP	1113276	