



CARACTERÍSTICAS

- PERLON 0,2 MM RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 90 °C
- NYLON PRETA 0,3 MM RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 100 °C
- FIO DE LATÃO 0,2 MM AS CERDAS DE LATÃO E AÇO SÃO RESISTENTES A ALTÍSSIMAS TEMPERATURAS (ATÉ 200 °C)
- FLEXÍVEL LIGAÇÕES FLEXÍVEIS POSSIBILITAM UMA CONEXÃO DIRETA COM UM TUBO OU COM UM ENCAIXE PARA ROSCA FÊMEA OU MACHO

APLICAÇÕES

Para uma correta dosagem do lubrificante destinado ao ponto de fricção mediante uma escova para óleo.

ESCOVAS DE ÓLEO (GAMA REDUZIDA)


As escovas industriais são fornecidas em diferentes tamanhos.

Produção de alimentos, manufatura, construção, manutenção, quase todas as indústrias utilizam estas escovas para diversos fins.

Estas escovas podem ser aplicadas em diferentes setores.






Aplicação

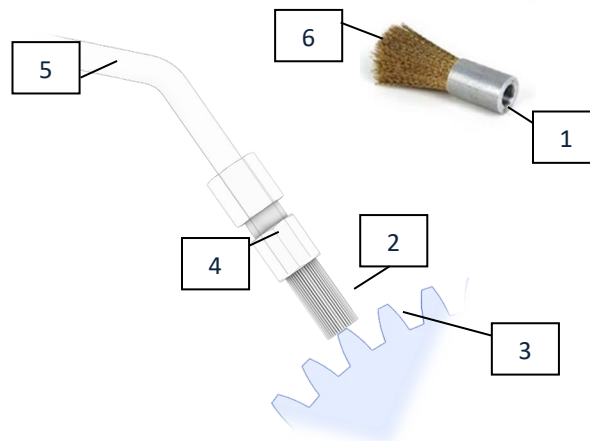

1. Conexão rosca
2. Escova para distribuição do óleo
3. Roda dentada (ponto de fricção)
4. Ligação do tubo
5. Linha de lubrificação
6. Escova de latão

Versões (veja abaixo):

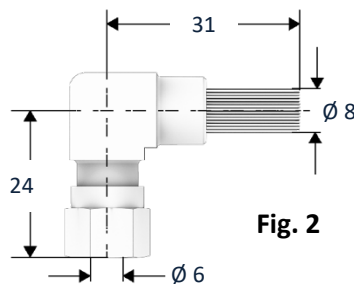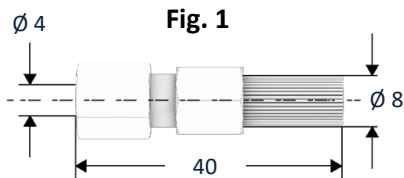

Informações sobre o pedido


Número do pedido	Fig.	Material da escova	Ø das cerdas [mm]	Forma das cerdas
P30046809	1	Perlon	0,2	Reta
P30045841	2	Perlon	0,2	Reta
K000593	3	Corpo em alumínio, cerdas de nylon	0,2	Reta



ESCOVAS DE ÓLEO (GAMA AMPLIADA)

Informações sobre o pedido

Peça n.º	Descrição do material das cerdas	Dimensões em mm			Corpo	Entrada
		A	B	C		
2049028	Cerdas de aço arredondadas	30	50	75	Alumínio	1/8 BSPF
2049011	Cerdas de aço arredondadas	16	30	55	Aço	1/8 BSPF
2049012	Cerdas de aço inoxidável arredondadas	16	30	55	Aço	1/8 BSPF
2049009	Cerdas de nylon arredondadas	17	34	59	Alumínio	1/8 BSPF
2049043	Cerdas de PVC arredondadas	25	35	60	PVC	1/8 BSPF
2049008	Cerdas de nylon arredondadas	30	54	79	Alumínio	1/8 BSPF
P30320302	Cerdas de nylon arredondadas	20	29	52	Alumínio	M8 x 1
P30320305	Cerdas de latão arredondadas	20	29	52	Alumínio	M8 x 1



Número do pedido

Peça n.º	Descrição	Dimensões em mm			Corpo	Entrada
		A	B	C		
2037165	Escova plana de nylon	57	30	50	Alumínio	1/8 BSPF
2037166	Escova plana de aço	57	30	50	Alumínio	1/8 BSPF

