


VIP 4 Tools/Oil

Una soluzione completa
per la lubrificazione a olio

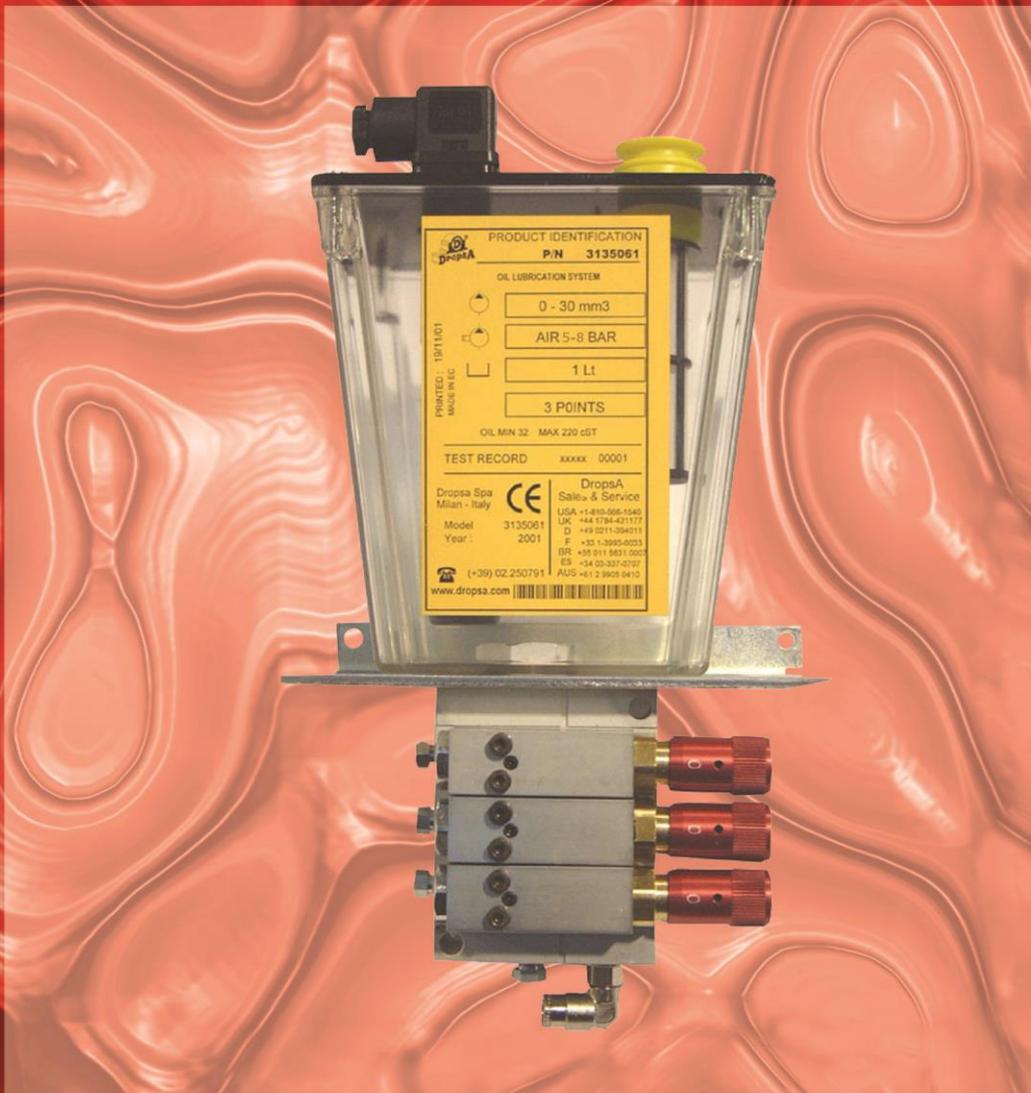

Automatic Lubrication Systems

VIP 4 Tools/Oil

I

Una gamma completa di componenti, lubrificanti e accessori per la lubrificazione a olio.



La gamma dei **Vip4Tools/Oil** è stata appositamente realizzata con l'obiettivo di sfruttare al meglio sia i progressi compiuti nell'ambito delle macchine utensili sia le recenti tecniche di lubrificazione che consentono di ottenere una drastica riduzione dei costi ed il rispetto per l'ambiente.

Progettato per avere prestazioni elevate con un costo contenuto, si distingue per la sua compattezza.

Il pannello VIP4Tools/Oil è stato realizzato appositamente per applicazioni su catene, a gocciolamento o a spazzole.

Il sistema è composto da una minipompa comandata pneumaticamente dalla sottobase.

Le minipompe sono regolabili manualmente, in modo da coprire ogni possibile esigenza (0-30 mm³).

Le versioni disponibili sono da un minimo di 1 ad un massimo di 4 punti di lubrificazione.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---------------------------------|
| Pressione aria di alimentazione | 5 ÷ 8 bar (73,5 ÷ 117,6 SUS) |
| Temperatura di utilizzo | -5 ÷ +55 °C (+23 ÷ +131 °F) |
| Umidità di esercizio | 90% max |
| Lubrificante | Olio minerale sintetico |
| Viscosità olio (alla temperatura di utilizzo) | 32 ÷ 320 cSt (149,9 ÷ 1480 SUS) |
| Temperatura d'immagazzinamento | -20 ÷ +65 °C (-4 ÷ +149 °F) |

VERSIONI VIP4Tools/Oil:


| Codice n° | N° di mini-pompe | Serbatoio |
|-----------|------------------|-----------|
| 3135059 | 1 | 1 Litro |
| 3135060 | 2 | |
| 3135061 | 3 | |
| 3135062 | 4 | |
| 3135221 | 1 | 3 Litri |
| 3135222 | 2 | |
| 3135223 | 3 | |
| 3135224 | 4 | |

COMPONENTI:


| Codice n° | Descrizione |
|-----------|--|
| 1524431 | Sotto-base per 1 mini-pompa |
| 1524428 | Sotto-base per 2 mini-pompe |
| 1524429 | Sotto-base per 3 mini-pompe |
| 1524430 | Sotto-base per 4 mini-pompe |
| 3103116C | Mini-pompa pneumatica: con la mini pompa devono essere ordinate anche le viti per il montaggio. Codice 14067 - quantità 2. |
| 3130139 | Filtro riempimento (olio) |
| 1655583 | Livello Samba |
| 3044338 | Serbatoio 1 litro (0,22 galloni) |
| 6770072 | Serbatoio 3 litri (0,66 galloni) |

ACCESSORI:

| Codice n° | Descrizione |
|-----------|--|
| 5717300 | Tubo flessibile Ø4 mm (Ø 0,15 in.) |
| 5717301 | Tubo flessibile Ø6 mm (Ø 0,23 in.) |
| 2049008 | Spazzola in Nylon - Ø30 mm (Ø 1,18 in.) - 1/8 gas Femmina - lung. 79 mm (3,11 in.) |
| 2049009 | Spazzola in Nylon - Ø17 mm (Ø 0,66 in.) - 1/8 gas Femmina - lung. 59 mm (2,32 in.) |
| 2049011 | Spazzola in Acciaio - Ø16 mm (Ø 0,62 in.) - 1/8 gas Femmina - lung. 55 mm (2,16 in.) |
| 2049028 | Spazzola in Acciaio - Ø30 mm (Ø 1,18 in.) - 1/8 gas Femmina - lung. 75 mm (2,95 in.) |

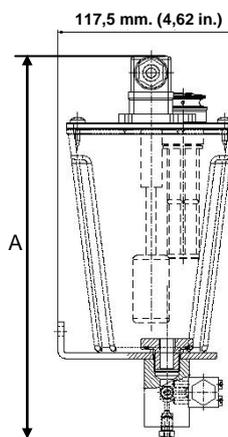

Serbatoio 1 Litro

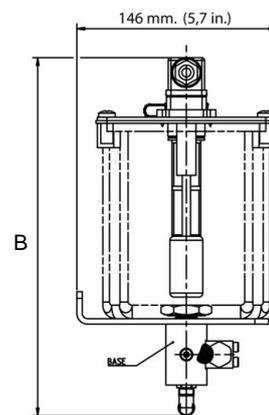

Serbatoio 3 Litri

DIMENSIONI:

| N° mini-pompe | A | | Peso | |
|---------------|-----|------|------|-----|
| | mm | in. | Kg | lb |
| 1 | 265 | 10,4 | 1,85 | 4 |
| 2 | 285 | 11,2 | 2,2 | 4,8 |
| 3 | 305 | 12 | 2,55 | 5,6 |
| 4 | 325 | 12,8 | 2,9 | 6,4 |

| N° mini-pompe | B | | Peso | |
|---------------|-----|------|------|------|
| | mm | in. | Kg | lb |
| 1 | 265 | 10,4 | 3,3 | 7,2 |
| 2 | 285 | 11,2 | 3,65 | 8,04 |
| 3 | 305 | 12 | 4 | 8,8 |
| 4 | 325 | 12,8 | 4,35 | 9,59 |

Web site:
<http://www.dropsa.com>

E-mail:
sales@dropsa.com

WK 26/07
C2041PI

ITALIA
Dropsa SpA
t.(+39) 02-250791
f.(+39) 02-25079767

ESPAÑA
Polydrop, S.A.
t.(+34) 93-260-22-50
f.(+34) 93-260-22-51

U.S.A.
Dropsa Corporation
t.(+1) 586-566-1540
f.(+1) 586-566-1541

U.K.
Dropsa (UK) Ltd
t.(+44) 01784-431177
f.(+44) 01784-438598

BRAZIL
Dropsa
t.(+55) 011-563-10007
f.(+55) 011-563-19408

GERMANY
Dropsa GmbH
t.(+49) 0211-394-011
f.(+49) 0211-394-013

AUSTRALIA
Dropsa Australia Ltd.
t.(+61) 02-9938-6644
f.(+61) 02-9938-6611

FRANCE
Dropsa Ame
t.(+33) 01-3993-0033
f.(+33) 01-3986-2636