

Caratteristiche

- Lubrificazione a singolo punto o a 2 punti con possibilità di espansione con l'applicazione di ulteriori basi di miscelazione (comandato singolarmente).
- Nessuna foratura grazie al magnete per una rapida e sicura applicazione della pompa.
- Disponibile nella versione con temporizzatore e manuale senza temporizzatore.
- Regolazione della portata della lubrificazione e/o del flusso d'aria e della frequenza dei cicli di lubrificazione.
- Possibilità di escludere il flusso d'aria per applicazioni ad olio.

Vantaggi

- Lubrificazione per lavorazioni a secco su macchinari di piccole dimensioni in modo rapido e conveniente.
- Non si genera nebbia.
- Riduzione dei costi di "set-up" delle macchine utensili.
- Maggiore durata degli utensili.

Applicazioni

- Lavorazioni a secco su macchine fresatrici, perforatrici, filettatrici e segatrici.
- Macchine per plastica e legno.
- Lubrificazione catene.
- Macchine lavorazione stampi.

Grip

La pompa portatile che lubrifica dove serve, quando serve



Grip associa ai vantaggi della lubrificazione Aria/Olio degli utensili e nelle lavorazioni a secco, la possibilità di applicare la pompa in modo rapido alle macchine utensili senza bisogno di procedere ad alcuna foratura.

Versione manuale o temporizzata, ma sempre con il magnete

Nelle due versioni il magnete, posto alla base o sul retro della pompa, garantisce una presa salda nella fase di lubrificazione e la possibilità di rimuovere *Grip* e di applicarla ad un'altra macchina.

Oltre al magnete, la possibilità di escludere il flusso d'aria per applicazioni solo ad olio e consente di utilizzare una singola pompa per diverse esigenze di lubrificazione. Nella versione senza temporizzatore la regolazione viene fatta con un controllo manuale.

Grip è la soluzione ideale per macchine di piccole dimensioni, ottimizza i processi di lubrificazione in officina, permette di regolare la quantità di olio su ogni punto (da 0 a 30 mm³ per ciclo), aumenta la durata degli utensili.

Contatti

www.dropsa.com
sales@dropsa.com

ITALIA

Dropsa SpA
 t. +39 02-250791
 f. +39 02-25079767

U.K.

Dropsa (UK) Ltd
 t. +44 (0)1784-431177
 f. +44 (0)1784-438598

GERMANIA

Dropsa GmbH
 t. +49 (0)211-394-011
 f. +49 (0)211-394-013

FRANCIA

Dropsa Ame
 t. +33 (0)1-3993-0033
 f. +33 (0)1-3986-2636

SPAGNA

Polydrop, S.A.
 t. +34 (0)93-260-22-50
 f. +34 (0)93-260-22-51

U.S.A.

Dropsa Corporation
 t. +1 586-566-1540
 f. +1 586-566-1541

AUSTRALIA


Dropsa Australia Ltd.
 t. +61 (0)2-9938-6644
 f. +61 (0)2-9938-6611

BRASILE

Dropsa
 t. +55 (0)11-563-10007
 f. +55 (0)11-563-19408

Timbro del Distributore:

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Serbatoio	0,5 lt
Pressione aria di alimentazione	4 ÷ 6 bar (58,8 ÷ 88,2 psi)
Temperatura di utilizzo	-5°C ÷ +55 °C (23°F ÷ 131°F)
Portata	Da 0 a 30 mm ³
Umidità	90% max
Lubrificanti	Oli LRT - Dropsa

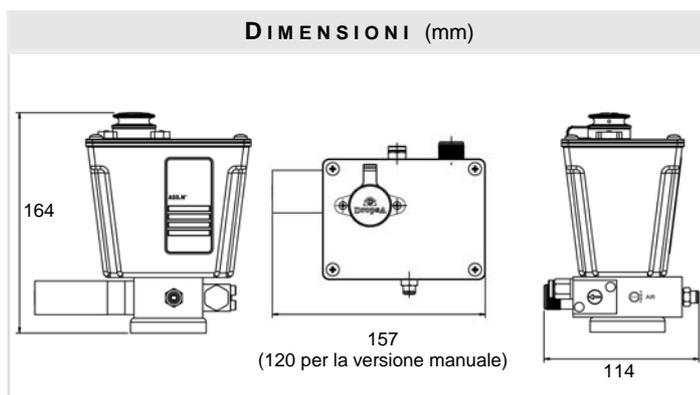

Peso 1.174 Kg

Versione completa pronta all'uso

La dotazione standard di *Grip* nella versione temporizzata e manuale comprende:

- ✓ Grip con pompa portata regolabile;
- ✓ Kit blocchetto magnetico A/O con ugello tubo flessibile da 180 mm;
- ✓ tubo in Nylon 4 x 1,5 nero (5 mt.)
- ✓ Staffa per il montaggio a parete (2 magneti)

Ordina la tua Grip



VERSIONI COMPLETE		
Codice	Descrizione	Qtà
3135212	Grip temporizzata	
3135215	Grip manuale	

SCEGLI LA QUANTITÀ DI LUBRIFICANTE PER IL TUO SISTEMA	Qtà
3226661 – LRT 30 Olio in contenitore da 1 lt	

Per massimizzare il rendimento di questo sistema di lubrificazione Dropsa raccomanda l'impiego di **lubrificanti** specifici come i due di sua produzione: completamente atossici e adatti per lavorazioni a secco su macchine utensili di alluminio e acciaio.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO			
Item	Codice	Descrizione	Qtà
A	3132583	Kit blocchetto magnetico A/O L=180 mm	
	3132714	Kit blocchetto magnetico A/O L=400 mm	
B	1524486	Ugello lubrificazione 32 mm (1,3 in.)	
C	1524487	Ugello lubrificazione 48 mm (1,9 in.)	
-	5717242	Tubo in Nylon 4 x 1,5 Nero	
-	1524548 (*)	Ugello Aria / Olio	
-	3132861	Kit di espansione pneumatico (Dosatore aggiuntivo)	
-	3133265	Kit di espansione manuale (Dosatore aggiuntivo)	

(*) Per questo codice si deve di specificare nell'ordine anche:
 cod. 92004 – raccordo - quantità 1; cod. 93004 – doppiocono - quantità 1;

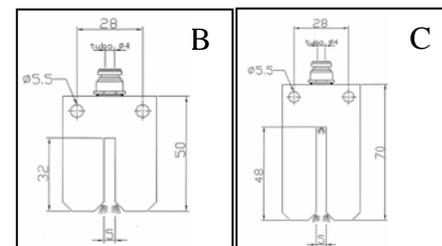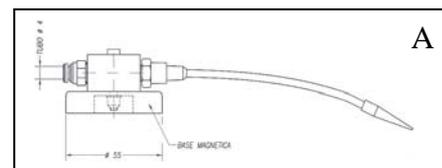

Ed ora compila i tuoi dati e invia la tua scelta alla sede DropsA più vicina:

Società _____ Referente _____

Indirizzo _____ Città/cap _____

Telefono _____ Email _____

Sono Cliente DropsA Sono Rivenditore DropsA Primo acquisto in DropsA

Autorizzo Dropsa SpA ad usare i miei dati per inviarmi informazioni inerenti ai sistemi di lubrificazione. Firma _____
 Ai sensi D.LGS 196/03 i dati acquisiti saranno raccolti, memorizzati, utilizzati da parte di Dropsa solo ai fini informativi sulla propria attività e prodotti. Titolare del trattamento dei dati personali è Dropsa SpA - Via B. Croce, 1 - 20090 Vimodrone (MI) alla quale può comunicare la volontà di accedere ai propri dati per chiederne la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Dropsa si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questo documento.