


VIP4 Tools




**Комплексное решение
для приложений сухой обработки**

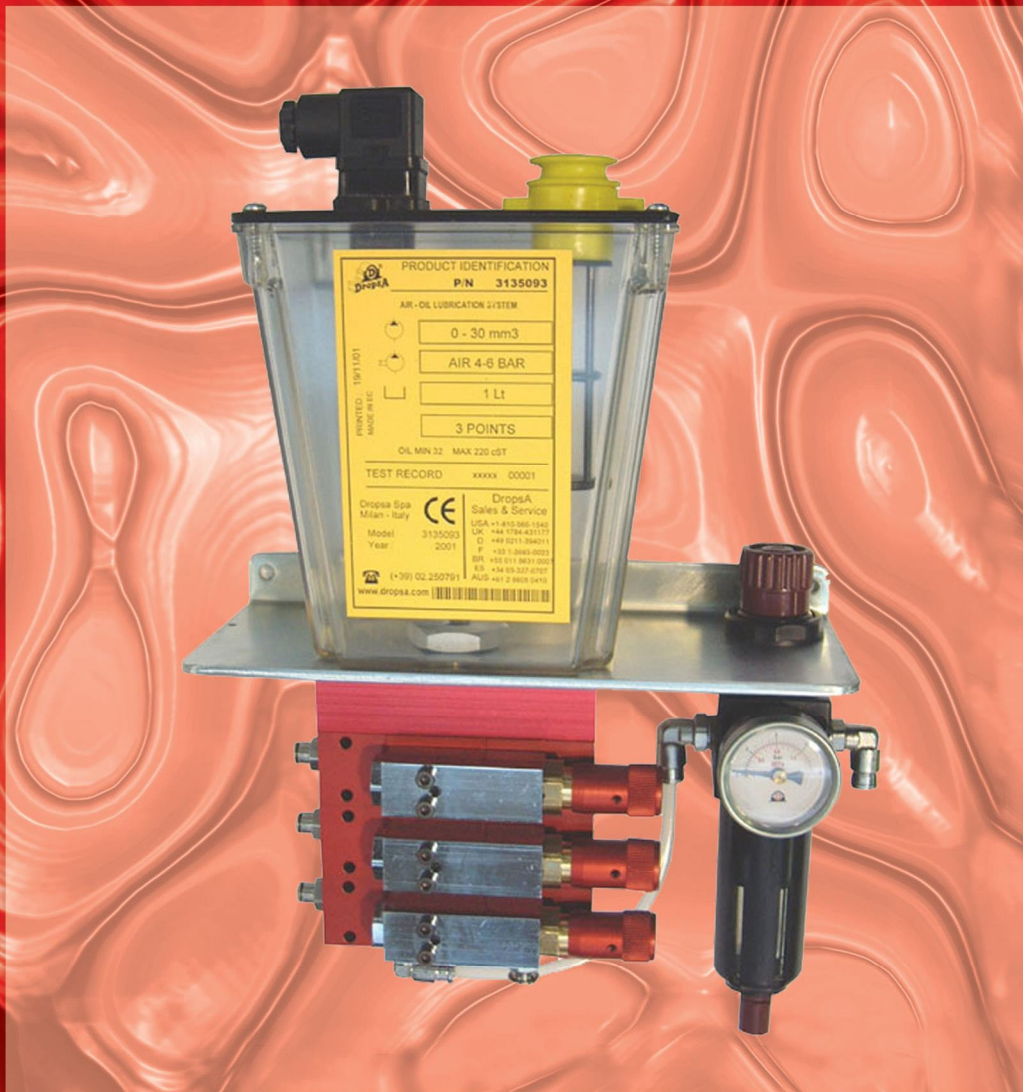

Automatic Lubrication Systems

VIP4 Tools



Диапазон продукции **серии VIP4Tools** специально разработан за последними достижениями технологий машинной обработки и смазки с обеспечением значительного снижения затрат и повышения экологичности оборудования.

Преимущества системы:

- Увеличение срока службы инструмента
- Значительное снижение необходимого количества смазочного материала
- Не генерирует туман
- Чистые детали в конце обработки

Система состоит из пневматически управляемого мини-насоса и смесительного основания (макс. 8 эл.). Основной блок Vip4Tool может оснащаться пневматическим таймером или электромагнитным клапаном, задающими интервалы времени между различными циклами смазки. Помимо этого, каждый выход мини-насоса может индивидуально регулироваться в диапазоне 0-30 мм³.

Dropsa предлагает специально разработанную абсолютно нетоксичную смазку для сухой обработки, оптимизированную для обработки алюминия и стали. Можете использовать масло в пределах класса вязкости 32 ...320 cSt.

Представляется возможным персонализировать Vip4Tool путем определения количества точек смазки, а также выбрав гибкие трубки и дополнительные элементы для монтажа системы.

Технические характеристики	
Давление подачи воздуха	5 ÷ 8 бар (74 ÷ 118 psi)
Рабочая температура	-10°C ÷ +80 °C (14°F ÷ 176°F)
Влажность	макс. 90%
Смазки	Масло LRT (Dropsa), 32 ...320 cSt (150...1480 SUS)
Индикатор уровня, макс. нагрузка	5 Вт
Индикатор уровня, макс. ток	1 А
Индикатор уровня, макс. напряжение	220 Вольт переменного тока

Выберите Vip4Tools, подходящий для применения в вашем приложении, всего за 4 шага

Шаг 1 - Выберите количество точек смазки и бак				
К-ство точек	Бак 1 л.		Бак 3 л.	
1	3135091		3135111	
2	3135092		3135112	
3	3135093		3135113	
4	3135094		3135114	
5	3135095		3135115	
6	3135096		3135116	
7	3135097		3135117	
8	3135098		3135118	

Шаг 2 - Выберите каким образом вы хотите управлять системой	
3132572 – Пневматический таймер (работает автономно) 1 сек. ÷ 1 мин.	
3132574 – Электромагнитный клапан – 24 В постоянного тока (*)	
3132575 – Электромагнитный клапан – 110 В переменного тока (*)	


(*) При заказе этих кодов необходимо также заказать:
Код 39979 – соединит. разъем – 1 шт.; Код 53923 – винты – 3 шт.;
Код 16077 – шайбы – 3 шт.

Панели предрасположены для крепления



Шаг 3 - Выберите смазку	К-ство
3226661 – Масло LRT 30 (1 л.) (*)	

(*)Подходит для всех приложений

Шаг 4 - Выберите количество и тип трубок, дополнительных элементов

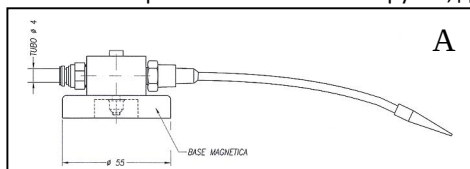


Item	Код	Описание	К-ство
A	3132583	Трубка распылитель масло-воздух L=180 мм	
	3132714	Трубка распылитель масло-воздух L=400 мм	
B	1524486	Форсунка распылитель 32 мм (1,3 in.)	
C	1524487	Форсунка распылитель 48 мм (1,9 in.)	
-	5717242	Нейлоновая трубка черного цвета 4 x 1,5	
-	1524548	Сопло 5/16 трубка Ø 4	



Габариты панели

Бак 1 л.					Бак 3 л.				
К-ство элем.	Y (мм)	X (мм)	Z (мм)	Вес (Kg)	Y (мм)	X (мм)	Z (мм)	Вес (Kg)	
1	363			2,7	365			3,6	
2	391			3,2	393			4,1	
3	419			3,7	421			4,6	
4	447			4,2	449			5,1	
5	475			4,7	477			5,6	
6	503			5,2	505			6,1	
7	531			5,7	533			6,6	
8	559			6,2	561			7,1	



Web site:
<http://www.dropsa.com>

E-mail:
sales@dropsa.com

WK 20/06
C2040PI

Σ ∑ ≠ ∏
Dropsa SpA
t. (+39) 02-250791
f. (+39) 02-25079767

Σ ≠ ∏ ≠
Dropsa Lubrication Systems
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205

∏ ∑ ≠ ∏
Dropsa Corporation
t. (+1) 586-566-1540
f. (+1) 586-566-1541

∏ ∑ ≠ ∏
Dropsa (UK) Ltd
t. (+44) 01784-431177
f. (+44) 01784-438598

∑ ∏ ≠ ∑ ∏
Dropsa
t. (+55) 011-563-10007
f. (+55) 011-563-19408

∑ ∏ ≠ ∑ ∏
Dropsa GmbH
t. (+49) 0211-394-011
f. (+49) 0211-394-013

Σ ∏ ∑ ∏ ≠ ∏
Dropsa Australia Ltd.
t. (+61) 02-9938-6644
f. (+61) 02-9938-6611

∑ ∏ ∑ ∏ ≠ ∏
Dropsa
t. +7(473)2021000