

CARATTERISTICHE

- POMPA PNEUMATICA A SEMPLICE EFFETTO;
- PORTATA DELLA POMPA: 0,5 a 2 cm³ PER COLPO;
- RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 50:1;
- 3 TIPI DI SERBATOIO
- CONTATTO MINIMO LIVELLO STANDARD;
- POMPA a GRASSO

POMPE A COMANDO PNEUMATICO PER GRASSO POMPE CON COMANDO A SEMPLICE EFFETTO

Pompe di robusta costituzione e di grande affidabilità composte da un corpo pompa in acciaio, pistone temperato e lappato e da un cilindro pneumatico di comando in cui scorre un pistone con guarnizione in gomma antipolio.

Il comando richiede una valvola a 3 vie (fornibile su richiesta) codice 0045273 (110V 50Hz), codice 0045274 (220V 50 Hz), codice 0045275 (24V 50Hz) e codice 0045297 (24V DC).

In base al serbatoio le pompe sono disponibili in tre modelli:


- Serbatoio con disco pressatore** (con o senza mollone) solidale all'asta indicatrice di livello (ingombro in altezza variabile);
- Serbatoio con asta indicatrice di livello** e disco pressatore scorrevole lungo l'asta (ingombro in altezza fisso);
- Serbatoio pressurizzato** per il pompaggio di grassi molto duri.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria di comando	0,3 mpA (3 BAR) MIN. 0,8 mpA (8 BAR) MAX
Rapporto di compressione	50:1
Portata regolabile	Da 0,5 a 2 cm ³ per colpo
Uscita lubrificante	Rp ¼ UNI-ISO 7/1
Entrata in aria compressa	G 1/8 UNI-ISO 228/1 – sede tubo Ø 6
Valvola riempimento serbatoio	G 1/20 UNI-ISO 228/1

INFORMAZIONI PER L'ORDINE E DIMENSIONI

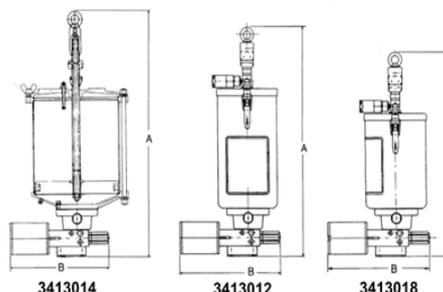

CODICE	SERB. Kg. (lb)	LUBRIF.	ALTEZZA mm. (in.)	LARGHEZZA mm. (in.)	PROFONDITA' mm. (in.)	PESO Kg. (lb)	CARATTERISTICHE
MODELLO A: POMPE CON DISCO PRESSATORE SOLIDALE ALL'ASTA DI LIVELLO (INGOMBRO IN ALTEZZA VARIABILE)							
3413002	5 (11)	NLGI 1	524/754* (20/29.7)	280 (11)	170 (6.7)	11,5 (25.36)	Con contatto elettrico di minimo livello
3413055	5 (11)	NLGI 2	524/754* (20/29.7)	280 (11)	170 (6.7)	11,5 (25.36)	Con contatto elettrico di minimo livello
3413001	2 (4.4)	NLGI 2	579/864* (22.8/34)	280 (11)	150 (5.9)	7,7 (16.98)	Con mollone senza minimo livello elettrico
3413003	1 (2.2)	NLGI 2	357/454* (14.1/17.9)	280 (11)	150 (5.9)	6,2 (13.67)	Con mollone senza minimo livello elettrico
3413007	1 (2.2)	NLGI 1	334/474* (13.1/18.7)	280 (11)	150 (5.9)	5,3 (11.68)	Senza contatto elettrico di minimo livello
MODELLO B: POMPE CON DISCO PRESSATORE SCORREVOLE LUNGO L'ASTA (INGOMBRO IN ALTEZZA FISSO)							
3413014	10 (22)	NLGI 1	885 (34.8)	280 (11)	310 (12.2)	26,5 (58.43)	Senza contatto elettrico di minimo livello
3413012	5 (11)	NLGI 1	558 (22)	280 (11)	160 (6.3)	11,8 (26.02)	Con contatto elettrico di minimo livello
3413016	5 (11)	NLGI 1	558 (22)	280 (11)	170 (6.7)	12 (26.45)	Con minimo livello elettrico e filtro di caricamento
3413018	3 (3.3)	NLGI 1	498 (19.6)	280 (11)	160 (6.3)	11,2 (24.70)	Con contatto elettrico di minimo livello
MODELLO C: POMPE CON SERBATOIO PRESSURIZZATO							
3413019	10 (22)	NLGI 3	990 (39)	280 (11)	192 (7.6)	27,3 (60.20)	Con contatto elettrico di minimo livello
3413005	5 (11)	NLGI 3	680 (26.8)	280 (11)	192 (7.6)	19,5 (43.00)	Con contatto elettrico di minimo livello

*I due valori di altezza si riferiscono a serbatoio vuoto/pieno

Info Distributore: