



## CARATTERISTICHE

### Numero uscite:

- 2 o 4

### Volume di dosaggio per uscita:

- 230 mm<sup>3</sup>

### Temperatura:

- Da 0 a 100 °C

### Pressione di esercizio:

- 100 bar

## Distributori progressivi VD

Distributore progressivo a blocco disponibile con 2 o 4 uscite di lubrificazione.

Il distributore progressivo VD è adatto per la lubrificazione con grasso fluido o grasso.



## INFORMAZIONI TECNICHE

### Generali

Tipo	Blocco distributore
Connessione linea lubrificazione	M12 x 1
Temperatura ambiente	Da 0 a 100 °C

### Sistema idraulico

Pressione di esercizio	100 bar
Portata max.	0.1 l/min
Lubrificante	Grasso fluido, grasso
Intervallo di viscosità	NLGI 000-2
Volume dosaggio	230mm <sup>3</sup> / uscita

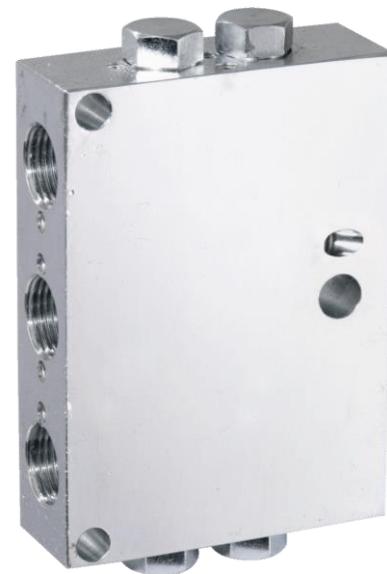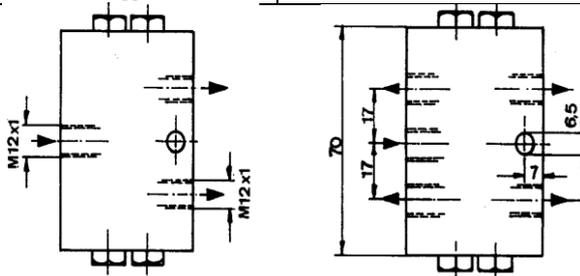


## IDEALE PER

- Lubrificazione a grasso fluido o grasso

## APPLICAZIONI

- Piccole macchine

- Lubrificazione a punto singolo con grasso fluido o grasso

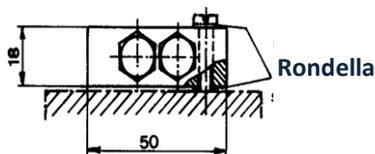

## Informazioni per l'ordine

Numero uscite	Numero d'ordine
2	P30020265
4	P30020266

## Informazioni ordine per accessori

Accessori	Connessione	Numero ordine
Cono di tenuta	Ø 4 mm	P30225002
	Ø 6 mm	P30225001
Raccordo maschio	Ø 4 mm M12 x 1	P30256608
	Ø 6 mm M12 x 1	P30256609
Raccordo dritto	Ø 8 mm M12 x 1	P30044150
	Ø 10 mm M12 x 1	P30044233
Vite di sicurezza	M6 x 30	P62006052
Rondella	A 6.4	P62044003

