

3/2 WEGE-STEUERVENTIL



EIGENSCHAFTEN

**Anschluss
Schmierleitung**
- G $\frac{1}{4}$ ''; G $\frac{1}{8}$ ''

Betriebsdruck
- 6 bar

Betriebstemperatur
- 0 to 60 °C

3/2 WEGE-STEUERVENTIL

Elektrisches 3/2-Steuer magnetventil für geölte Druckluft mit einer Nennweite von 1,5 mm.

Ausführliche Informationen unter TA 308 23401.

Allgemein

Typ	3/2 Magnetventil
Anschluss Schmierleitung	G $\frac{1}{4}$ ''; G $\frac{1}{8}$ ''
Betriebstemperatur	0 bis 60 °C
Schutzklasse nach EN60529	IP 54

Hydraulik System

Betriebsdruck	6 bar
---------------	-------


Ansteuerung

Art der Ansteuerung	Elektrisch
Spannungsversorgung	230 V AC
Energieverbrauch	5 W
Anschluss	Winkelstecker



ANWENDUNG

- Kleine Maschinen
- Einzelpunktschmierung mit Öl und Schmierfett

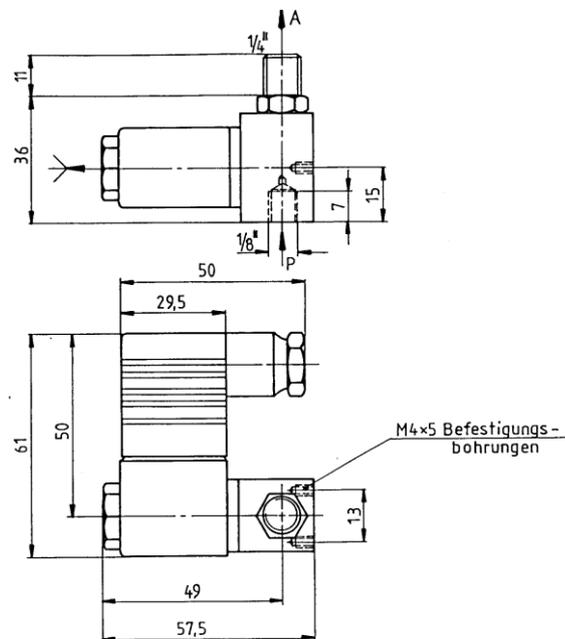

Bestellübersicht

Spannung	Bestellnummer
24V DC	300 23 403
230 V AC, 50 Hz	300 23 404

CB2358PG WK 21/20

Die Produkte der Dropsa BM Germany GmbH können bei den Niederlassungen und autorisierten Händlern der Dropsa BM Germany GmbH GmbH erworben werden.
Schreiben Sie an Info.bm@dropsa.com

Händlerinfos: