


干油喷枪

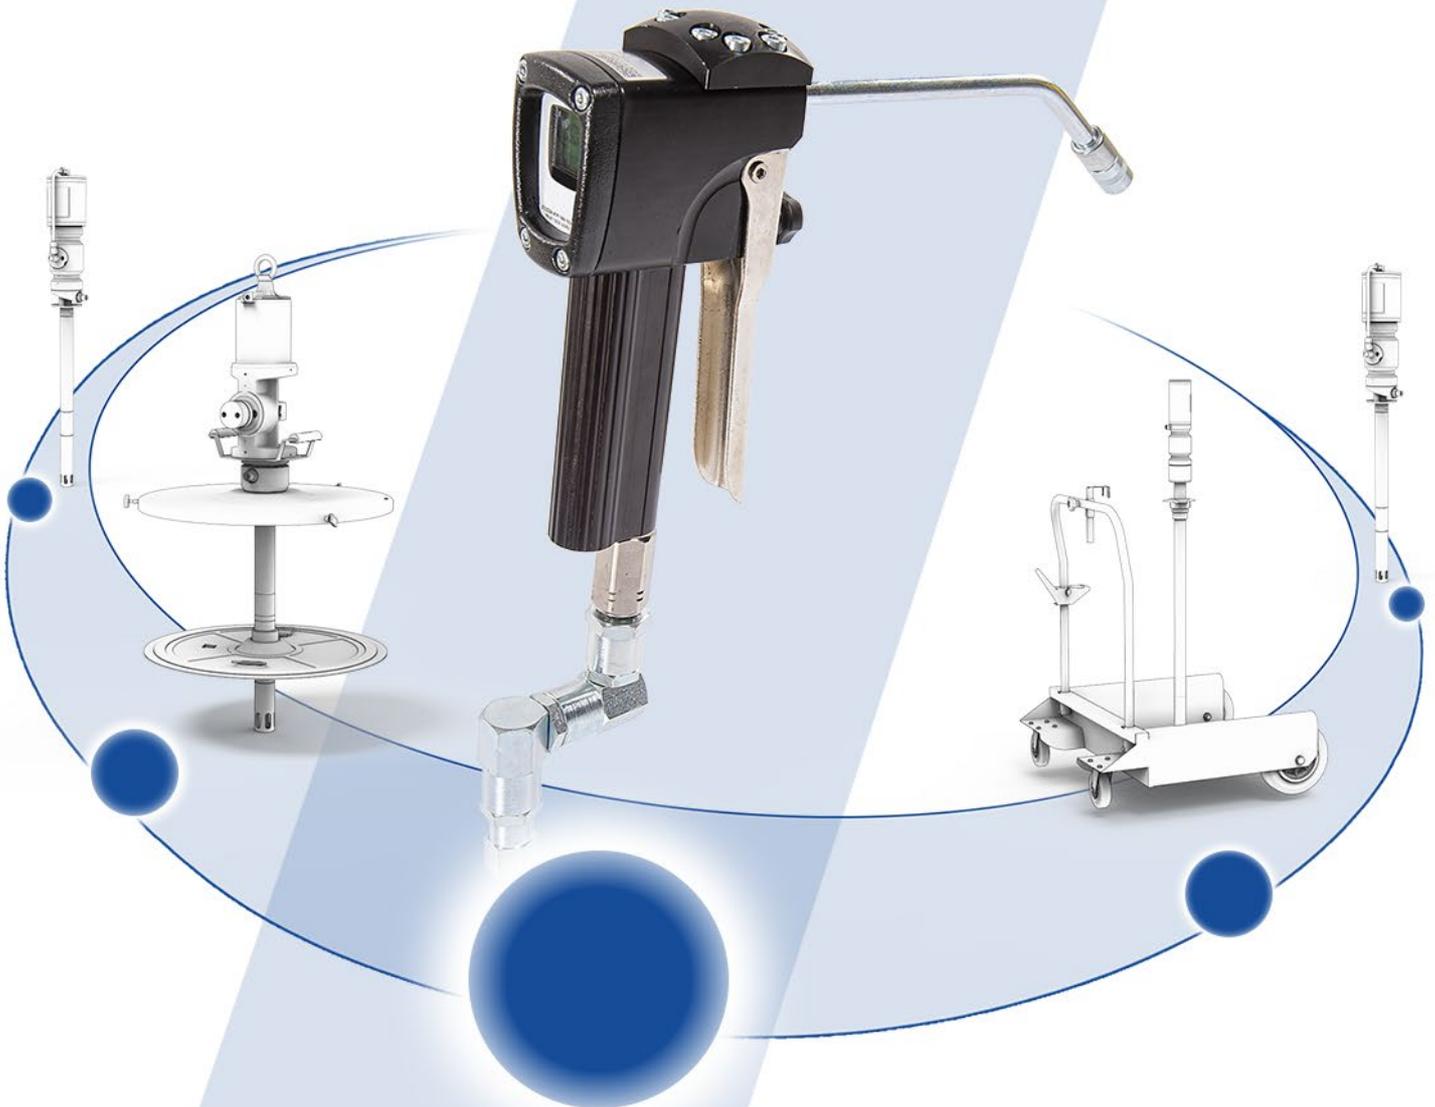

干油喷枪 1527174

干油喷枪 F/160 SP HPS 2,2

这款喷枪专门设计用于

喷涂粘度等级不超过NLGI 2的干油。

空气量和干油量可单独

调整。最大气压为4 bar。

最大干油压力为250 bar。

喷嘴 1527175

干油喷枪的喷嘴套件 HPS 1,9



喷嘴 1527091

干油喷枪的喷嘴套件 HPS 2,2



喷嘴 1527092

干油喷枪的喷嘴套件 HPS 2,5



橡胶 1527189

橡胶软管套件 2SC 1/4" + R6 5/16" | 5.0 m



橡胶 1527093

橡胶软管套件 2SC 1/4" + R6 5/16" | 10.0 m

包括1根高压干油软管和1根R6空气软管，

两者均由受相同的加固外壳保护。



压力调节器 1527176

带接头的压力调节器

适用于MEC喷枪最大压力：4 bar



干油喷枪 1527078

干油喷枪（不带管） F1/4"



干油喷枪 1527080

干油喷枪管 F1/4" 400 MM



干油喷枪 1527171

干油喷枪管 F1/4" 400 MM 旋转接头



干油喷枪 1527083

干油喷枪管 F1/4" 400 MM 三向旋转接头



干油喷枪 1527084

干油喷枪刚性管 F1/4" 200 MM 旋转接头



干油喷枪 1527086

干油喷枪刚性管 F1/4" 200 MM 旋转接头



干油喷枪 1527088

干油喷枪刚性管 F1/4" 200 MM 三向旋转接头



干油喷枪 1527079

干油喷枪（不带管）F3/8"

干油喷枪 1527081

干油喷枪管 F3/8" 400 MM

干油喷枪 1527082

干油喷枪管 F3/8" 400 MM 旋转接头

干油喷枪 1527172

干油喷枪管 F3/8" 400 MM 三向旋转接头

干油喷枪 1527085

干油喷枪刚性管 F3/8" 200 MM 旋转接头

干油喷枪 1527087

干油喷枪刚性管 F3/8" 200 MM 旋转接头

干油喷枪 1527089

干油喷枪刚性管 F3/8" 200 MM 三向旋转接头



数字型干油喷枪 1527090

数字型干油喷枪 F1/4" G 包括:

4位数字仪表 三向旋转接头

刚性端部 + 4爪联轴器

未批准供公众使用

零件编号		1527090
流速	gpm	0,003-0.66
进口连接	BSP	F 1/4" G
出口连接	BSP	F 10X1
最大作业压力	bar	500
破裂压力	bar	1000
分批计	密码	4
总计仪表, 单位为kg	密码	4
工作温度	最高温度 C°	60°
电池寿命	月	24

数字型干油喷枪 1527077

气动喷嘴, 适用于干油 R=50:1 500 cc, 带

刚性管和爪式联轴器

适用于Ø 52 mm 400 g充油芯。

适用于在高压下分配各种干油。

干油泵的操作压力可能在3.5 bar的最小值和8.5 bar的最大值之间变化。

零件编号		1527077
流速	克/循环	0.68
压缩比	bar	50:1
空气消耗	l/min	130
进气连接	BSP	F 1/4" G
润滑剂出口连接	M	F 10x1
润滑剂输送 @6 bar	g/min	1500
噪音等级	dB	80
油箱容量	g	500
腔体内径	mm	54
适用于Ø 52 mm充油芯	g	400

