

BOMBA PNEUMÁTICA MÓVEL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE VÁLVULAS DE MACHO, DE ESFERA E DE CORREDIÇA

As bombas pneumáticas móveis são particularmente indicadas para a lubrificação de **válvulas de macho, de esfera e de corrediça**.

São facilmente transportáveis nas zonas de utilização pois estão instaladas num carrinho.

Os carrinhos são construídos em duas versões para albergar tambores de 5 kg e de 25 kg.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Sistema de bombagem	Por pistões
Pressões de trabalho máximas	700 bar
Temperatura de utilização	- 5 ÷ + 50 °C
Lubrificantes admitidos	Selante/Graxa max NLGI3
Vazão a 6 bar de fluxo livre	400 gr*min
Relação de compressão	100/1



DIMENSÕES (DESENHOS SEM ESCALA)

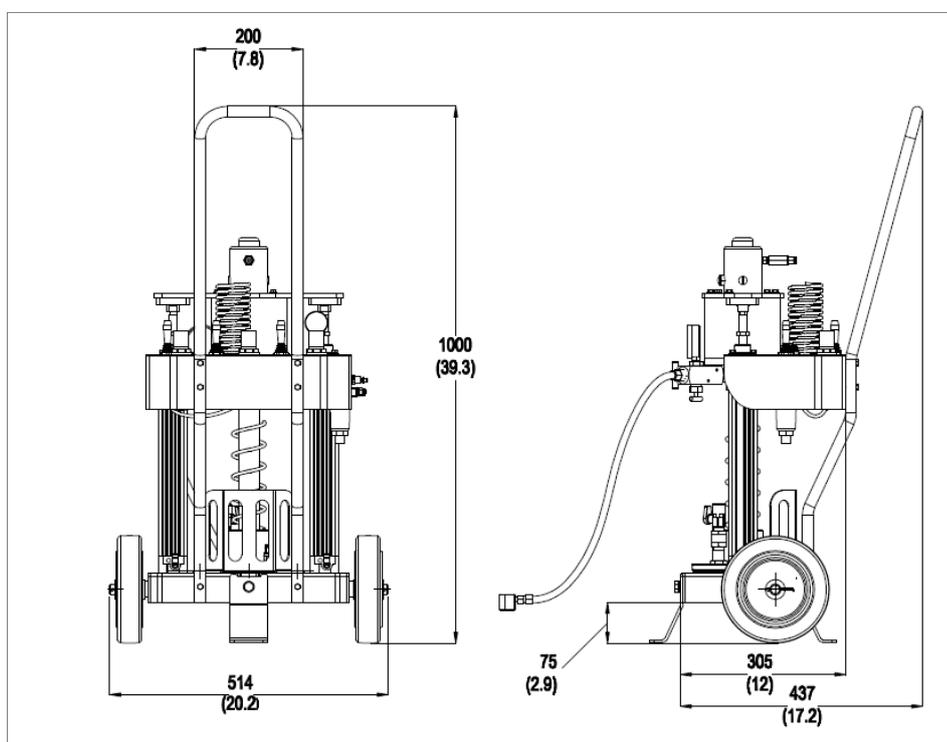

INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Bomba móvel 5kg	0400605
Bomba móvel 25kg	0400606

Informação Distribuidores: