

Характеристики:

- **Мин. давление воздуха:**
3 бар (44.1 psi);
- **Макс. давление воздуха:**
10 бар (147 psi);
- Сечение прохода:**
80 мм²;
- Управляющее напряжение:**
24 Vdc - 110 Vac;
- Потребляемая мощность:** 4 W
- **Входное отверстие воздуха:**
¼" газ
- **Выход смазки:**
1/2" трубная коническая резьба

Применение:

В тех случаях, когда одна или более машин, включенные в цикл производства, должны быть исключены.


Электропневматический клапан 4/2

Двухлинейная система смазки 02 - Клапаны

Этот клапан предназначен для регулирования расхода: масла и пластичной смазки.

Поршень изготовлен из закаленной шлифованной стали и приводится в действие пневмоцилиндром с приводом от электромагнитного клапана.

Это устройство обычно используется в двухлинейных системах смазки (02), в которых требуется возможность удаленного подключения или отключения некоторых частей установки.

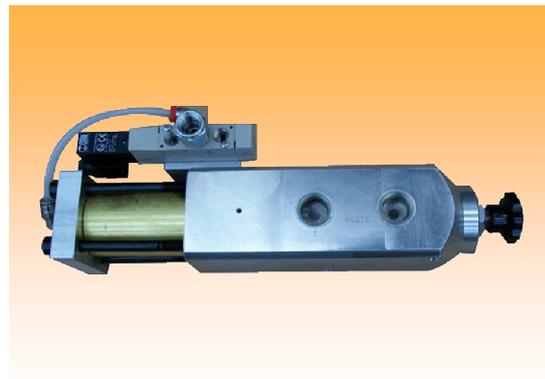


Пример применения


На схеме ниже приведен пример функционирования.

Насос «Р» распределяет смазку в главную линию.


Вторичные линии управляются электро-пневматическим клапаном.

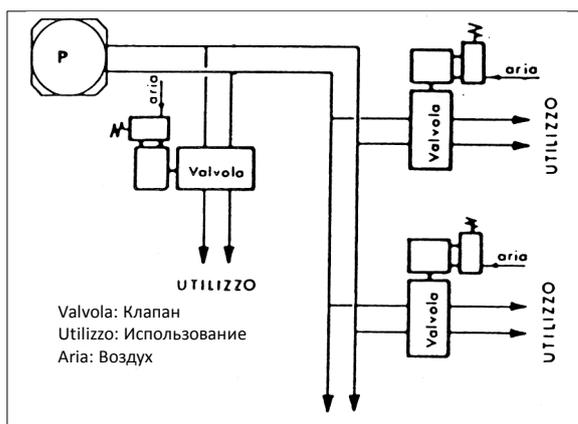

Схема

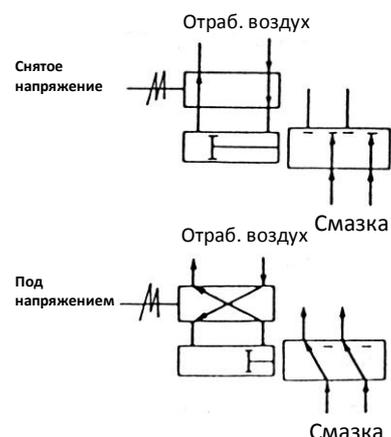

Габариты:

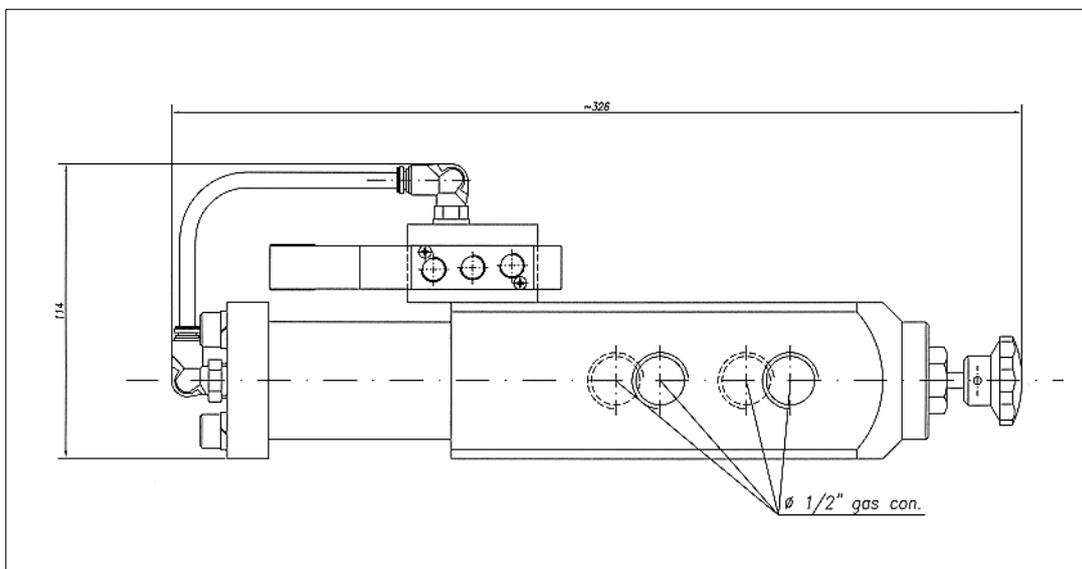


Электропневматический клапан 4/2

Тех. обслуживание

Необходимо по крайней мере один раз в год снять клапан и очистить его. Проверить уплотнительную прокладку.

Электропневматический клапан 1651300/310

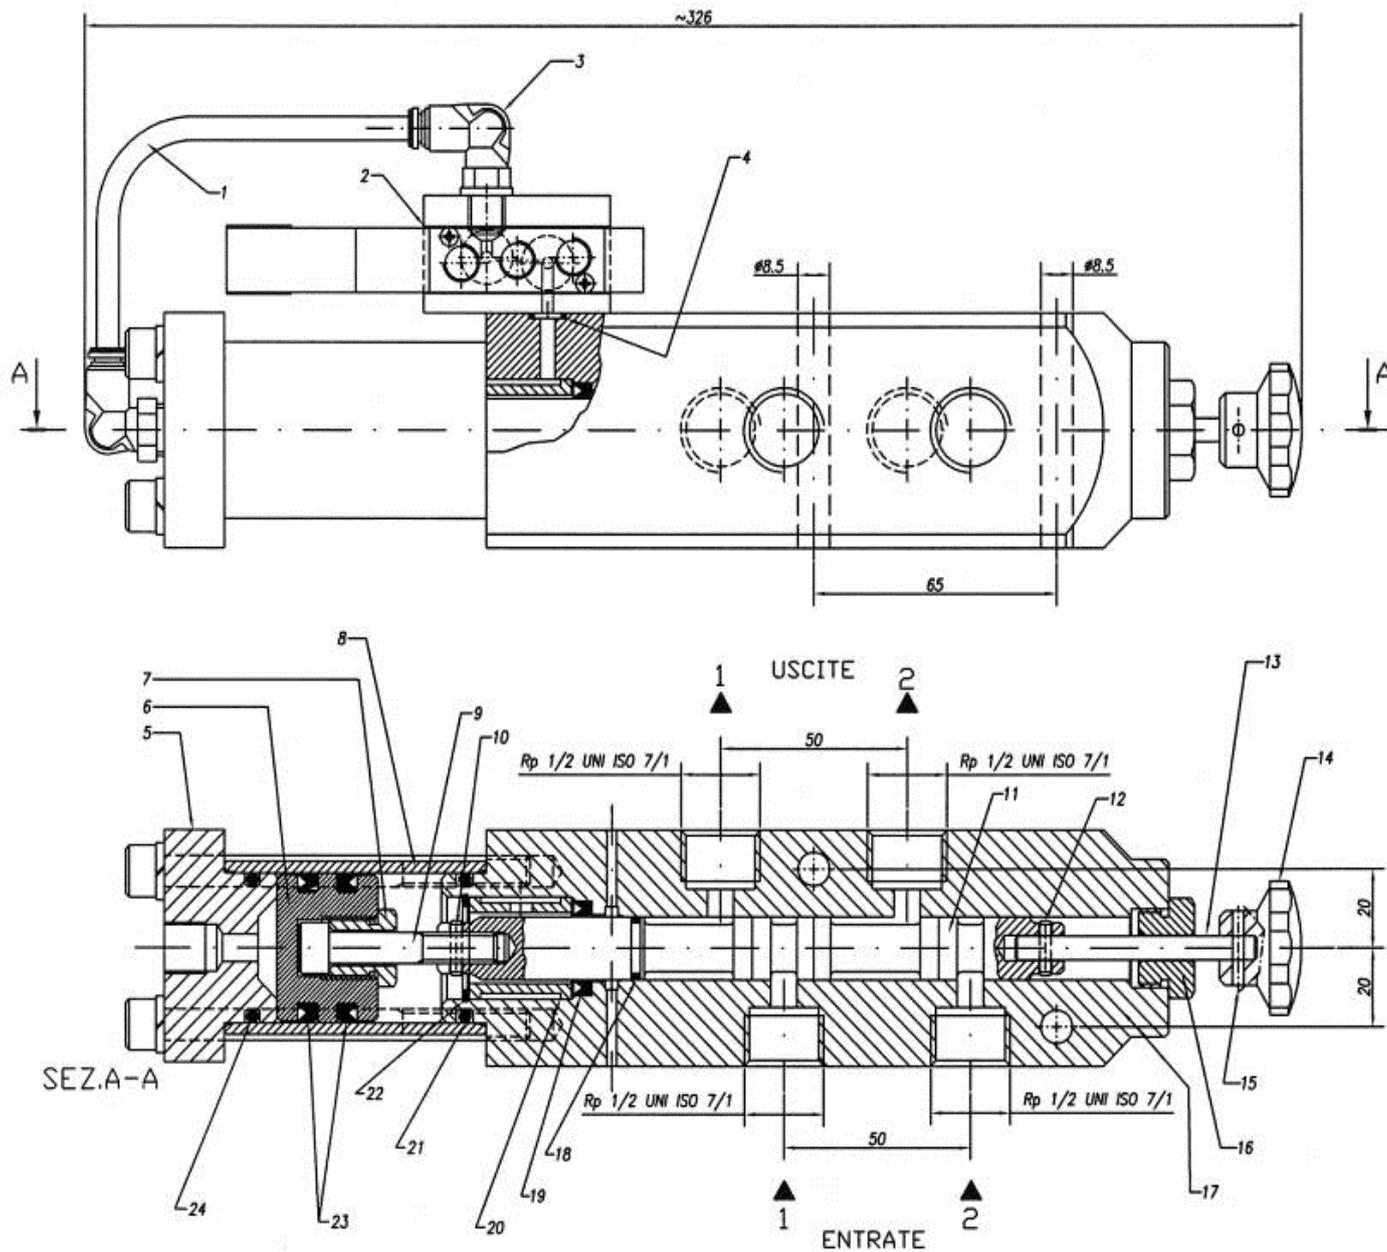



Контакты:

www.dropsa.com
sales@dropsa.com

ИТАЛИЯ

Dropsa SpA
t. +39 02-250791
f.+39 02-25079767

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Dropsa (UK) Ltd
t. +44 (0)1784-431177
f. +44 (0)1784-438598

ГЕРМАНИЯ

Dropsa GmbH
t. +49 (0)211-394-011
f. +49 (0)211-394-013

ФРАНЦИЯ

Dropsa Ame
t. +33 (0)1-3993-0033
f. +33 (0)1-3986-2636

КИТАЙ

Dropsa Lubrication Systems
(Shanghai) Co.,Ltd
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205

С.Ш.А.

Dropsa Corporation
t. +1 586-566-1540
f. +1 586-566-1541

АВСТРАЛИЯ

Dropsa Australia Ltd.
t. +61 (0)2-9938-600644
f. +61 (0)2-9938-6611

БРАЗИЛИЯ

Dropsa
t. +55 (0)11-563-10007
f. +55 (0)11-563-19408

Электропневматический клапан 4/2

Информация для заказа

Заказ	
Код	Описание
1651300	Пневмоклапан - 110v 50/60 Hz
1651308	Пневмоклапан - 220V 50/60 Hz
1651310	Пневмоклапан для включения или исключения двухл.сист.- 24 Vdc

Зап. части				
			Коды	
Поз.	Описание	Код зап. частей	1651300	1651310
1	Нейл. трубка	5717301	1	1
2	Kit EV 110 Vac	3132568	1	/
2	Kit EV 24 Vdc	3132566	/	1
3	Штуцер 90° push in	3084566	1	1
4	Прокладка	0018806	1	1
5	Колпак	0083907	1	1
6	Поршень	0083905	1	1
7	Фитинг ch 17	0083910	1	1
8	Цилиндр	0083906	1	1
9	Винт TC 8x45 с отверстием	0083909	1	1
10	Пружинный спир. штифт 3x14	0016812	1	1
11	Поршень распределитель	1651302	1	1
12	Пружинный спир. штифт 3x14	0016812	1	1
13	Стержень для ручного управ.	0083908	1	1
14	Маховичок	1651203	1	1
15	Пружинный спир. штифт 3x18	0016815	1	1
16	Штуцер	0083911	1	1
17	Корпус клапана	1651301	1	1
18	Прокладка	0061103	1	1
19	Прокладка	1651066	1	1
20	Прокладочное кольцо	3011092	1	1
21	Прокладка	0018838	1	1
22	Пружинное кольцо	0018666	1	1
23	Прокладка	1651065	2	2
24	Прокладка	0018838	1	1