



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия:
- сталь,
оцинкованная
поверхность

Рабочее давление:
- 100 бар (1450
фунт/кв.дюйм)

Тип резьбы:
- M10x1

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ

- Однолинейная
смазочная система

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для установки с
дозаторами и
измерительными
клапанами

КОЛЛЕКТОРЫ M10

Коллекторы для применения с измерительными клапанами и дозаторами в однолинейных смазочных системах.

Общие сведения

Версия	Сталь, оцинкованная поверхность
Применение	для установки с дозаторами, измерительными клапанами, форсунками компрессоров и в качестве отводящего проводника
Рабочее давление	100 бар (1450 фунт/кв.дюйм)
Тип резьбы	M10x1



Краткая информация по заказу (копия)

Число выходов	Рис .	Размеры [мм]			Номер заказа
		a	L1	L2	
2x1	1	-	45	20	P30048001
2x2	2	-	57	32	P30048002
2x3	3	18	75	50	P30048003
2x4	3	36	93	68	P30048004
2x5	3	54	111	86	P30048005
2x6	3	72	129	104	P30048006
2x7	3	90	147	122	P30048007
2x8	3	108	165	140	P30048008
2x9	3	126	183	158	P30048009
2x10	3	144	201	176	P30048010
2x11	3	162	219	194	P30048011
2x12	3	180	237	212	P30048012

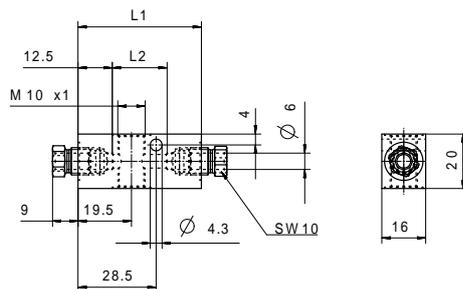


Рис. 1

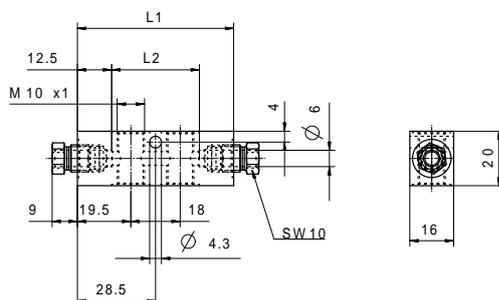


Рис. 2

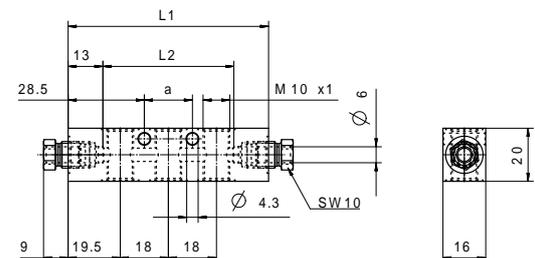


Рис. 3

Краткая информация по заказу (простой вариант)

Число выходов	Рис .	Единица упаковки	Размеры [мм]			Номер заказа
			a	L1	L2	
1	4	30	-	45	20	P30048201
2	5	20	-	57	32	P30048202
3	6	20	18	75	50	P30048203
4	6	20	36	93	68	P30048204
5	6	20	54	111	86	P30048205
6	6	10	72	129	104	P30048206
7	6	10	90	147	122	P30048207
8	6	10	108	165	140	P30048208
9	6	10	126	183	158	P30048209
10	6	10	144	201	176	P30048210
11	6	10	162	219	194	P30048211
12	6	10	180	237	212	P30048212

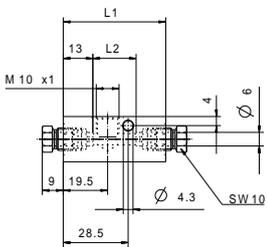


Рис. 4

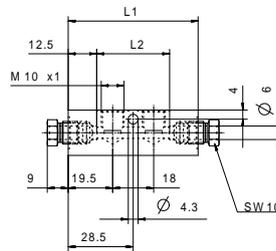


Рис. 5

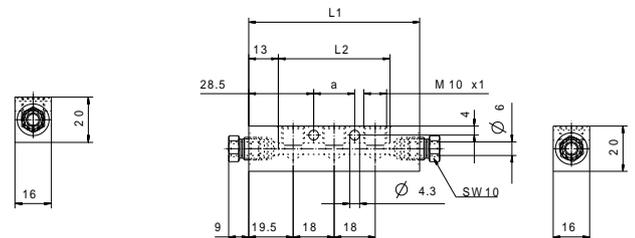


Рис. 6

Краткая информация по заказу (угловой вариант)

Число выходов	Рис .	Единица упаковки	Размеры [мм]			Номер заказа
			a	L1	L2	
2x1	7	15	-	40	15	P30048401
2x2	8	10	-	58	33	P30048402
2x3	9	10	18	76	51	P30048403
2x4	9	10	36	94	69	P30048404
2x5	9	10	54	112	87	P30048405
2x6	9	5	72	130	105	P30048406

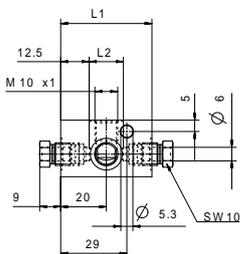


Рис. 7

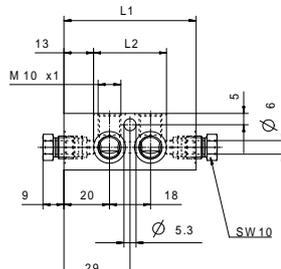


Рис. 8

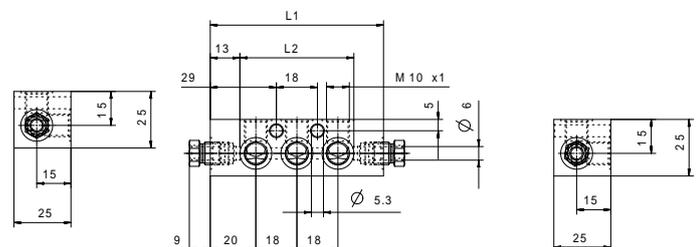


Рис. 9

Принадлежности

Обозначение	Резьба	Номер заказа
Саморезающий винт	M4 x 25	P30047703
	M4 x 35	P30047705

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

В качестве специального сервиса компания Bielomatik предлагает предварительное изготовление компонентов на уровне системы. Эта услуга охватывает все возможные операции по сборке, которые осуществимы до поставки системы.

- Заполнение насоса нужной заказчику смазкой
- Заполнение труб и линий нужной заказчику смазкой
- Система смазки для полной установки в сочетании с клиентским интерфейсом
- Конфигурация насосов в соответствии с требованиями заказчика (сторона воздуха или смазки с соответствующими резьбовыми соединениями)
- Модифицирование стандартных элементов в соответствии с требованиями заказчика
- Упаковка производимых систем в соответствии с требованиями заказчика
- Комбинирование нескольких систем

Преимущество заключается в том, что готовая система может быть изготовлена на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями заказчика, что значительно сокращает время сборки. Даже оформить заказ очень просто, так как отдельные детали из всех систем нельзя заказывать по отдельности. По одному номеру заказа можно получить полностью готовую смазочную систему.

В следующих примерах показан лишь небольшой отрывок из различных вариантов предварительного изготовления от компании DropsA Bielomatik Schmiertechnik GmbH.

Пример 1:





Пример 2:

Состоящий из двухсторонней распределительной полосы с выходами 2x6 и 11 различными дозирующими элементами, а также прямой трубной арматуры 6 мм в качестве линии подачи или передачи, данный узел поставляется специально изготовленным в соответствии с требованиями заказчика.



Пример 3:

Состоящий из двухсторонней распределительной полосы с 2 выходами 5, 8 дозирующих клапанов с четырьмя насадками каждая, двух щеток для распределения масла и двух предварительно изготовленных трубопроводов, пример 3 демонстрирует гибкость предварительного изготовления в соответствии с требованиями заказчика. Для мониторинга смазки монтируется дополнительный манометрический выключатель. Питающая линия состоит из поворотной арматуры диаметром 6 мм.



CB2339PR WK 21/20

Продукцию компании DropsA Bielomatik Schmiertechnik GmbH можно приобрести через представительства DropsA Bielomatik Schmiertechnik GmbH и через сеть уполномоченных дистрибьюторов.
Напишите по адресу: info@bielomatik-lubrication.de

Для инфо: