



特性

- **PERLON 珍珠棉 0.2MM**
耐温
高达 90° C
- **黑色尼龙 0.3 mm**
耐温高达 100° C
- **铜丝 0.2MM**
铜丝和钢丝刷毛耐温
高达 200° C
- **灵活**
连接灵活，可直接与
管道连接，或与内螺
纹或外螺纹接头连接

应用


用油刷精确计量
摩擦点的润滑剂

涂油刷（小号）

不同规格的工业刷子。
食品生产、制造、建筑、维护，几乎所有行业
都使用这种刷子进行各种用途。
这些刷子可用于大量的用途。



应用

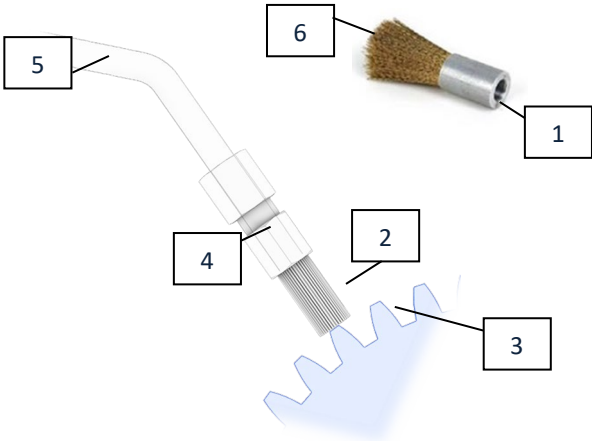

1. 螺纹连接

2. 涂油刷

3. 齿轮(摩擦点)
4. 管道连接

5. 润滑线路

6. 铜刷

版本如下：

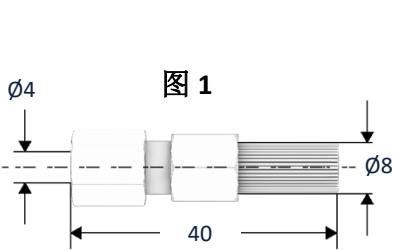


图 1




图 2




图 3

订购信息


订单号	图	刷子材质	刷毛直径 [mm]	刷毛形状
P30046809	1	Perlon	0.2	直
P30045841	2	Perlon	0.2	直
K000593	3	铝制主体, 尼龙刷毛	0.2	直



涂油刷（大号）

订购信息

货号	刷毛材质说明	尺寸 (mm)			主体	进口
		A	B	C		
2049028	圆形钢丝刷毛	30	50	75	铝	1/8 BSPF
2049011	圆形钢丝刷毛	16	30	55	钢	1/8 BSPF
2049012	圆形不锈钢丝刷毛	16	30	55	钢	1/8 BSPF
2049009	圆形尼龙刷毛	17	34	59	铝	1/8 BSPF
2049043	圆形 PVC 刷毛	25	35	60	PVC	1/8 BSPF
2049008	圆形尼龙刷毛	30	54	79	铝	1/8 BSPF
P30320302	圆形尼龙刷毛	20	29	52	铝	M8 x 1
P30320305	圆形铜丝刷毛	20	29	52	铝	M8 x 1



订单号

货号	说明	尺寸 (mm)			主体	进口
		A	B	C		
2037165	扁尼龙刷	57	30	50	铝	1/8 BSPF
2037166	扁钢刷	57	30	50	铝	1/8 BSPF

