



CARATTERISTICHE

- POMPA PNEUMATICA A SEMPLICE EFFETTO;
- PORTATA DELLA POMPA: 2 cm³ PER COLPO;
- RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 50:1;
- CAPACITÀ SERBATOIO 2KG E 0.5 KG;
- CONTATTO MINIMO LIVELLO STANDARD;
- PRESSIONE ARIA DI COMANDO: DA 3 A 6 BAR (44 – 88 PSI);
- POMPA a GRASSO.

UNA POMPA PNEUMATICA SEMPLICE E VERSATILE IDEALE PER PICCOLI E MEDI SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE

LOCOPUMP S3 è una pompa pneumatica a semplice effetto, generalmente usata in sistemi di lubrificazione con dosatori progressivi linea singola serie Np - NpR, SMX, SMO, SMP, SMPM.

LOCOPUMP S3 è disponibile serbatoio sia da 0.5 sia da 2 kg caricato a molla, grazie al quale può facilmente erogare grasso NLGI 2.

Il serbatoio trasparente permette di vedere chiaramente la quantità di grasso rimanente e un sensore di controllo di minimo livello del grasso permette di inviare segnali di allarme a distanza all'apparecchiatura di controllo.



L'alta affidabilità del prodotto è garantita anche dall'utilizzo di acciaio nella costruzione di tutti i componenti di pompaggio.

L'attacco di caricamento è anche equipaggiato con un filtro di riempimento che garantisce l'ingresso nel serbatoio solo di lubrificante pulito.

Questa pompa fornisce una soluzione semplice ma molto efficace da utilizzare in molti piccoli e medi sistemi di lubrificazione, ed è ideale per essere utilizzato su macchine in cui è disponibile l'aria compressa.

INFORMAZIONI TECNICHE


APPLICAZIONI

- LUBRIFICAZIONE IN IMPIANTI MOBILI E VEICOLI;
- MACCHINE UTENSILI: COME MACCHINE PER LAVORAZIONE DI LAMIERA O LEGNO;
- MACCHINE CURVATUBI;
- PRESSE A INIEZIONE PER MATERIE PLASTICHE.

| CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI | |
|------------------------------------|--|
| Pressione di alimentazione aria di | 3 ÷ 6 bar (44 ÷ 88 PSI) |
| Attacco aria di comando | G 1/8 UNI - ISO 228/1 con sede doppio cono Ø6 |
| Attacco riempimento serbatoio | Ingrassatore con valvola UNI 7663 – "A" – 1/8" NPT |
| Attacco uscita pompante | G 1/4 UNI – ISO 228/1 |
| Attacco ritorno in serbatoio | G 1/4 UNI – ISO 228/1 |
| Portata fissa | 2 cm ³ / colpo |
| Portata regolabile (kit 3133390) | 0.5 ÷ 2 cm ³ / colpo |
| Lubrificanti ammessi | Grasso max NLGI 2 |
| Corsa totale pistone | 36.5 mm |
| Temperatura di utilizzo | +5 ÷ +50°C (41 ÷ 122 °F) |



DIMENSIONI (DISEGNI NON IN SCALA)

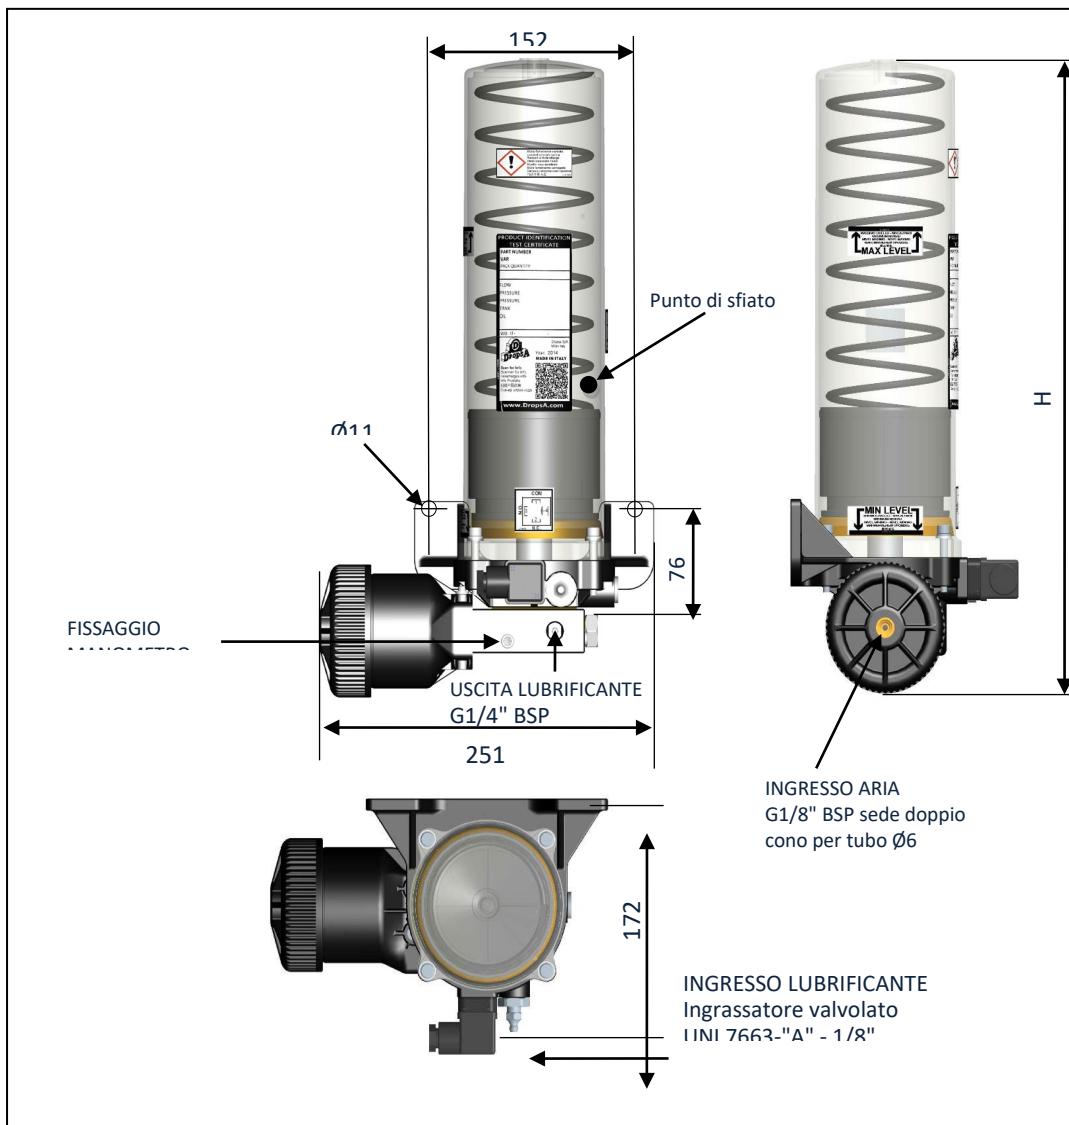

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| DESCRIZIONE | SERBATOIO | CODICE |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| LOCOPUMP S3 R = 50:1 | 2 Kg (4.4 lb) | 3413050 |
| LOCOPUMP S3 R = 50:1 | 0.5 Kg (1.1 lb) | 3413060 |
| LOCOPUMP S3 precaricata R = 50:1 | 2 Kg (4.4 lb) | 3413050C |

KIT OPZIONALI ED ACCESSORI

| DESCRIZIONE | CODICE |
|-----------------------------|---------|
| Serbatoio 2 Kg. (4.4 lb) | 3044522 |
| Serbatoio 0.5 Kg (1.1 lb) | 3044525 |
| Squadra di sostegno | 3045202 |
| Corpo pompa | 3413502 |
| Sensore di minimo livello | 1655183 |
| Filtro di caricamento | 0712100 |
| Kit di ricambio guarnizioni | 3133936 |
| Kit di regolazione portata | 3133390 |
| Manometro | 0020593 |