



РУЧНОЙ НАСОС СЕРИЯ 12130

РУЧНОЙ НАСОС БЕЗ БАКА ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ УСТАНОВОК ОДНОЛИНЕЙНЫЙ - СИСТЕМА 01

Насос для применения на станках со встроенным баком, очень простой в работе: для подачи смазки достаточно потянуть за ручку вверх до конца, а затем отпустить ее.

Насос подключается через прокладку на фланце и может монтироваться в различных положениях с помощью трех винтов M5.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный расход	3,7 см ³ /такт (0,22 дюйм куб.)
Давление	3,3 бар (48,51 фунт/дюйм кв.)

РАЗМЕРЫ

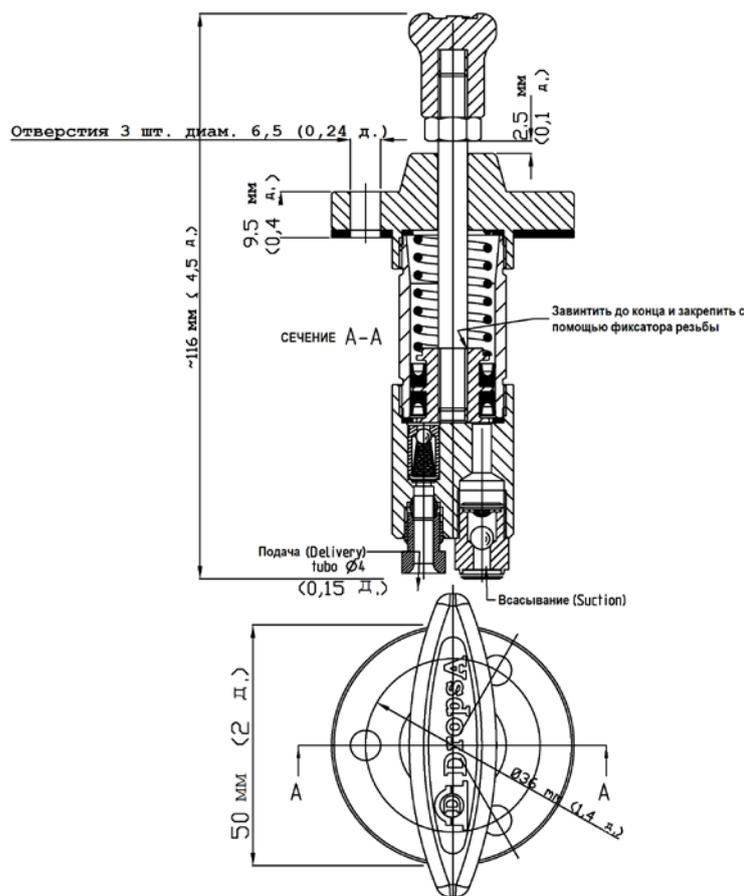

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕ

Ручной насос для однолинейных смазочных установок - Система 01

КОД

0012130

C2058PR WK 04/17

Продукцию Dropsa можно приобрести через представительства в соответствующих странах и через сеть уполномоченных дистрибьюторов. Пожалуйста, посетите раздел контакты на нашем сайте www.dropsa.com/contact или пишите sales@dropsa.com

Для инфо: