

BOMBAS MANUALES DE ACEITE Y GRASA

Bomba de sólida construcción con disco prensador y varilla indicadora de nivel.
Cuerpo de bombeo de fundición a presión fabricado con una aleación ligera especial;
pistón de acero templado, rectificado y lapeado.

La bomba puede contar con:

- válvula de regulación de presión e indicador de presión de aguja;
- válvula de alivio manual para sistemas que requieren la liberación de presión en línea;
- válvula antirretorno y filtro de salida para su uso con sistemas progresivos.


La versión para grasa dispone de una válvula para el llenado del depósito (solo para la bomba de código 152701).




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Sistema de bombeo	De pistón
Presiones máx. de funcionamiento	125 bar
Capacidad de los depósitos	1 kg (Grasa) - 0,3 l (Grasa cálcica) - 0,27 l (Aceite)
Caudal	1,7 cc/impulso
Conexión de salida	G1/4" BSP
Temperatura de utilización	+ 5 ÷ + 40 °C
Lubricantes autorizados	Aceite: mín. 32 cSt máx. 1000 cSt Grasa: NLGI 0÷2 máx.
Baipás	Regulable hasta 125 bar
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ +65 °C


DIMENSIONES (DIBUJOS NO REALIZADOS A ESCALA)

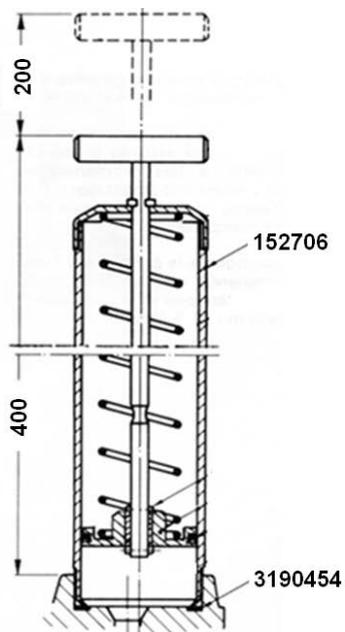

1Kg para las bombas 152700, 152701

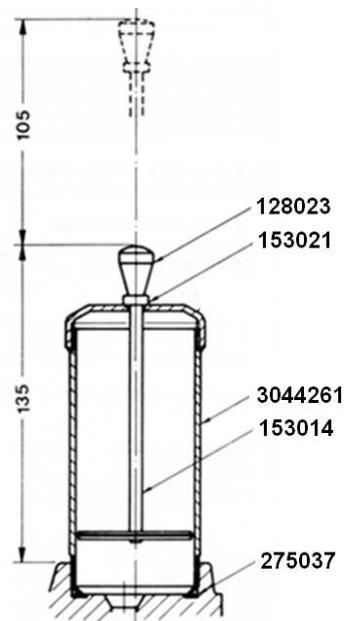



300 cc para las bombas 153500, 153501, 15352




270 cc para las bombas 153700, 153701

Códigos: 0152700, 0152701

Códigos: 0153700, 0153701

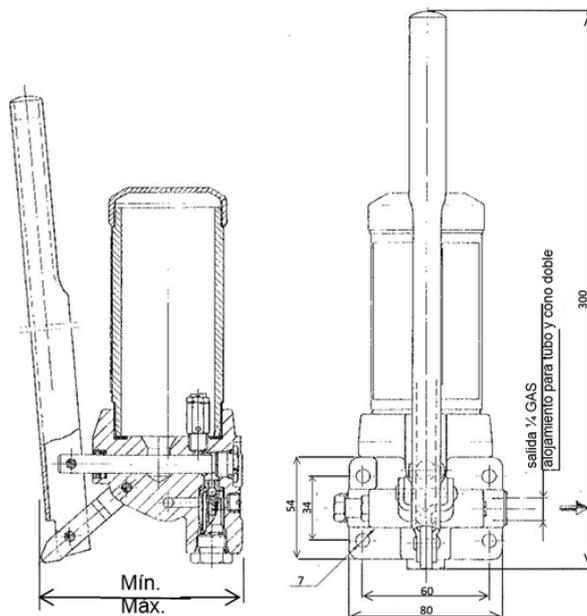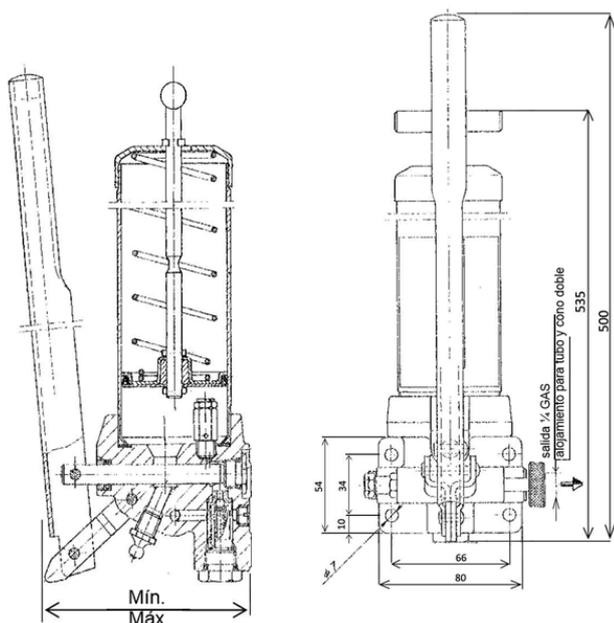

Códigos: 0153500, 0153501, 0153502

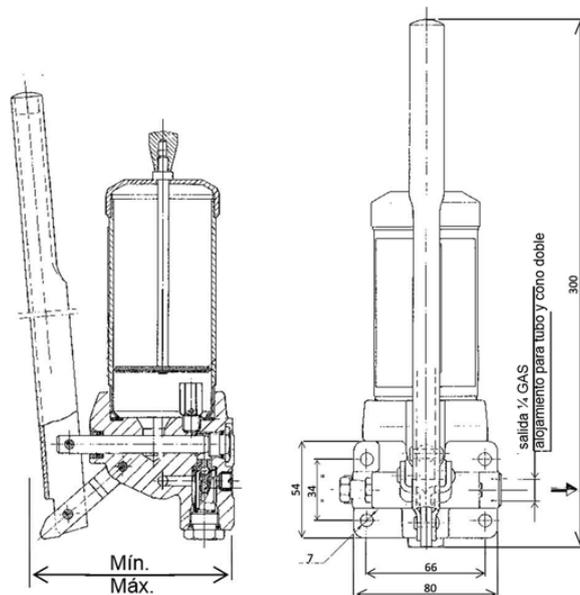

INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

DEPÓSITO	SISTEMA	LUBRICANTE	BAIPÁS PRECALIBRADO	CÓDIGO
1 l	03 - DL	Grasa NLGI 1-2	125	0152700
	Progresivo	Grasa NLGI 1-2	100	0152701
0,3 l	03 - DL	Grasa NLGI 0	125	0153500
	Progresivo	Grasa NLGI 0	100	0153501
	Progresivo	Grasa NLGI 0	100 (Orificio de fijación)	0153502
0,27 kg	03 - DL	Aceite	125	0153700
	Progresivo	Aceite	100	0153701

Info distribuidor: