



# 手动泵

## 稀油和干油手动泵

该泵配有压油盘和液位指示杆，结构十分坚固。  
泵体采用特殊轻质合金压铸而成，活塞由硬化钢制成，经过研磨和抛光。

该泵可配备：


- 压力调节阀和针式压力表；
- 手动释放阀，用于要求释放线路压力的系统；
- 止回阀和发送过滤器，用于渐进系统。

干油版本配有油箱填充阀（仅用于泵编号 152701）。




一般性技术特性	
泵系统	喷枪式
最大工作压力	125 bar
油箱容积	1KG (干油) - 0.3L (低粘度干油) - 0.27L (稀油)
流量	1.7 cc/冲程
出口接口	G1/4" BSP
使用温度	+ 5 ÷ + 40°C
可用的润滑油	稀油: 最低 32 cSt, 最高 1000 cSt 干油: NLGI 0÷2 最高
旁通阀	可调至 125 bar
储存温度	-20÷+65° C


### 外形尺寸 (非比例图纸)

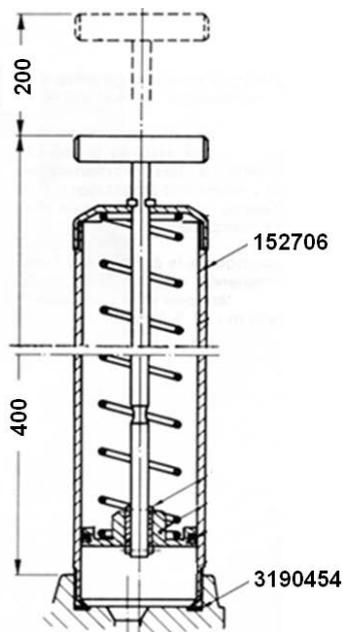

152700 和 152701 系列泵为 1 kg

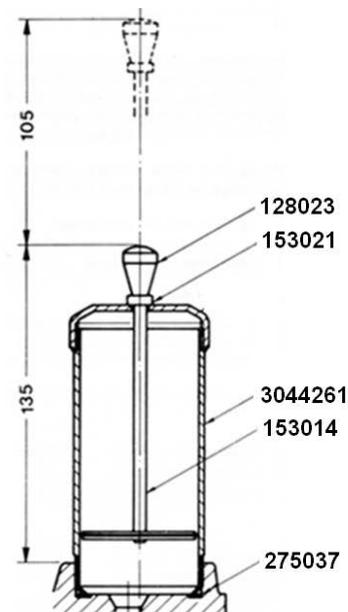

153500、153501 和 153502 系列泵为 300cc





153700 和 153701 系列泵为 270cc




# 手动泵

编号: 0152700, 0152701

编号: 0153700, 0153701

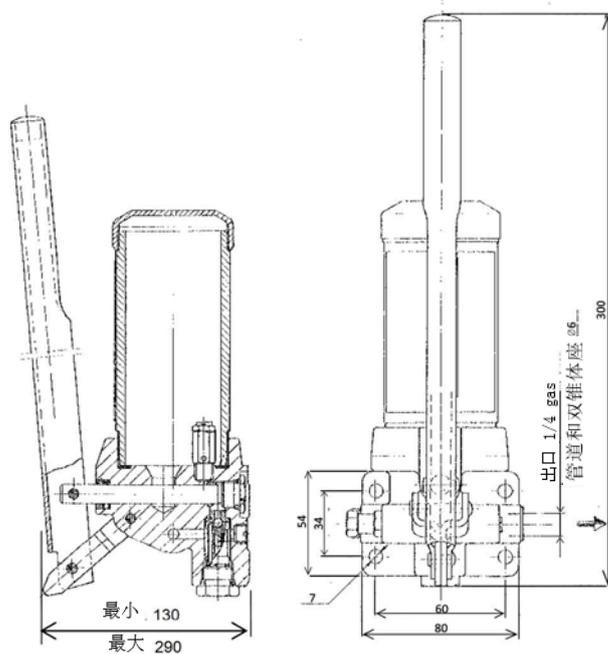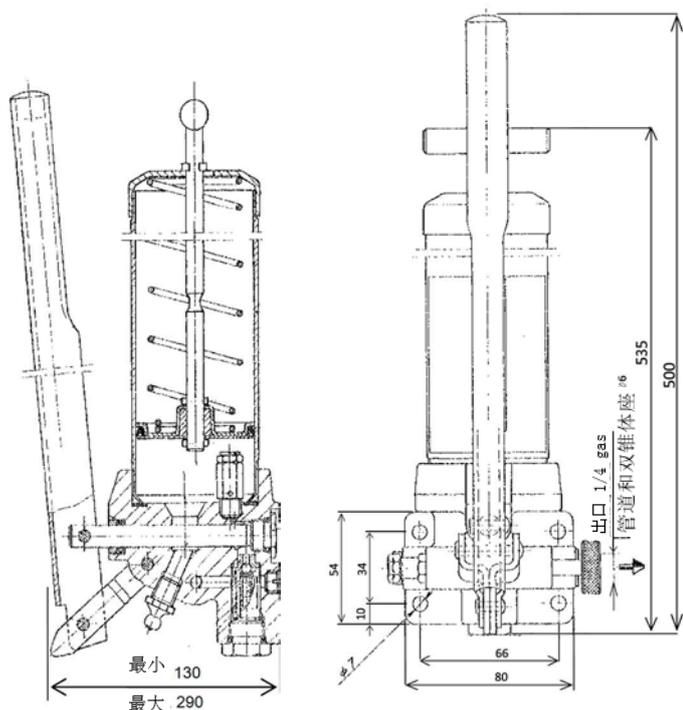

编号: 0153500, 0153501, 0153502

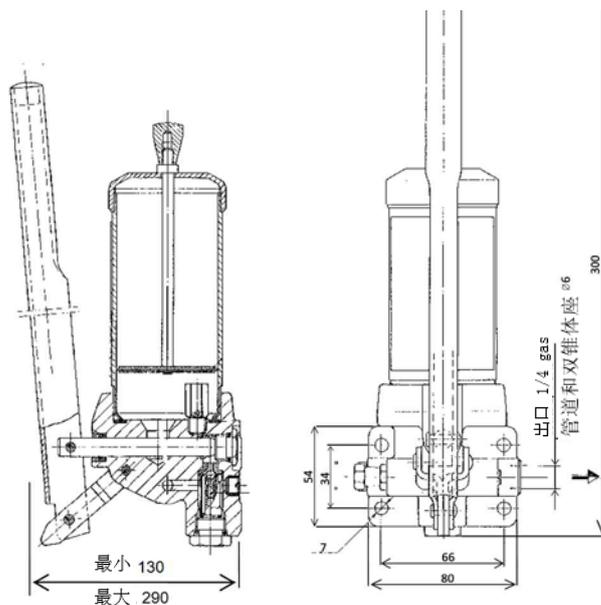

## 订购信息

油箱	系统	润滑剂	预校准旁通阀	编码
1 l	03 - DL	干油 NLGI 1-2	125	0152700
	渐进	干油 NLGI 1-2	100	0152701
0.3 l	03 - DL	干油 NLGI 0	125	0153500
	渐进	干油 NLGI 0	100	0153501
	渐进	干油 NLGI 0	100 (固定孔 $\phi 9$ )	0153502
0.27 Kg	03 - DL	稀油	125	0153700
	渐进	稀油	100	0153701

分配器信息: