



HAMMER 5 液压泵

Dropsa



HAMMER 5

HAMMER 5 液压驱动泵为一款单冲程泵，泵体以高质量不锈钢制成，坚固耐用，配有经淬火和打磨的活塞装置。

专为液压破碎锤的使用设计而成。

泵每次在启动时，会为每个泵芯子进行润滑冲程，它通常经由一道控制阀与破碎锤回路的液压线路相连。

润滑冲程可让破碎锤长时间运作，而不同于一般设备容易磨损和需要多维护。

Hammer 5 是带液压破碎锤的挖掘机和起重机等土方机械，以及液压启动拆除机的完美油性润滑解决方案。



特性

坚固耐用

单冲程设计

接近最低液位传感器



润滑剂种类：与 NLGI2 以下（含）的润滑脂相容

按键式排气阀



技术特性

油箱容量	5 Kg/10 Kg
液位	最低液位的接近传感器
润滑脂稠度	NLGI 2
标准流量	0.6 ÷ 4 cc/min 可调式
泵芯子的选配泵流量	0.5 ÷ 2 cc/min 可调式
试行	外部 3/8 电磁阀
干油/稀油之间的压力关系	2:1
操控稀油的压力	30 ÷ 60 bar
油的粘性	15 ÷ 2000 cSt
使用温度	-5 ÷ +80


尺寸 (图示无按照比例绘制) 5 KG油箱版本

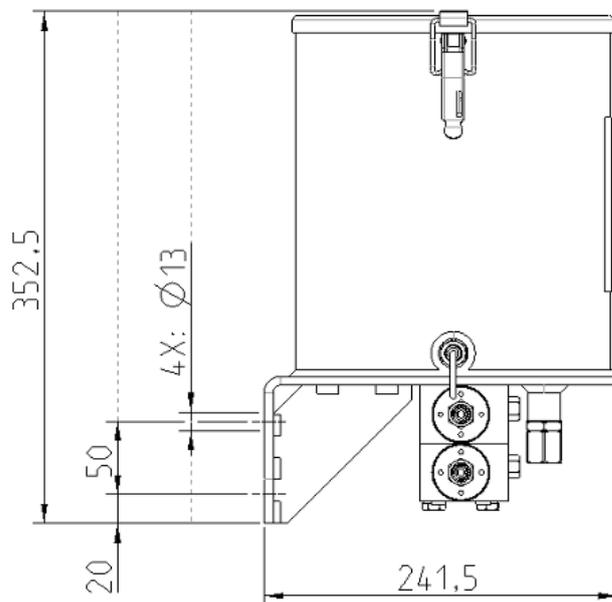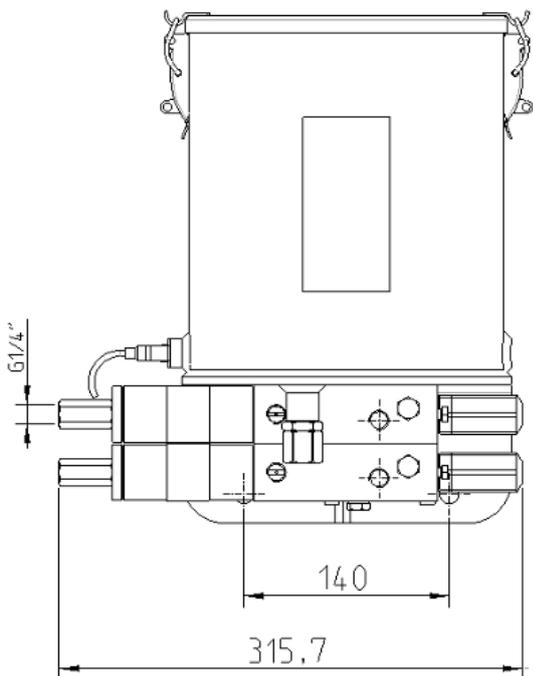

10 KG油箱版本

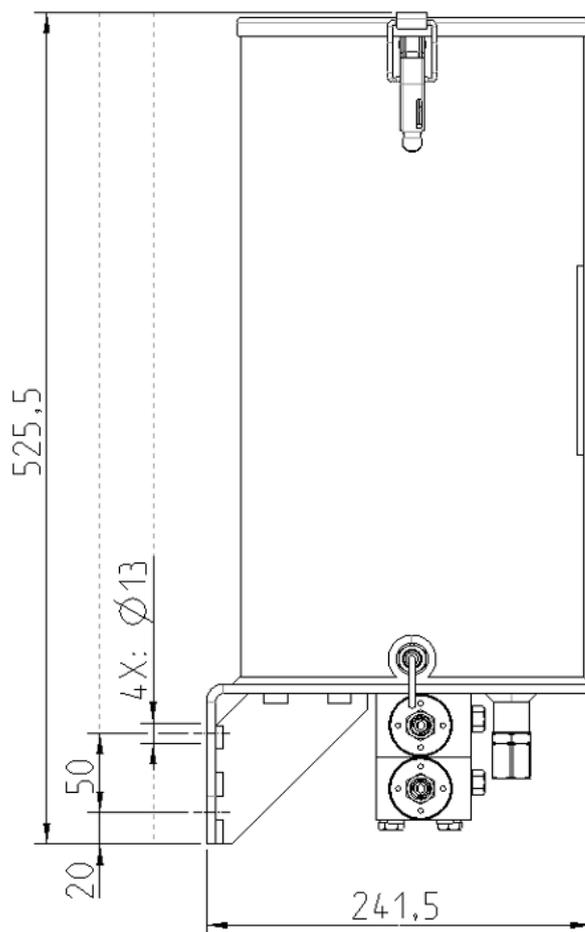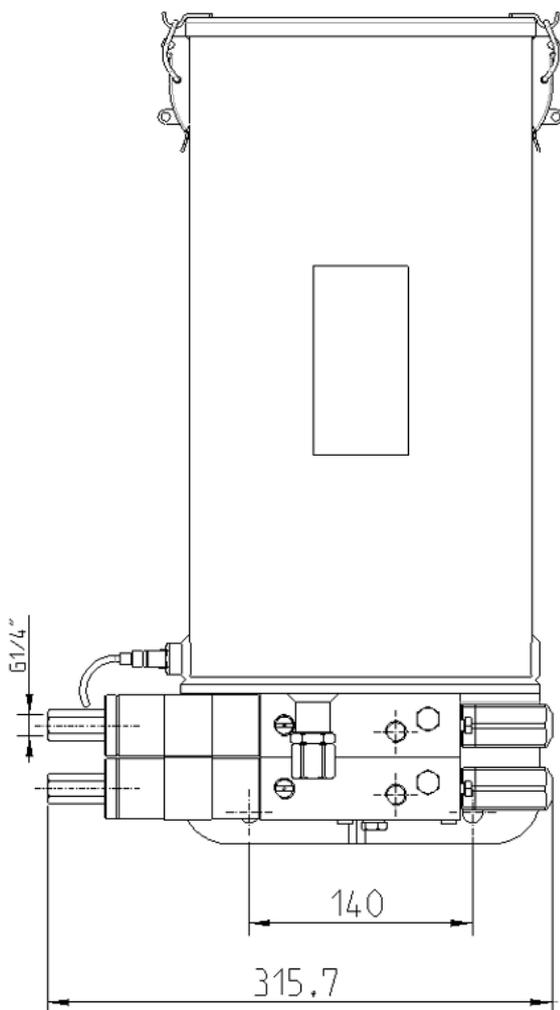


图面示例

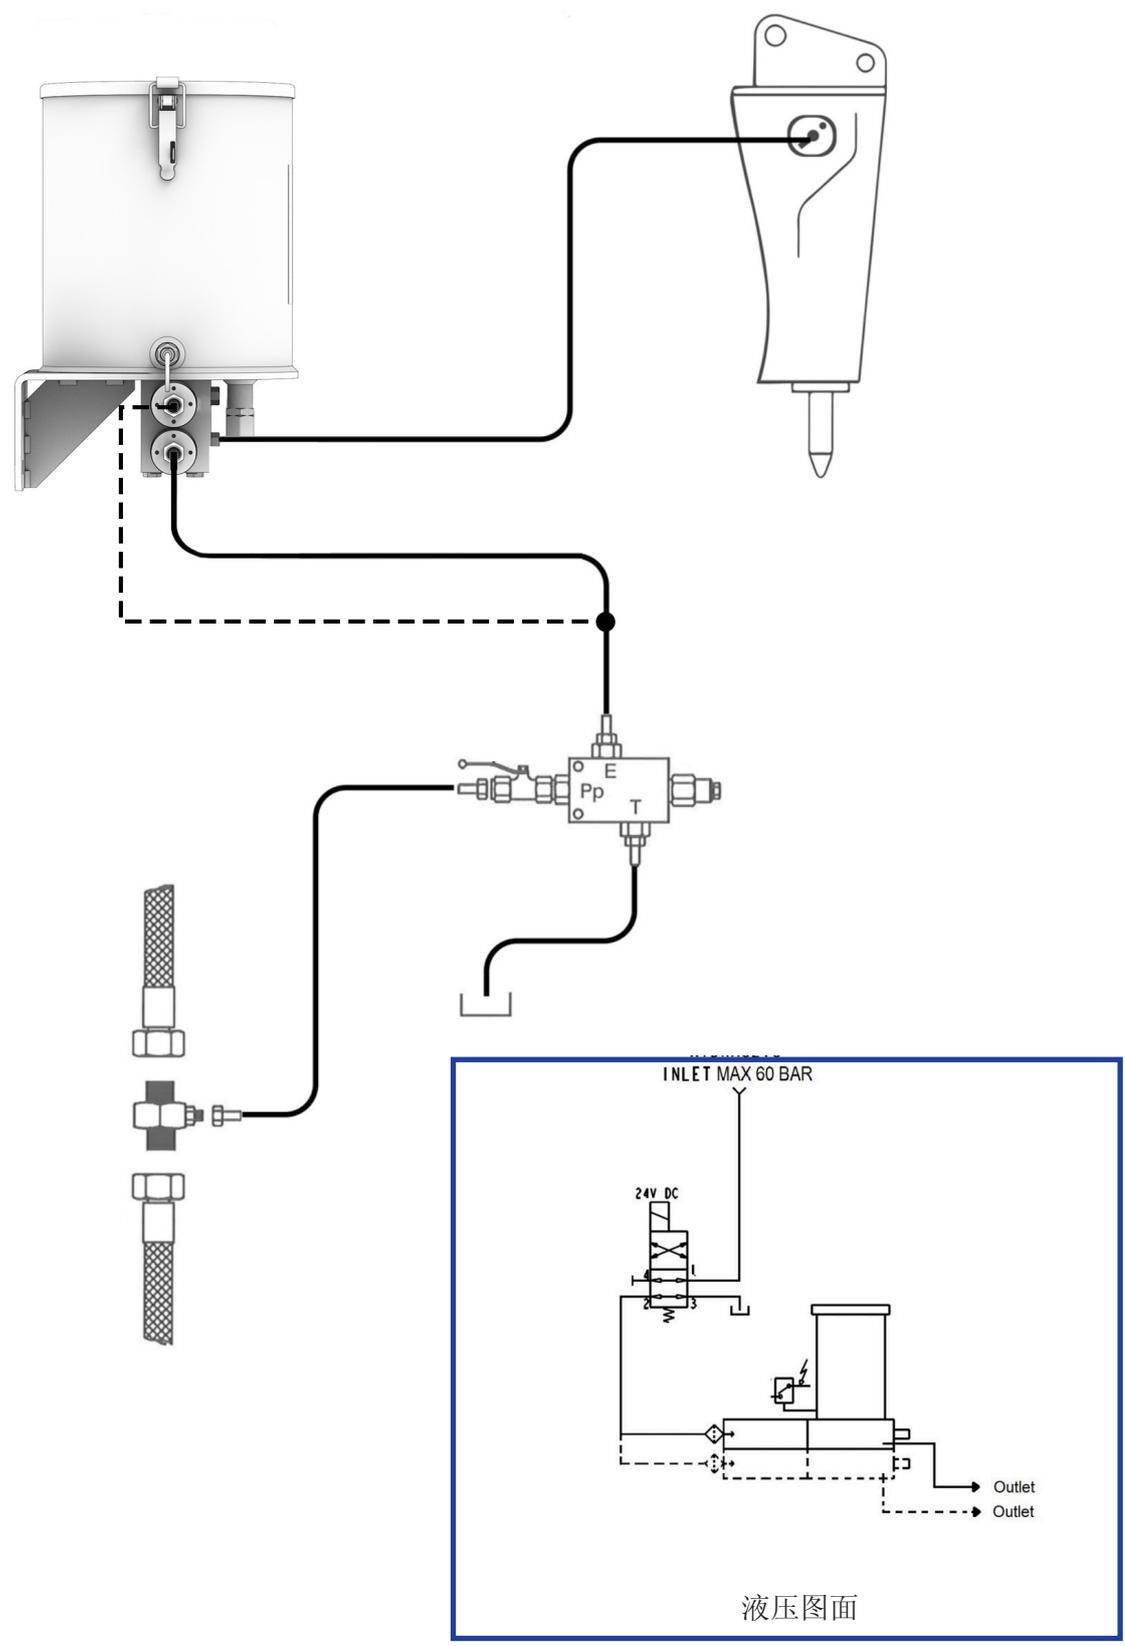

C24I2PC WK 48/23

订购信息

Dropsa

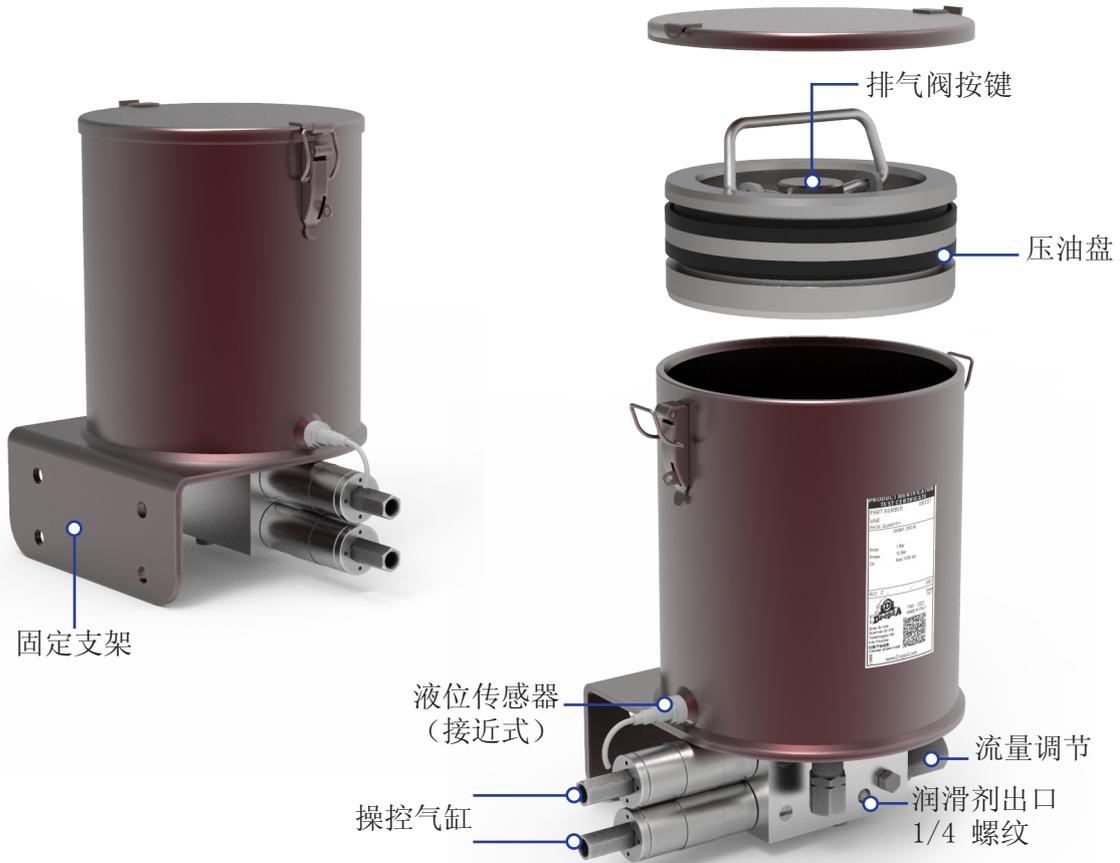

		配件					
代码	描述	泵 HYD-2:1	泵 HYD-4.8:1	泵 HYD-2 R2:1	泵 HYD-2 R4.8:1	螺钉代码 M6x90	螺钉代码 M6x50
3418001	泵-HYD-4.8:1-5KG-干油 Ø12-Ø12	-	3099302	-	3099302	0014397	-
3418002	泵-HYD-2:1-10KG-干油 Ø18-Ø18	3099300	-	3099300	-	0014397	-
3418003	泵-HYD-4.8:1-5KG-干油 Ø12	-	3099302	-	-	-	0014095
3418004	泵-HYD-2:1-5KG-干油 Ø18	3099300	-	-	-	-	0014095
3418005	泵-HYD-4.8:1_2:1-5KG-干油 Ø12-Ø18	-	3099302	3099300	-	0014397	-
3418006	泵-HYD-2:1-5KG-干油 Ø18-Ø18	3099300	-	3099300	-	0014397	-
3418007	泵-HYD-4.8:1-10KG-干油 Ø12	-	3099302	-	-	-	0014095
3418008	泵-HYD-2:1-10KG-干油 Ø18	3099300	-	-	-	-	0014095
3418009	泵-HYD-4.8:1-10KG-干油 Ø12-Ø12	-	3099302	-	3099302	0014397	-
3418010	泵-HYD-4.8:1_2:1-10KG-干油 Ø12-Ø18	-	3099302	3099300	-	0014397	-

C2412PC WK 48/23