

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность:
19 см³/мин
- Макс. рабочее давление: 250 бар
- Смазочный материал: консистентная смазка NLGI 2
- Насосная система **ПОРШНЕВАЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ВОЗВРАТОМ;**
- Электромотор;

ИДЕАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БОЧКОВЫЙ НАСОС ДЛЯ ПРОГРЕССИВНЫХ И ДВУХЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ СМАЗКИ

Насос **MINI CANNON TRACK BASIC** спроектирован для применений, требующих использования традиционных насосов для бочек, но в условиях отсутствия сжатого воздуха.

Насос приводится в действие электромотором, который обеспечивает высокий расход и давление.

Насос в совокупности с инвертором обеспечивает возможность использовать этот насос для перекачки смазки в двухлинейных системах.



Контроллер Vip5

Высокопроизводительная система, предназначенная для управления большинством небольших и средних смазочных систем.

Контроллер Vip5 может быть использован для создания прогрессивной системы смазки с использованием насоса **MINI CANNON TRACK BASIC**. Этот контроллер позволяет легко настраивать параметры работы, контроля и управления системой.



VIP5 КОД
1639141


СФЕРЫ

- ПРОГРЕССИВНЫЕ И ДВУХЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ
- ПРИМЕНЕНИЯ, ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Насосная система	поршневая с положительным возвратом
Выходной штуцер насоса	G 3/8 UNI-ISO 228/1
Штуцер возврата в бак	G 1/4 UNI-ISO 228/1
Макс. давление	250 бар
Давление перепуска	регулируемое от 0 до 250 бар
Консистентная смазка макс.	NLGI 2
Номинальная производительность	19 см ³ /мин
Редуктор	червячно-винтовой R=50:1
Режим питания	24 В пост. тока - 0,1 кВт
Общий ход поршня	44 мм
Полезный ход поршня	40 мм

РАЗМЕРЫ (НЕ В МАСШТАБЕ)

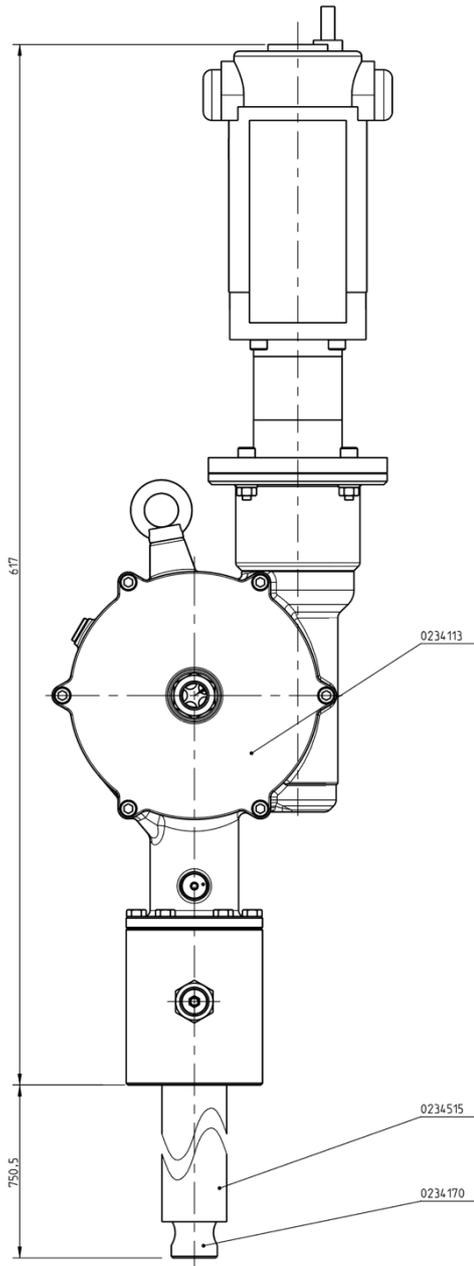

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

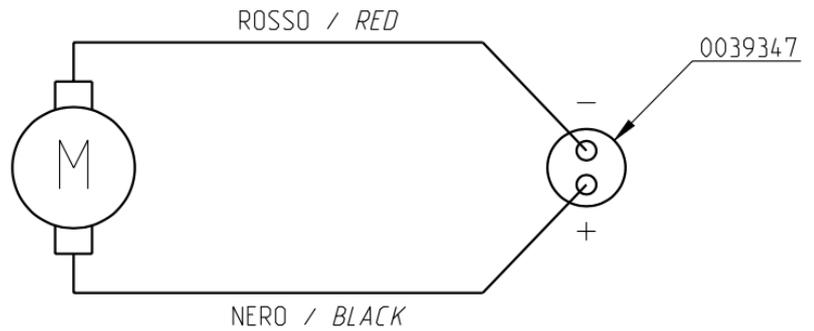

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ
0234114	50 КГ - 24 В. ПОСТ. ТОКА - 0,1 кВт

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОД	ОПИСАНИЕ
1141603	КРЫШКА - 50 КГ
1141602	ПРЕСС-ШАЙБА - 50 КГ



C2316PR WK 29/23

Продукцию DropsA можно приобрести в филиалах Dropsa и у авторизованных дистрибьюторов, посетите наш сайт www.dropsa.com/contact или пишите нам на sales@dropsa.com

Информация о дистрибьюторе: