

### Caratteristiche

- **PORTATA:**  
3,4 cm<sup>3</sup> per ogni movimento di andata e ritorno della leva;
- **PRESSIONE:**  
30÷150 bar (0,5 Mpa);
- **TARATURA INVERTITORE:**  
120 bar;
- **LUBRIFICANTE:**  
Olio min. 15 cSt  
Grasso(vedi tab.);
- **SERBATOIO:**  
1,2 e 5 litri/Kg;
- **MANOMETRO:**  
0÷250 bar;
- **INVERTITORE IDRAULICO:**  
dotato di due valvole per il controllo della pressione di inversione. Regolabile da 30 a 150 bar;
- **USCITA:**  
3/8" UNI-ISO 228/1 (3/8 Gas.);
- **ATTACCO RIEMPIMENTO SERBATOIO:**  
½" A UNI-ISO 228/1 (1/2 Gas.).

### Applicazioni

- Alimentazione di impianti di lubrificazione a linea doppia.

## Pompe manuali Serie 156000 a olio o grasso per impianti di Lubrificazione

Pompe manuali ad olio o a grasso per l'alimentazione di impianti di lubrificazione a linea doppia, con una portata di 3,4 cc.

Complete di invertitore di pressione idraulico, per l'inversione automatica delle linee al raggiungimento della pressione di taratura reimpostata. La pressione può variare da 30 a 150 bar.

Le pompe sono dotate di un pistone a doppio effetto con movimento orizzontale.

Il pistone in acciaio temperato e lappato è controllato da valvole a pistoncino, ed è azionato da una leva calettata alla maniglia con accoppiamento Stubb.


Azionando la leva di comando si mette in pressione una delle due linee di alimentazione.

Al raggiungimento della pressione, impostata tramite le valvole di regolazione dell'invertitore, si ha l'inversione di pressurizzazione delle linee, avvertita da:

- a) aumento della resistenza della leva di comando
- b) azzeramento del manometro
- c) uscita alternata dei pistoncini delle valvole di regolazione della pressione dell'invertitore



### Dimensioni (fare riferimento alla tabella sottostante)

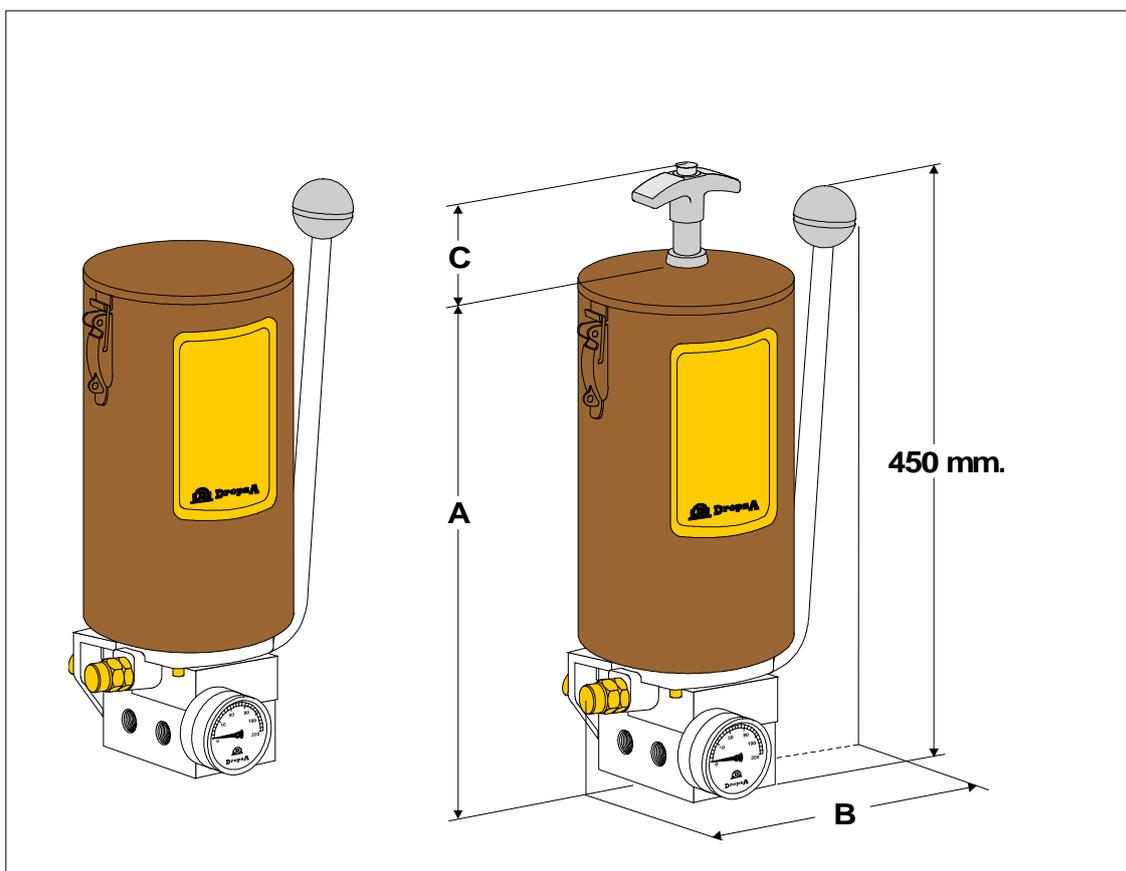

### Pompe manuali Serie 156000 a olio o grasso

#### Informazioni per l'ordine


POMPE A OLIO							
Pompa con serbatoio	Litri olio	Peso Kg.	Note	Dimensioni mm.			
				A	B	C	
156080	5	7,8	Serbatoio con livello visivo	420	275	---	
156085	1	5,8	Serbatoio con livello visivo	310	199	---	
POMPE A GRASSO							
Pompa con serbatoio	Grasso Kg.	Peso Kg.	Note	Tipo di grasso	Dimensioni mm.		
					A	B	C
156060	5	12	Serbatoio con disco pressatore.	NLGI 1	530	282	80 ÷ 230
156065	1	6,2	Serbatoio con disco pressatore.	NLGI 1	313	205	20 ÷ 182
156070	2	8,6	Serbatoio con disco press. e mollone.	NLGI 2	515	220,5	54 ÷ 355
156095	1	7,2	Serbatoio con disco press. e mollone.	NLGI 2	305	220,5	53 ÷ 158

#### ACCESSORI


##### Piastra di montaggio

Per fissaggio delle pompe serie 156000.

Piastra a saldare a U Cod. 111580  
Peso: 3,70 Kg.

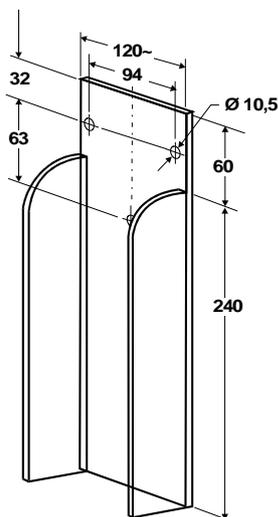

Solo per pompa  
Cod. 156075

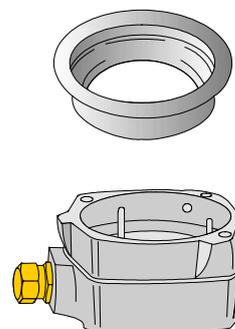

Il serbatoio a cartuccia viene fornito completo di protezione cod. 1815016.

Peso 2,60 Kg (daN)  
Si usa per il riempimento del serbatoio.