



## CARACTERÍSTICAS

- PERLON 0,2 MM

Resistente a la temperatura hasta 90 °C

- NAILON NEGRO 0,3 mm
- Resistente a temperaturas de hasta 100 °C

- ALAMBRE DE LATÓN 0,2 MM

Las cerdas de latón y acero tienen una resistencia a las altas temperaturas de hasta 200 °C

- FLEXIBLE

Posibilidades de conexiones flexibles para conectar directamente con un tubo o con una conexión a una rosca hembra o macho.

## APLICACIONES

Para la dosificación precisa de la lubricación del punto de fricción utilizando un cepillo para aceite.

## CEPILLOS PARA ACEITE (GAMA PEQUEÑA)


Los cepillos industriales vienen en diferentes tamaños.

Los sectores de la producción alimentaria, la manufacturera, de construcción, mantenimiento, casi todas las industrias utilizan estos cepillos con diferentes fines.

Estos cepillos tienen un gran número de aplicaciones.



### Aplicación

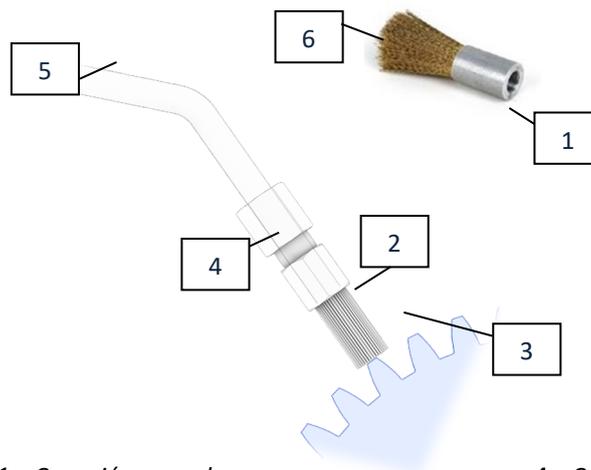

1. Conexión roscada
2. Cepillo para aplicación de aceite
3. Rueda dentada (punto de fricción)
4. Conexión de tubería
5. Línea de lubricación
6. Cepillo de latón

Ver versiones a continuación:

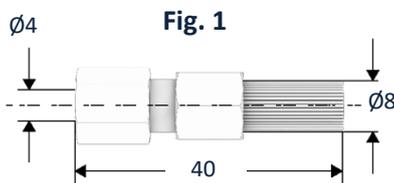


Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

## Información de pedido


Número de pedido	Fig.	Material del cepillo	Ø cerda [mm]	Forma de la cerda
P300 46 809	1	Perlon	0,2	Recto
P300 45 841	2	Perlon	0,2	Recto
K000593	3	Cuerpo de aluminio, cerdas de nailon	0,2	Liso



## CEPILLOS PARA ACEITE (GAMA GRANDE)


### Información de pedido

Pieza n.º	Descripción del material de las cerdas	Dimensiones en mm			Cuerpo	Entrada
		A	B	C		
2049028	Cerdas de acero redondas	30	50	75	Aluminio	1/8 BSPF
2049012	Cerdas de acero inoxidable redondas	16	30	55	Acero	1/8 BSPF
2049009	Cerdas de nailon redondas	17	34	59	Aluminio	1/8 BSPF
2049043	Cerdas de PVC redondas	25	35	60	PVC	1/8 BSPF
2049008	Cerdas de nailon redondas	30	54	79	Aluminio	1/8 BSPF
P30320302	Cerdas de nailon redondas	20	29	52	Aluminio	M8x1
P30320305	Cerdas de latón redondas	20	29	52	Aluminio	M8x1



### Número de pedido

Pieza n.º	Descripción	Dimensiones en mm			Cuerpo	Entrada
		A	B	C		
2037165	Cepillo de nailon plano	57	30	50	Aluminio	1/8 BSPF
2037166	Cepillo de acero plano	57	30	50	Aluminio	1/8 BSPF



### Número de pedido

Pieza n.º	Descripción	Dimensiones en mm			Cuerpo	Entrada
		A	B	C		
2037167	Cepillo de nailon circular	80	25	137	Soporte de acero	1/8 BSPM
2037168	Cepillo de acero circular	80	25	137	Soporte de acero	1/8 BSPM

