

SENSORI

Pressostato a membrana

201256
201257
201317
201322

Caratteristiche


Pressione: da 4,5 a 40 bar (vari modelli)
Sovrapressione massima: 100 bar
Contatto di scambio: 15 A (230 Vca),
0,25 A (250 Vcc)
Temperatura d'impiego: -20°C +70°C
Differenziale: da 3 a 7 bar
Peso: 0,4 Kg

Pressostato di costruzione molto robusta e adatto per forti correnti. La soluzione a membrana adottata, garantisce un'eccellente ripetibilità d'intervento. L'involucro, in lega presso fusa, assicura una buona protezione sia meccanica sia contro l'azione di agenti esterni.

Codice	Descrizione
201256	Fornito tarato a 40 bar
201257	Fornito tarato a 20 bar
201317	Tarabile da 4,5 a 15 bar
201322	Fornito tarato 52 bar
201696	Fornito tarato 40 bar

Regolazione:

1. Dopo aver allentato le viti (19 A e 19 B), inviare al pressostato, in continuo, lubrificante alla pressione voluta per la taratura.
2. Avvitare la vite 19 A sino ad ottenere lo scatto del microinterruttore (verificare con un tester).
3. Avvicinare, senza forzare, la vite 19B al microinterruttore.
4. Dopo aver bloccato i dadi (15), facendo attenzione a non muovere le viti, controllare il regolare funzionamento inviando impulsi di pressione.
5. Sigillare, con una goccia di vernice, dadi e viti.

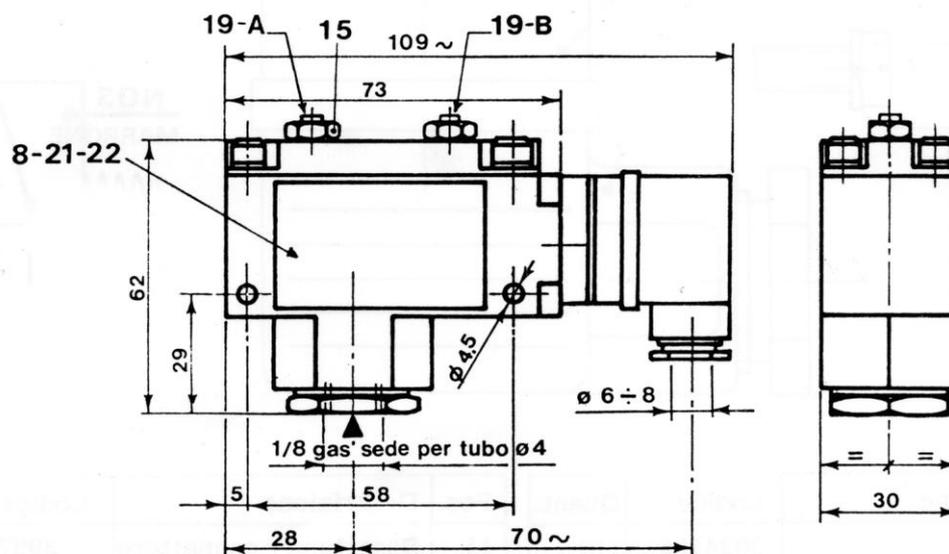


Sistemi automatici di lubrificazione

WK 50/04

7173200

SENSORI PRESSOSTATO A MEMBRANA

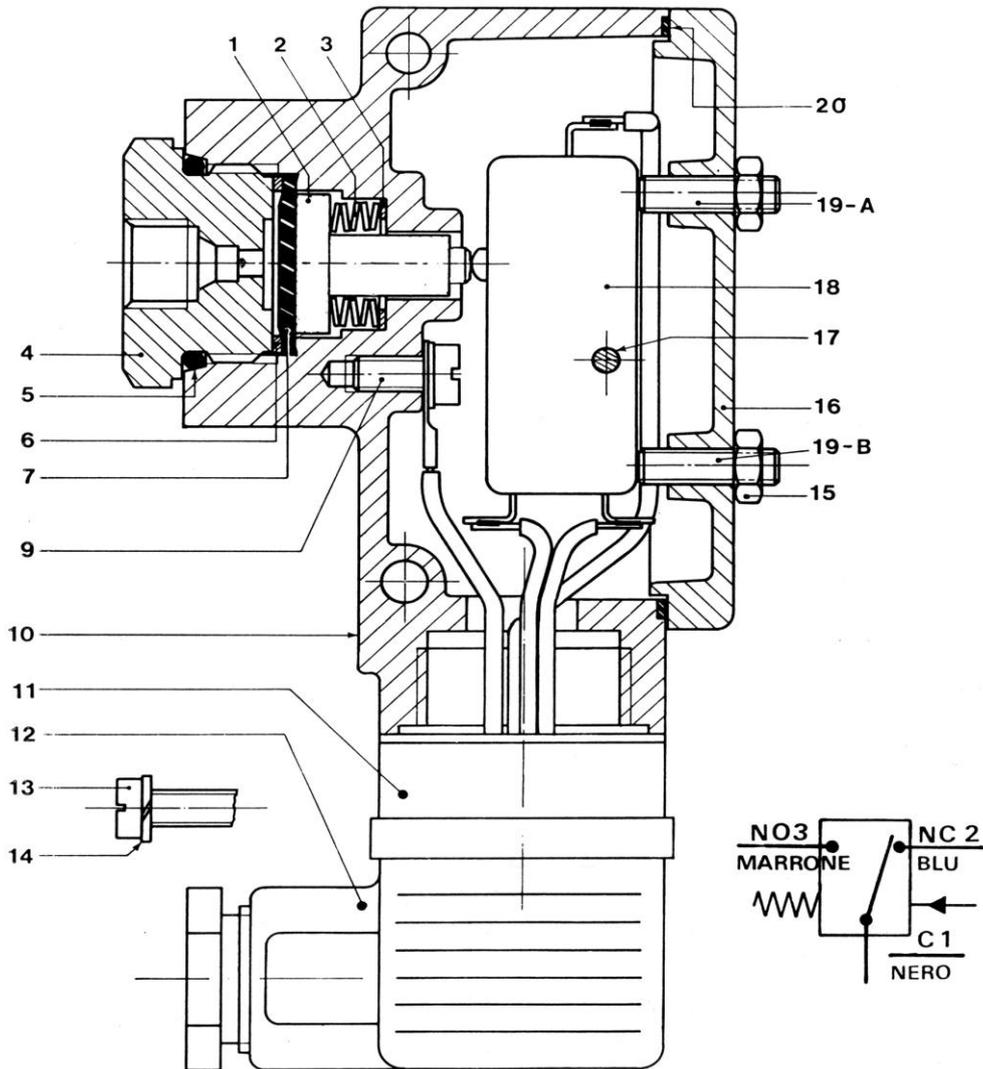

Pos.	Descrizione	Codice	Q.tà	Pos.	Descrizione	Codice	Q.tà
1	Pulsante	3024106	1	11	Basetta per connettore	39975	1
2	Molla per 201317	10537	6	12	Connettore	39976	1
	Molla per 201256/7	10536	5	13	Vite T.C.	12668	4
3	Disco	3131107	1	14	Rosetta elastica	16006	4
4	Tappo	3234048	1	15	Dado	16401	2
5	Guarnizione Or	61107	1	16	Coperchio	3042158	1
6	Guarnizione	234084	1	17	Spina	3001258	1
7	Membrana	3189106	1	18	Microinterruttore	3164111	1
8	Targa per 201256	3310060	1	19	Vite S.T.	15803	2
9	Vite T.C.	12665	1	20	Guarnizione	3190197	1
10	Corpo	3072246	1	21	Targa per 201257	3310062	1
				22	Targa per 201317	3311123	1

DROPSA

ITALIA

Dropsa SpA
t. +39 02-250791
f. +39 02-25079767

U.K.

Dropsa (UK) Ltd
t. +44 (0)1784-431177
f. +44 (0)1784-438598

GERMANY

Dropsa GmbH
t. +49 (0)211-394-011
f. +49 (0)211-394-013

FRANCE

Dropsa Ame
t. +33 (0)1-3993-0033
f. +33 (0)1-3986-2636

CHINA

Dropsa Lubrication Systems
(Shanghai) Co., Ltd
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205

U.S.A.

Dropsa USA Incorporated
t. +1 586-566-1540
f. +1 586-566-1541

AUSTRALIA

Dropsa Australia Pty
t. +61 (02)-9938-6644
f. +61 (02)-9938-6611

BRAZIL

Dropsa Do Brasil Ind.e
Com.Ltda
t. +55 (0)11-563-10007
f. +55 (0)11-563-19408