

CARATTERISTICHE

- 1 INGRESSO ARIA/OLIO
- 2 o 3 USCITE/POSSIBILITÀ DI DIVISIONE
- SISTEMA DEGLI ORIFIZI DROPSA OTTIMIZZATO PER MIGLIORARE IL BILANCIAMENTO DEL FLUSSO D'ARIA NELLE USCITE
- L'ENTRATA ALTERNATIVA PUO' ESSERE COLLOCATA RADIALMENTE
- GRAZIE ALLA SUA MODULARITA' IL PRODOTTO E' ADATTABILE ANCHE AD IMPIANTI GIA' ESISTENTI

APPLICAZIONI



- GETTI DI ARIA OLIO NELL'INDUSTRIA PESANTE
- LAMINATOI
- APPLICAZIONI OEM

TUBO DISTRIBUTORE ARIA/OLIO PER SISTEMI OEM

Questo prodotto è un tubo divisore di portata basato su un dosaggio proporzionale. La miscela aria/olio in ingresso al tubo viene distribuita alle due o tre uscite a seconda dei modelli.

Dropsa ha usato strumenti di calcolo fluidodinamico (CFD) e dati sperimentali per ottimizzare il bilanciamento della pressione della portata di uscita in modo da ottenere una ripartizione più accurata del flusso aria/olio sui punti di lubrificazione.

I distributori aria/olio sono generalmente usati per la lubrificazione di cuscinetti nei laminatoi e macchine livellatrici.

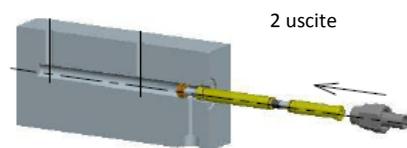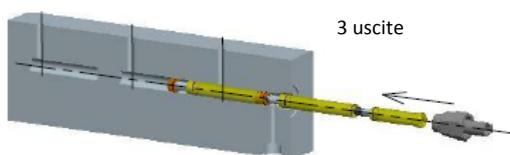

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Dropsa usa fori aria/olio standardizzati, specificatamente sviluppati sfruttando simulazioni al computer avanzate in aggiunta a sperimentazioni pratiche. Gli stessi vengono poi incorporati all'interno di un assieme per dare le migliori performance possibili.

Come ogni unità distributrice aria/olio è progettata per adattarsi alle specifiche esigenze OEM. Può essere ordinata e costruita specificatamente per le vostre applicazioni.

Per facilitare la realizzazione del tubo nella pagina successiva trovate una scheda tecnica che il cliente può compilare ed inviare in modo da assicurare che tutti i dati essenziali siano comunicati per una corretta costruzione e configurazione del diffusore aria/olio.

CONTATTI

www.dropsa.com

sales@dropsa.com

ITALIA

Dropsa SpA
t. +39 02-250791
f. +39 02-25079767

U.K.

Dropsa (UK) Ltd
t. +44 (0)1784-431177
f. +44 (0)1784-438598

GERMANY

Dropsa GmbH
t. +49 (0)211-394-011
f. +49 (0)211-394-013

FRANCE

Dropsa Ame
t. +33 (0)1-3993-0033
f. +33 (0)1-3986-2636

CHINA

Dropsa Lubrication
Systems (Shanghai)
Co., Ltd
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205

U.S.A.

Dropsa Corporation
t. +1 586-566-1540
f. +1 586-566-1541

AUSTRALIA


Dropsa Australia Ltd.
t. +61 (02)-9938-6644
f. +61 (0)2-9938-6611

BRAZIL


Dropsa do Brasil Ind.e
Com.Lta
t. +55 (0)11-563-10007
f. +55 (0)11-563-19408

TUBO DISTRIBUTORE ARIA/OLIO SCHEMA TECNICA SU SPECIFICA DEL CLIENTE


Si prega di compilare i seguenti dati dimensionali e di inviarlo a Dropsa

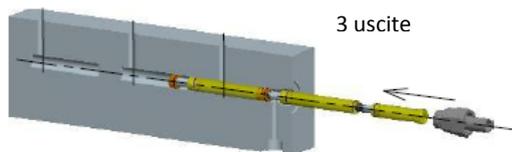


3 uscite

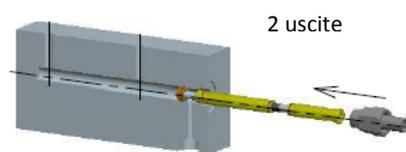

2 uscite

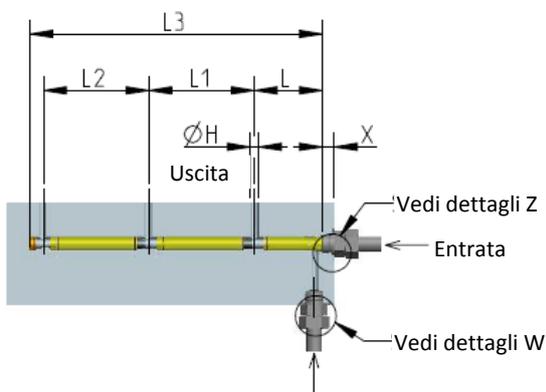


Entrata aria/olio alternativa

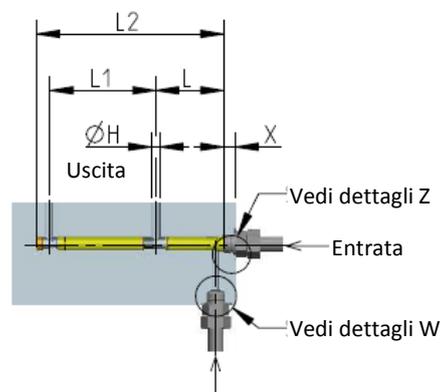

Entrata aria/olio alternativa


GEOMETRIA TUBI - 3 USCITE						
L	L1	L2	L3	X	ØH	ØA <small>(tol. ±) Vedi dettagli 2</small>

GEOMETRIA TUBI - 2 USCITE					
L	L1	L2	X	ØH	ØA <small>(tol. ±) Vedi dettagli 2</small>

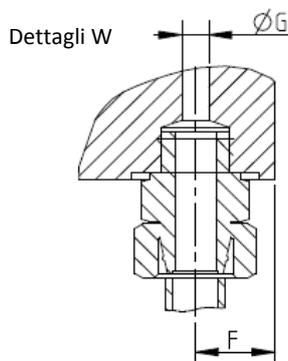

Dettagli W

ENTRATA ALTERNATIVA	
F	ØG

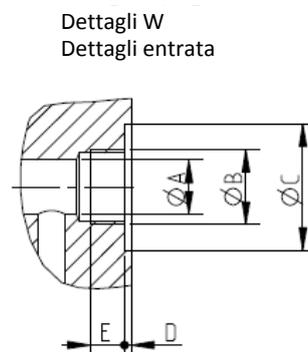

Dettagli W
Dettagli entrata

DIMENSIONI PORTA ENTRATA			
ØB	ØC	D	E