

CARACTÉRISTIQUE

- Débit : 120 g /min
- Pression max. de service : 180 Bars
- Lubrifiant : Graisse NLGI 0 ÷ 2
- Pompe à piston commandé par un système bielle-manivelle
- Moteur électrique
- Adaptée aux fûts de : 15 – 20 Kg

LA POMPE ÉLECTRIQUE POUR FÛTS IDÉALE POUR LES SYSTÈMES DE LUBRIFICATION PROGRESSIFS ET À DOUBLE LIGNE

La **Mini Cannon** a été conçue pour répondre aux besoins d'applications qui nécessitent l'utilisation de pompes pour fûts traditionnels mais dans des environnements qui n'utilisent pas d'air comprimé.

La pompe fonctionne au moyen d'un moteur électrique qui fournit le débit et la pression à des niveaux élevés.



La poignée de levage permet une bonne manœuvrabilité de la pompe durant le changement des fûts de graisse.

Vip5 Controller

Système hautes performances conçu pour contrôler la majeure partie des systèmes de lubrification de petites et moyennes dimensions.

Vip5 Controller peut être utilisé pour construire un système de lubrification progressive en utilisant **Mini Cannon**.

Il permet une configuration facile des paramètres de service, de contrôle et de commande du système.



VIP5 CODE
1639141

APPLICATIONS


- SYSTÈMES PROGRESSIFS ET À LIGNE DOUBLE
- APPLICATIONS OU L'AIR COMPRISE N'EST PAS DISPONIBLE
- APPLICATIONS DE REMPLISSAGE LUBRIFIANT

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	
Capacité fûts	15 Kg / 20 Kg
Viscosité graisse	Max NLGI 2
Débit	120 g/min
Pression maximale	180 Bars
Pressostat de pression maximum	Pré-calibré 180 Bars
Température de service	-5 ÷ +60
Moteur électrique	24 VDC
Courant maximum	10 A
Degré de protection moteur	IP 54

N.B. : une fois atteinte la pression maximum de 180 Bars, au moyen du pressostat de pression maximum, on a l'arrêt de la distribution de graisse en refoulement.


DIMENSIONS (NON SUR ECHELLE)

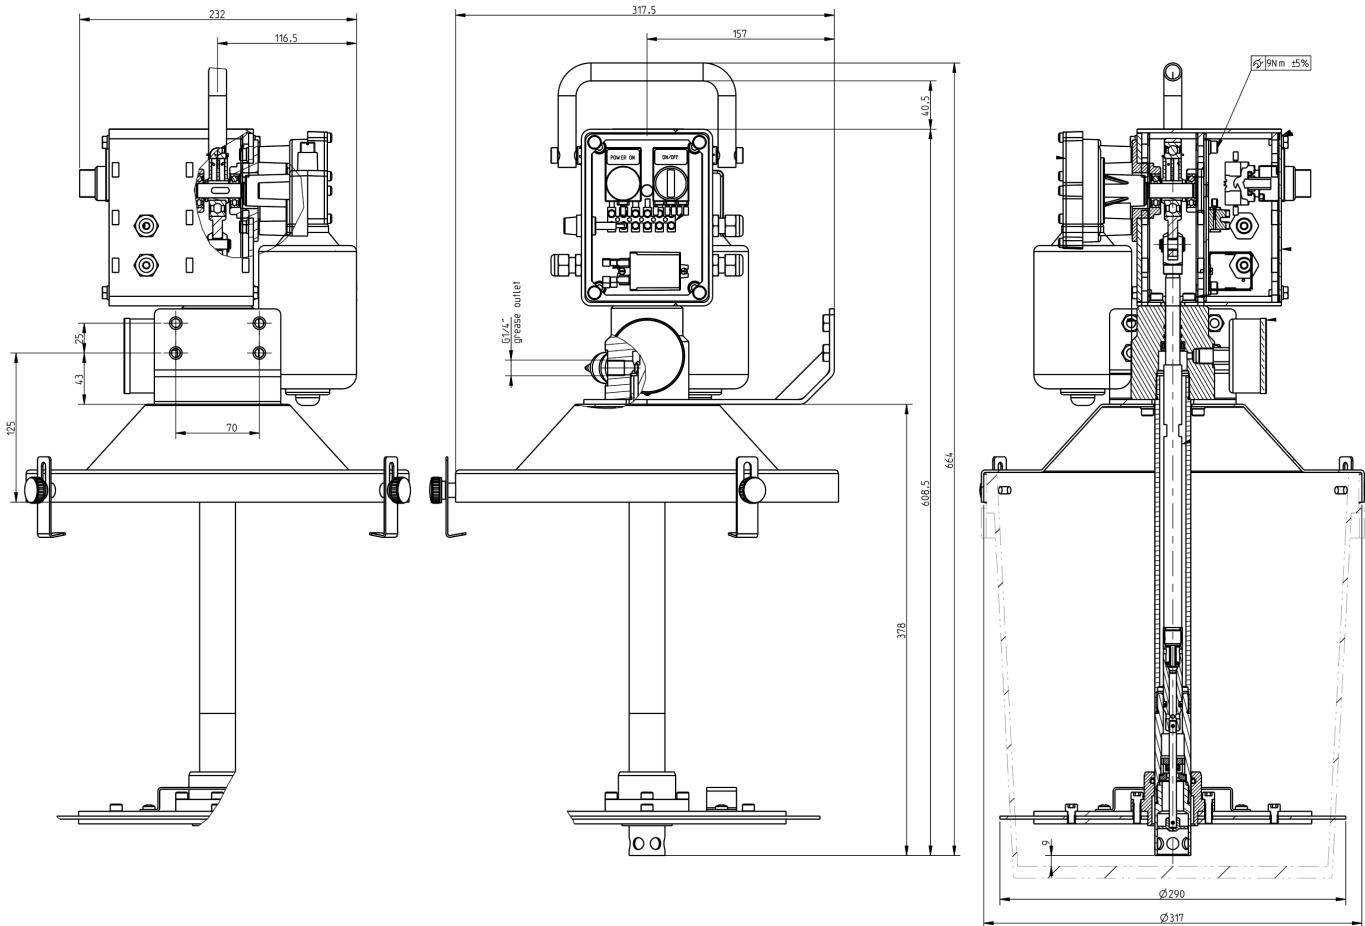

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

CODE	DESCRIPTION
0234900	Pompe électrique pour fûts 15 / 20 Kg – 24V

SCHEMA DE CABLAGE

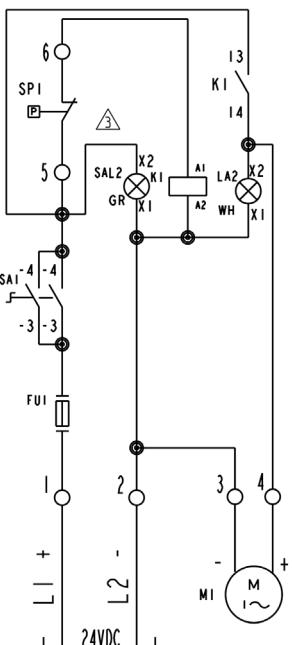

Info Distributeur :

C2409PF WK 49/25

Les produits Dropsa peuvent être achetés dans les filiales Dropsa et chez les distributeurs agréés, consulter le site www.dropsa.com/contact ou écrire à sales@dropsa.com