



CARATTERISTICHE

Dimensione compatta:
può essere posizionato vicino ai cuscinetti

Pressione di iniezione dell'olio:
da 15 a 100 Bar

Uscita volumetrica dell'olio:
disponibile
da 0.005 cm³ a 0.500 cm³

Pressione di miscelazione dell'aria: fino a 10 Bar

APPLICAZIONI

- Sistemi di lubrificazione aria/olio per macchine utensili
- Lubrificazione cuscinetto del mandrino

BLOCCHETTO DISTRIBUZIONE ARIA - OLIO

Un iniettore ad olio efficace e facile da applicare, in una soluzione ad aria che si adatta alle applicazioni di lubrificazione Aria-Olio.

I sistemi Aria - Olio sono particolarmente adatti per applicazioni come la lubrificazione del cuscinetto del mandrino o applicazioni a spruzzo.




CARATTERISTICHE TECNICHE


Viscosità max olio	230 cSt a 40°C
Portata max al colpo	0.005 ÷ 0.5 cc/ciclo di iniezione
Pressione minima Olio	15 Bar
Pressione massima Olio	100 Bar
Alimentazione aria	Tubo Ø10 Push Fit
Alimentazione olio	Tubo Ø8 Push Fit
Uscita Aria - Olio	1/8" G

DIMENSIONI (DISEGNI NON IN SCALA)

Corpo blocco aria - olio NPT

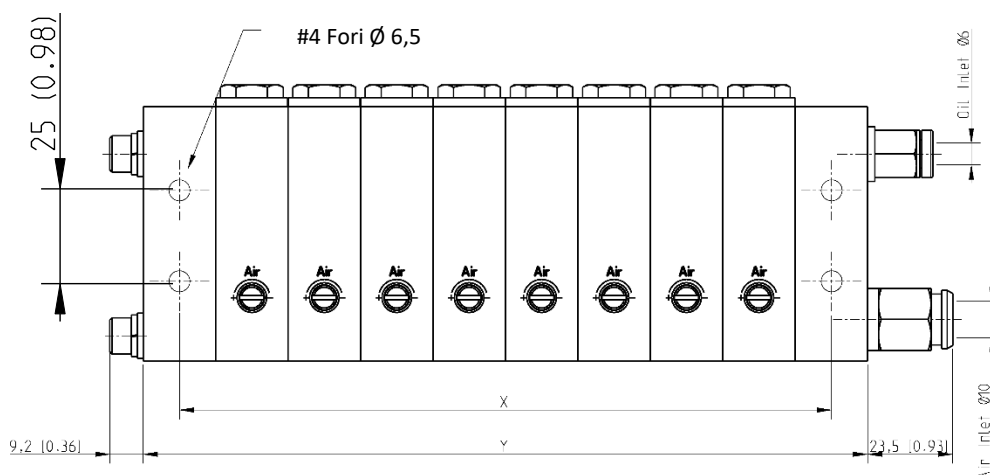


Numero elementi	x	y
1	40 [1,57]	60 [2,36]
2	60 [2,36]	80 [3,15]
3	80 [3,15]	100 [3,94]
4	100 [3,94]	120 [4,72]
5	120 [4,72]	140 [5,51]
6	140 [5,51]	160 [6,3]
7	160 [6,3]	180 [7,09]
8	180 [7,09]	200 [7,87]

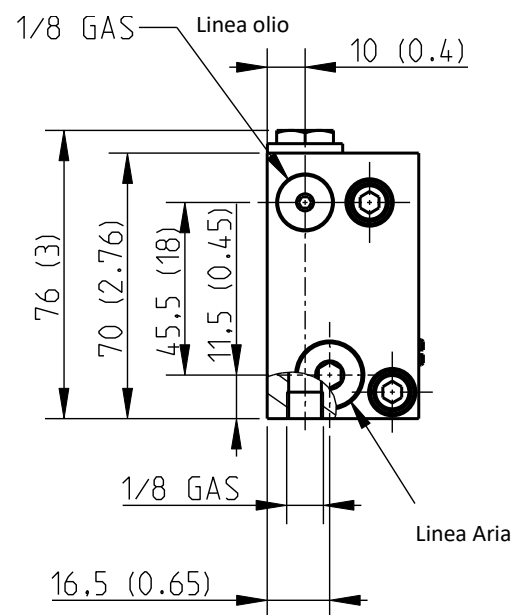



INFORMAZIONE D'ORDINE

E' possibile ordinare i blocchi di ripartitori AOB pre-assemblati utilizzando il codice di assemblaggio indicato nella composizione delle parti. Il numero massimo di blocchetti è 8.

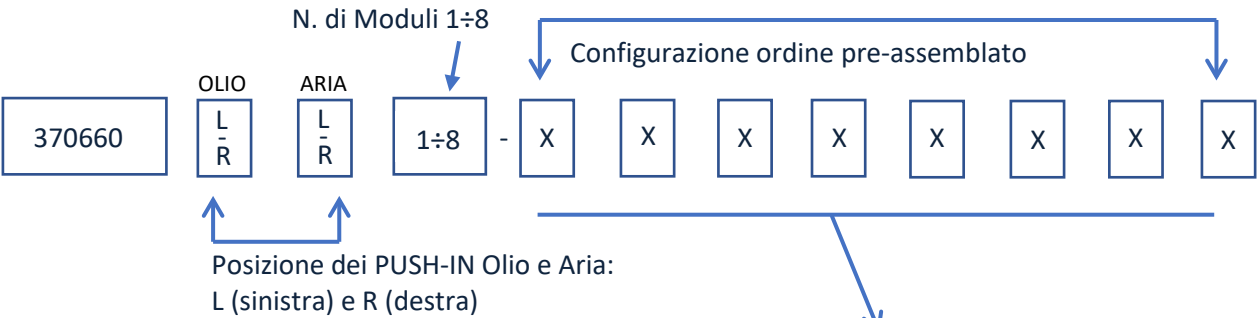

	Descrizione	Codice (*)	Codifica
X =	Modulo iniettore Aria - Olio 0,005 cm³	3071430	1
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,010 cm³	3071440	2
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,020 cm³	3071450	3
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,030 cm³	3071460	4
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,120 cm³	3071470	5
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,500 cm³	3071480	6
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,060 cm³	3071530	7
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,100 cm³	3071510	8
	Modulo iniettore Aria - Olio 0,160 cm³	3071560	9

(*) Se ordinato separatamente per codice, il modulo include le viti necessarie per unire i moduli



Esempio di ordine pre-configurato per:

5 elementi con valore di uscita 0,5 cm³, 0,01 cm³, 0,02 cm³, 0,02 cm³, 0,01 cm³ per ciclo

370660	L	R	5	-	6	2	3	3	2
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Codici individuali, Accessori e parti di ricambio

Articolo indicato	Descrizione	Codice per ordine
A	VITE-CHC-M6x30	0014091
B	RONDELLA ELASTICA 6,1	0016009
C	RONDELLA 6,4	0016080
D	MODULO DI FINE BLOCCO ARIA - OLIO	3071433
E	MODULO DI INGRESSO BLOCCO ARIA - OLIO	3071435
F	PUSH-IN 1/8BSP Ø6	3084578
G	PUSH-IN 1/4BSP Ø10	3084702
H	TAPPO 1/8 BSP	3234252
I	TAPPO 1/4 BSP	3234253

C2396PI WK 45/25

I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, consulta il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a sales@dropsa.com

Info Distributore: