

INJETORES

DL-1 G E DL-1 O



INJETORES DL-1 G E DL-1 O

O injetor DL-1 é projetado para fornecer uma quantidade precisa de lubrificante aos pontos de atrito onde é necessária alta pressão ou fluxo. O design permite que vários DL1s sejam instalados em espaços confinados.

O caudal é regulável externamente para permitir que o utilizador ajuste o injetor para a posição desejada e com base nos requisitos de lubrificação mais adequados para a aplicação.

Os injetores DL1 têm um indicador visual integrado para verificar o seu funcionamento. O injetor é posicionado dentro de um divisor e está disponível com a configuração de 1 a 6 saídas, podendo ser instalado em qualquer local.

Cada DL-1 pode ser facilmente inspecionado, montado ou desmontado sem remover o conjunto e sem intervir nos acessórios e tubulações existentes.

As versões personalizadas dos distribuidores são fornecidas pela Dropsa.




CARACTERÍSTICAS

LUBRIFICANTE:


MASSA LUBRIFICANTE
MÁX NLGI 2

ÓLEO MÍN 32 CST

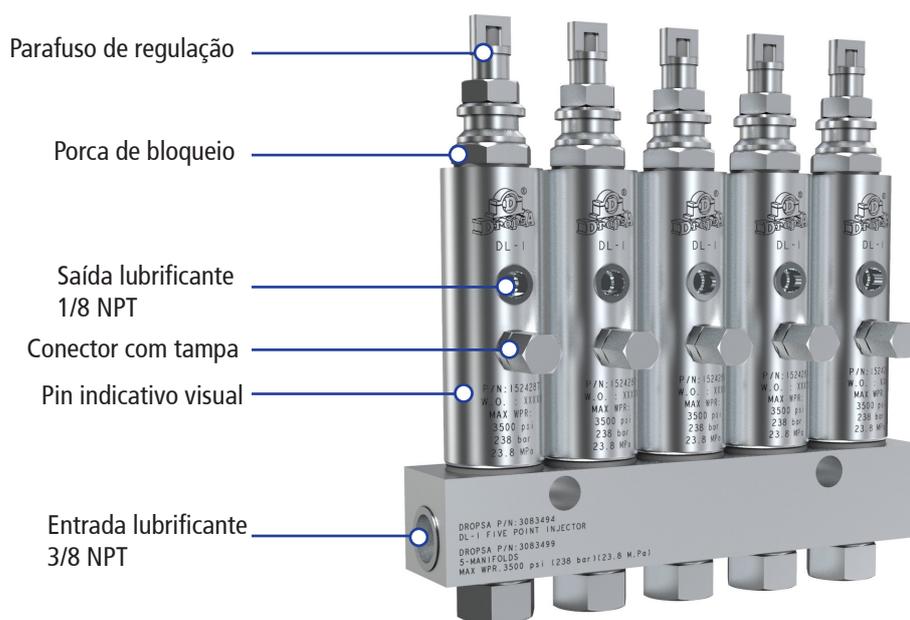

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DL-1 MASSA LUBRIFICANTE

| LUBRIFICANTE | CAUDAL | | PRESSÃO DE TRABALHO | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | MÍN | MÁX | MÍN | MÁX | TÍPICA | RECARGA |
| MÁX NLGI 2 | 0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.) | 1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.) | 130 BAR (1850 PSI) | 250 BAR (3500 PSI) | 172 BAR (2500 PSI) | 41 BAR (600 PSI) |

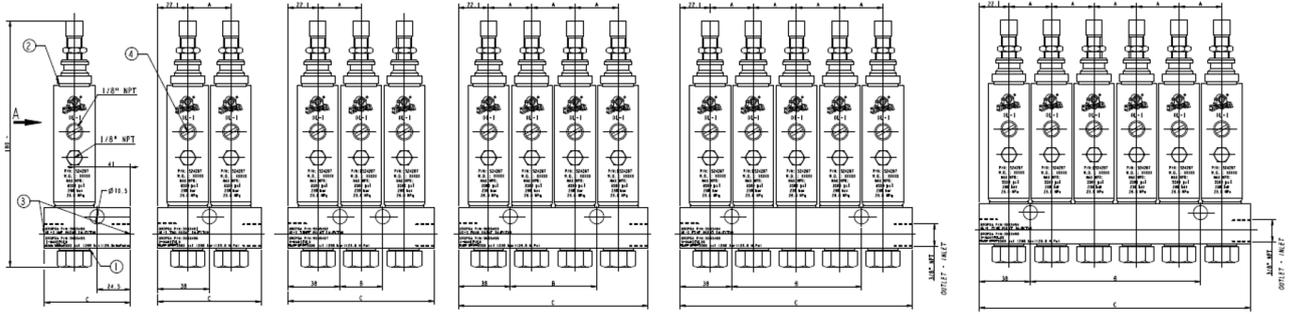

| CÓDIGO | | A | B | C | SAÍDA |
|---------|---------|------|-------|-------|-------|
| 3083490 | 3083525 | - | - | 63 | 1 |
| 3083491 | 3083526 | 31,7 | - | 76 | 2 |
| 3083492 | 3083527 | 31,7 | 31,7 | 107,5 | 3 |
| 3083493 | 3083528 | 31,7 | 63,4 | 139 | 4 |
| 3083494 | 3083529 | 31,7 | 95,1 | 170,5 | 5 |
| 3083536 | - | 31,7 | 126,8 | 202 | 6 |

INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

| DESCRIÇÃO | SAÍDAS | CÓDIGOS |
|-------------|--------|---------|
| DL1 - 1 - G | 1 | 3083490 |
| DL1 - 2 - G | 2 | 3083491 |
| DL1 - 3 - G | 3 | 3083492 |
| DL1 - 4 - G | 4 | 3083493 |
| DL1 - 5 - G | 5 | 3083494 |
| DL1 - 6 - G | 6 | 3083536 |


DL-1 INOX MASSA LUBRIFICANTE INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

| DESCRIÇÃO | SAÍDAS | CÓDIGOS |
|-------------|--------|---------|
| DL1 - 1 - G | 1 | 3083525 |
| DL1 - 2 - G | 2 | 3083526 |
| DL1 - 3 - G | 3 | 3083527 |
| DL1 - 4 - G | 4 | 3083528 |
| DL1 - 5 - G | 5 | 3083529 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DL-1 ÓLEO

Dropsa

| LUBRIFICANTE | CAUDAL | | PRESSÃO DE TRABALHO | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | MÍN | MÁX | MÍN | MÁX | TÍPICA | RECARGA |
| ÓLEO MÍN 32 CST | 0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.) | 1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.) | 52 BAR (750 PSI) | 69 BAR (1000 PSI) | 59 BAR (850 PSI) | 10 BAR (150 PSI) |

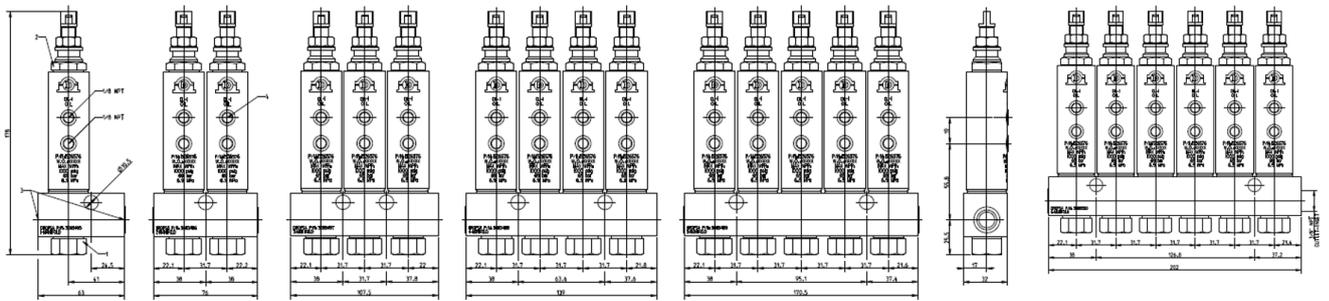

INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

| DESCRIÇÃO | SAÍDAS | CÓDIGOS |
|-------------|--------|---------|
| DL1 - 1 - 0 | 1 | 3083551 |
| DL1 - 2 - 0 | 2 | 3083552 |
| DL1 - 3 - 0 | 3 | 3083553 |
| DL1 - 4 - 0 | 4 | 3083554 |
| DL1 - 5 - 0 | 5 | 3083555 |
| DL1 - 6 - 0 | 6 | 3083556 |

PEÇAS SOBRESSELENTES MASSA LUBRIFICANTE E ÓLEO

| DESCRIÇÃO | CÓDIGOS |
|-----------------------------|---------|
| VÁLVULA DOSEADORA | 1524287 |
| TAMPA EM ALUMÍNIO | 3072572 |
| KIT TAMPA PLÁSTICO + KIT OR | 3132197 |
| KIT PARA INJETOR | 3132187 |