


DESCRIZIONE

Queste pompe di robusta costruzione e di lunga durata, montate su fusti commerciali da 180 Kg, sono utilizzate come pompe di travaso di olii, grassi teneri, alcool, benzina, nafta, petrolio, solventi, emulsioni di asfalto ed altri fluidi non corrosivi o abrasivi. Sono composte da un gruppo motore pneumatico con pistone in gomma sintetica, mosso dall'alto verso il basso e viceversa da un getto d'aria compressa e da un'asta pompante con pistone in acciaio il quale, azionato dal pistone del motore ad aria, aspira il fluido dal fondo del fusto effettuandone il travaso nei piccoli serbatoi di utilizzo.

Queste pompe hanno un rapporto di compressione 1:1 e pertanto la pressione con cui viene erogato il lubrificante è uguale a quella dell'area di comando.

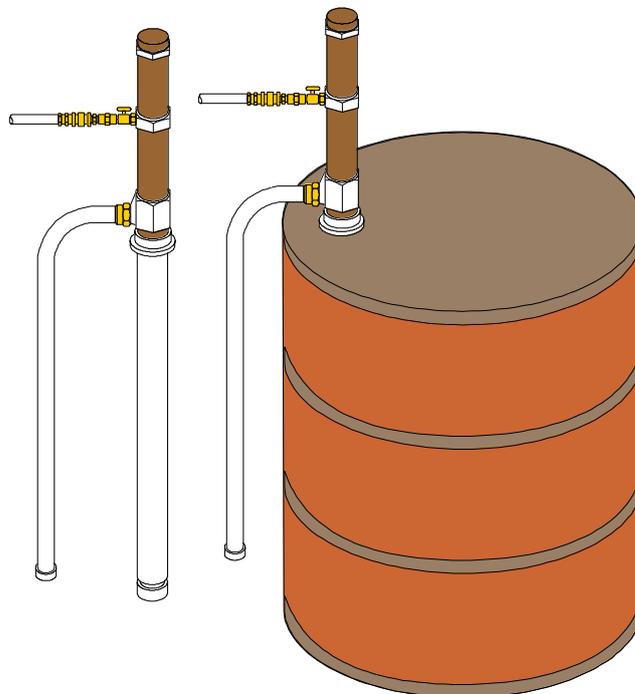

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'esercizio:	7 bar (100 psi.)
Pressione max.:	14 bar (200 psi.)
Pressione fluido max.:	14 bar (200 psi.)
Uscita lubrificante:	1" BSP (RP 1 UNI-ISO 7/1)
Entrata aria:	1/4" BSP (RP 1/4 UNI-ISO 7/1)
Uscita aria:	16 mm.
Entrata lubrificante:	490 mm ²
Erogazione:	168 cm ³ /ciclo
Consumo aria:	800 NI/min. a 5 bar
Altezza:	98,5 mm.
Peso:	9 Kg

INSTALLAZIONE/FUNZIONAMENTO


MANUTENZIONE.

La pompa deve essere pulita periodicamente e ogni qualvolta si cambia il tipo di liquido utilizzato. È disponibile un kit di manutenzione **Cod. 72211**.


INFORMAZIONI D'ORDINE

Codice e descrizione	Peso	Pressione aria	Portata	
			Olii fluidi SAE 10	Olii viscosi SAE 140
Modello Standard Cod. 72160	9	7 bar	50 litri/min.	25 litri/min.
Con tubo erogatore Cod. 72161	9	7 bar	50 litri/min.	25 litri/min.

Dimensioni:

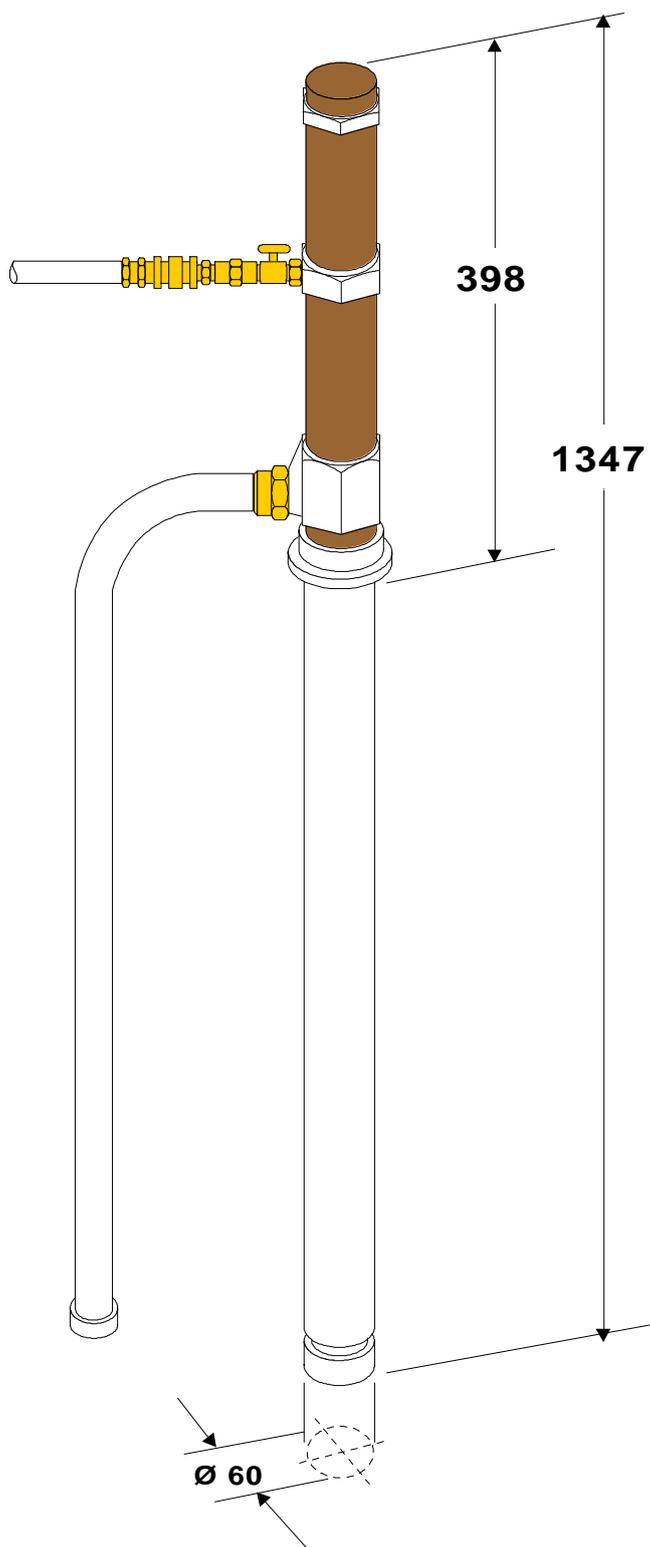

Schema idraulico:

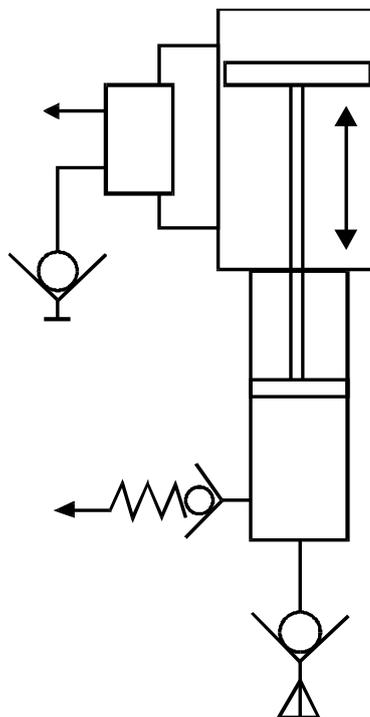

ITALIA

Dropsa SpA
t. +39 02-250791
f.+39 02-25079767

U.S.A.

Dropsa Corporation
t. +1 586-566-1540
f. +1 586-566-1541

U.K.

Dropsa (UK) Ltd
t. +44 (0)1784-431177
f. +44 (0)1784-438598

AUSTRALIA

Dropsa Australia Ltd.
t. +61 (02)-9938-6644
f. +61 (0)2-9938-6611

GERMANY

Dropsa GmbH
t. +49 (0)211-394-011
f. +49 (0)211-394-013

BRAZIL

Dropsa do Brasil
t. +55 (0)11-563-10007
f. +55 (0)11-563-19408

FRANCE

Dropsa Ame
t. +33 (0)1-3993-0033
f. +33 (0)1-3986-2636

CHINA

Dropsa Lubrication Systems
(Shanghai) Co., Ltd
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205

© Copyright Dropsa – è vietata la riproduzione di qualsiasi parte del documento senza consenso di Dropsa S.p.a.
Dropsa si riserva il diritto di modificare le informazioni senza necessità di preavviso.