


VIP4 Tools

Una soluzione completa
per le applicazioni
di lavorazioni a secco

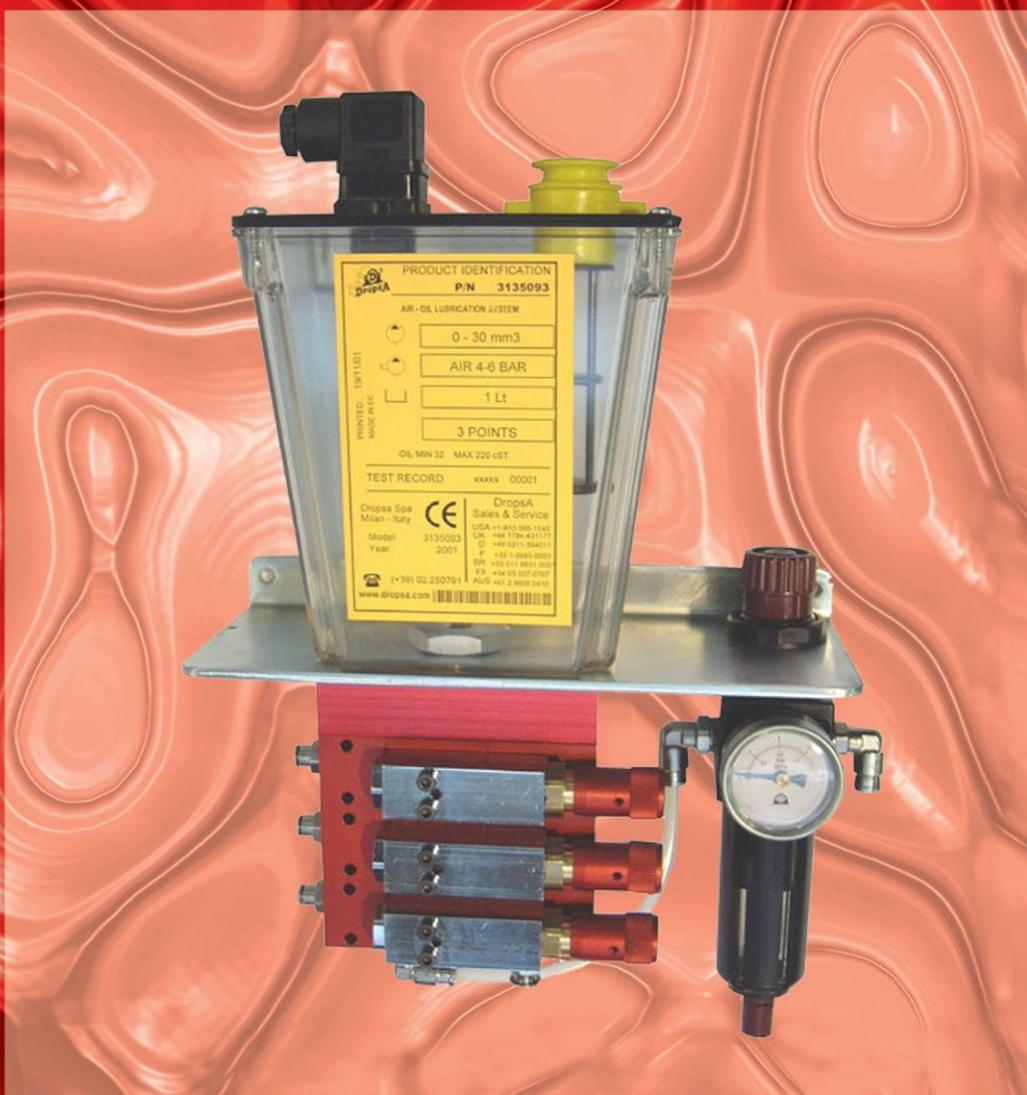

Automatic Lubrication Systems

VIP4 Tools

Una gamma completa di componenti, lubrificanti e accessori per le applicazioni di lavorazioni a secco

La gamma dei Vip4Tools è stata appositamente realizzata con l'obiettivo di sfruttare al meglio sia i progressi compiuti nell'ambito delle macchine utensili sia le recenti tecniche di lubrificazione che consentono di ottenere una drastica riduzione dei costi ed il rispetto per l'ambiente.

Vantaggi "chiave" del sistema Vip4Tools:

- Maggiore durata degli utensili
- Riduzione significativa della quantità di lubrificante necessario
- Non si genera nebbia
- Pezzi puliti a fine lavorazione

Sull'unità centrale del Vip4Tools può essere inoltre montato un **Kit temporizzatore pneumatico** o a **Solenoide** per impostare gli intervalli di tempo tra i vari cicli di lubrificazione. In aggiunta a ciò su ogni singola uscita è possibile calibrare il dosaggio di olio necessario (da 0 a 30 mm³).

Per massimizzare il rendimento di questo sistema di lubrificazione Dropsa raccomanda l'impiego di **lubrificanti** specifici come i due di sua produzione: completamente atossici e adatti per lavorazioni a secco su macchine utensili di alluminio e acciaio.

Il lubrificante viene fornito in contenitori da 1 litro, insieme al lubrificante viene allegato anche un foglio illustrativo contenente approfondimenti e consigli per la corretta impostazione del fabbisogno di lubrificante e della pressione dell'aria a secondo l'applicazione desiderata.

Il Vip4Tool si può personalizzare decidendo il numero dei punti di lubrificazione e scegliendo tra un'ampia gamma di tubi flessibili e accessori per il montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria di alimentazione	5 ÷ 8 bar (74 ÷ 118 psi)
Temperatura di utilizzo	-10°C ÷ +80 °C (14°F ÷ 176°F)
Umidità	90% max
Lubrificanti	Oli LRT - Dropsa
Indicatore di livello, carico max	50 W
Indicatore di livello, corrente max	1 A
Indicatore di livello, voltaggio max	220 V CA

SCEGLI IL TUO VIP4TOOLS IN 4 SEMPLICI MOSSE...


STEP 1 -			
Scegli il numero di punti da lubrificare e le dimensioni del serbatoio			
No Punti	Serbatoi 1 Lt	Serbatoi 3 Lt	
1	3135091	3135111	
2	3135092	3135112	
3	3135093	3135113	
4	3135094	3135114	
5	3135095	3135115	
6	3135096	3135116	
7	3135097	3135117	
8	3135098	3135118	

STEP 2 - Scegli come desideri controllare il sistema		✓
3132572 - Timer Pneumatico (indipendente) 1 s ÷ 1 min.		
3132574 - EV - 24 V CC (*)		
3132575 - EV - 110 V CA (*)		



(*) Per questi codici si deve di specificare nell'ordine anche:
 cod. 39979 - connettore - quantità 1; cod. 53923 - viti - quantità 3;
 cod. 16077 - rosette - quantità 3
 I pannelli sono predisposti per il fissaggio dei Kit

STEP 3 - Scegli il lubrificante per il tuo sistema		Qtà
3226661 - LRT 30 Olio in contenitore da 1 lt (*)		

STEP 4 Scegli il numero ed il tipo di raccordi e accessori che desideri
 (*) Adatto per tutte le applicazioni

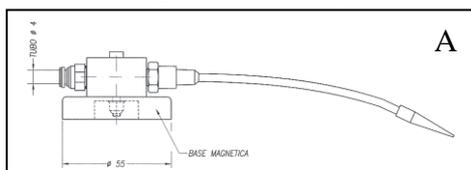


Item	Codice	Descrizione	Qtà
A	3132583	Kit blocchetto magnetico A/O L=180 mm	
	3132714	Kit blocchetto magnetico A/O L=400 mm	
B	1524486	Ugello lubrificazione 32 mm (1,3 in.)	
C	1524487	Ugello lubrificazione 48 mm (1,9 in.)	
-	5717242	Tubo in Nylon 4 x 1,5 Nero	
-	1524548	Ugello 5/16 tubo Ø 4	

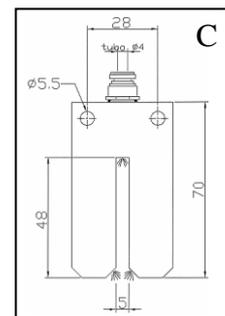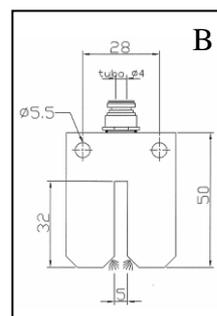

INGOMBRI PANNELLO

Numero elementi	Con serbatoio da 1 lt				Con serbatoio da 3 lt				
	Y (mm)	X (mm)	Z (mm)	Pesi (Kg.)	Y (mm)	X (mm)	Z (mm)	Pesi (Kg.)	
1	363	235	220	2,7	320	305		3,6	
2	391			3,2				393	4,1
3	419			3,7				421	4,6
4	447			4,2				449	5,1
5	475			4,7				477	5,6
6	503			5,2				505	6,1
7	531			5,7				533	6,6
8	559			6,2				561	7,1

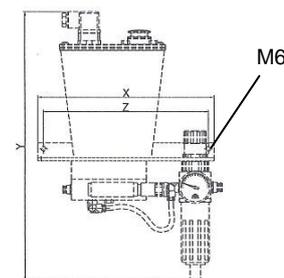

Web site:
<http://www.dropsa.com>

E-mail:
sales@dropsa.com

WK 20/06
 C2040PI

ITALIA
 Dropsa SpA
 t. (+39) 02-250791
 f. (+39) 02-25079767

U.S.A.
 Dropsa Corporation
 t. (+1) 586-566-1540
 f. (+1) 586-566-1541

BRAZIL
 Dropsa
 t. (+55) 011-563-10007
 f. (+55) 011-563-19408

AUSTRALIA
 Dropsa Australia Ltd.
 t. (+61) 02-9938-6644
 f. (+61) 02-9938-6611

CHINA
 Dropsa Lubrication Systems
 t. +86 (021) 67740275
 f. +86 (021) 67740205

U.K.
 Dropsa (UK) Ltd
 t. (+44) 01784-431177
 f. (+44) 01784-438598

GERMANY
 Dropsa Gmbh
 t. (+49) 0211-394-011
 f. (+49) 0211-394-013

FRANCE
 Dropsa Ame
 t. (+33) 01-3993-0033
 f. (+33) 01-3986-2636