

## POMPES MANUELLES POUR HUILE ET GRAISSE

Pompes de construction robuste avec disque presseur et tige d'indication du niveau.

Corps pompant en alliage léger, moulé sous pression, piston en acier trempé, rectifié et rodé.

La pompe peut être équipée de :

- vanne de régulation de pression et jauge de pression à pointeau ;
- vannes de relâchement manuel pour les systèmes qui nécessitent le relâchement de la pression de ligne ;
- vanne anti-retour et filtre de distribution pour l'utilisation avec des systèmes progressifs.

La version à graisse est pourvue d'une valve de remplissage du réservoir (uniquement pour la pompe **code 152701**).




Vanne de relâchement manuel


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Système pompant	À piston
Pressions de travail max	125 bar
Capacité réservoirs	1 kg (graisse) - 0,3 L (graisse liquide) - 0,27 L (huile)
Débit	1,7 cm <sup>3</sup> /coup
Raccord de sortie	G1/4" BSP
Température d'utilisation	+5 ÷ +40 °C
Lubrifiants admis	Huile : min. 32 cSt max. 1000 cSt Graisse : NLGI 0 à 2 max.
Dérivation	Réglable jusqu'à 125 bar
Température de stockage	-20 ÷ +65 °C


### DIMENSIONS (LES DESSINS NE SONT PAS A L'ECHELLE)

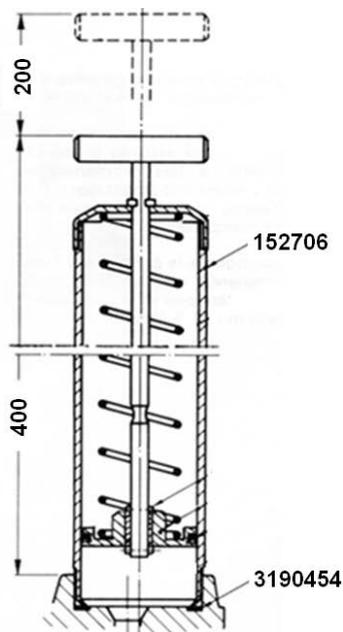

1 Kg pour pompes 52700 e 152701

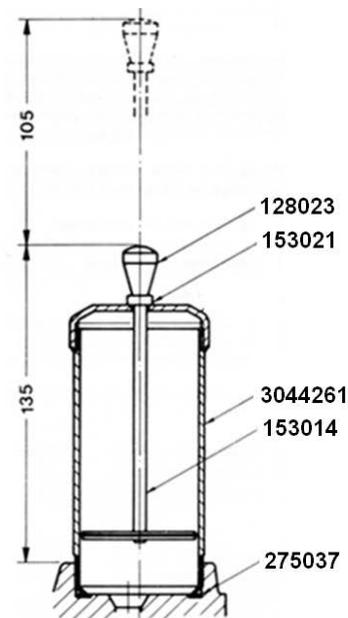



300 cc pour pompes 153500, 153501 e 153502

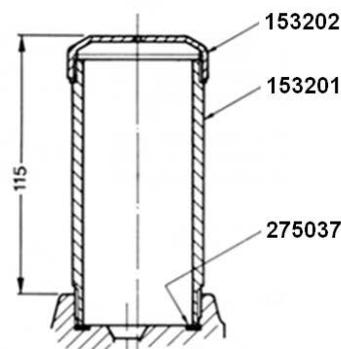


270 cc pour pompes 153700, 153701

Codes : 0152700, 0152701

Codes : 0153700, 0153701

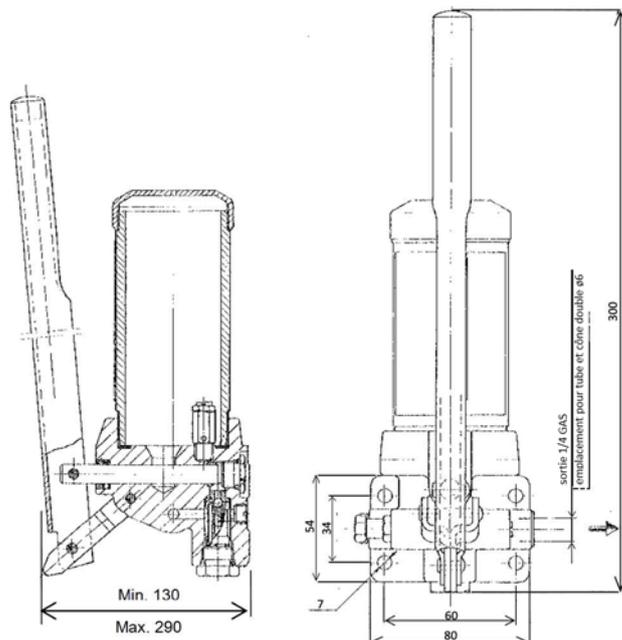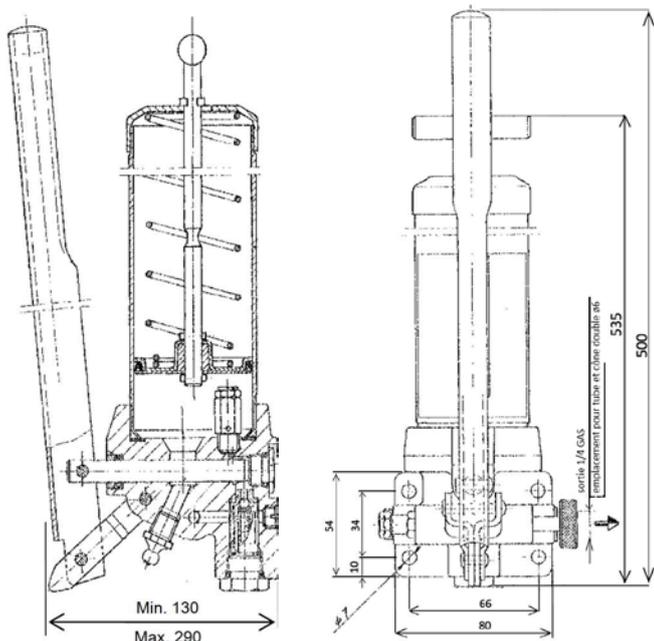

Codes : 0153500, 0153501, 0153502

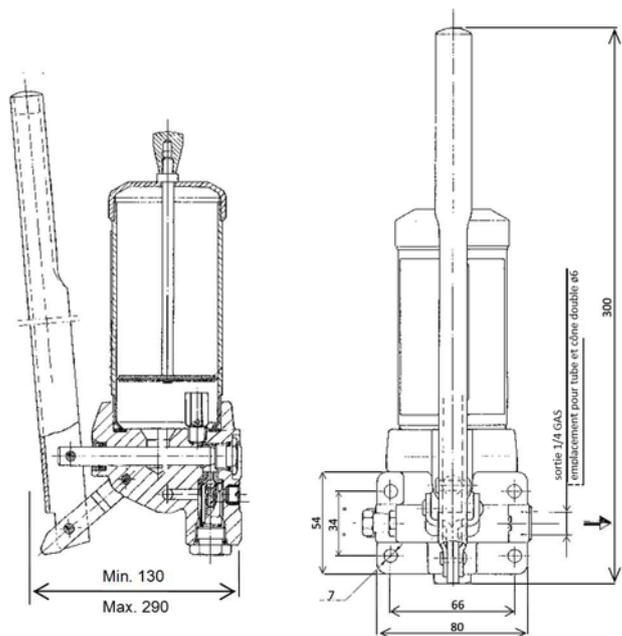

## INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

RÉSERVOIR	SYSTÈME	LUBRIFIANT	DÉRIVATION PRÉ-CALIBRÉE	CODE
1 L	03 - DL	Graisse NLGI 1-2	125	<b>0152700</b>
	Progressif	Graisse NLGI 1-2	100	<b>0152701</b>
0,3 L	03 - DL	Graisse NLGI 0	125	<b>0153500</b>
	Progressif	Graisse NLGI 0	100	<b>0153501</b>
	Progressif	Graisse NLGI 0	100 (trou de fixation ø9)	<b>0153502</b>
0,27 kg	03 - DL	Huile	125	<b>0153700</b>
	Progressif	Huile	100	<b>0153701</b>

Informations distributeur :